
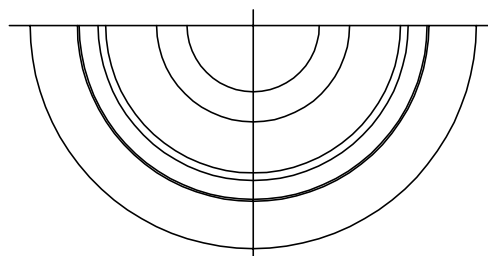


切込寸法

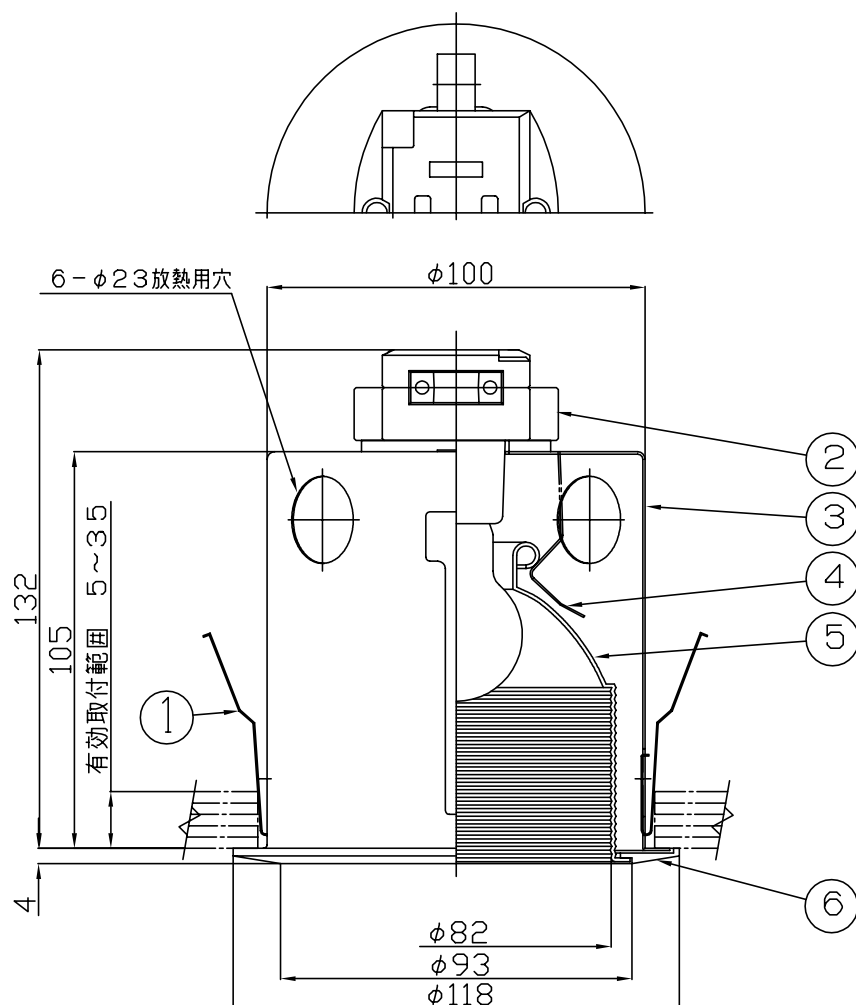

△ 安全上の注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

2) 断熱施工不可

注記 1) 近接照射限度 : 0.3m

「可燃物を0.3m未満で照射しないこと」

7					器具 タイプ	M形，屋内専用						
6	トリムリング	ホリカーボネート	1	白色								
5	反射バッフル	A P	1	反射鏡：電解研磨クリアアルマイト仕上げ/バッフル：色種欄参照								
4	バネ	SUS-P	2									
3	本体	SPG	1									
2	即結端子付ソケット	磁 器	1	3A300V 送り15A	適合 ランプ	E17 PS35ミニクリプトンランプ ホワイト 60W×1						
1	取付バネ	SUS-P	2		色種	W（白）						
品番	品 名		材質	数量	摘 要				カタログ 番号	D5278W	型番	88DG-15Y9-1W
第三角法		作図	alex	単位	M/M	尺度	—	質量				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。