


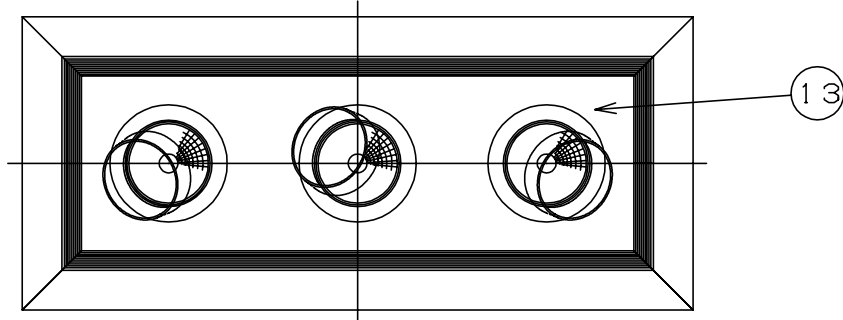


切込寸法

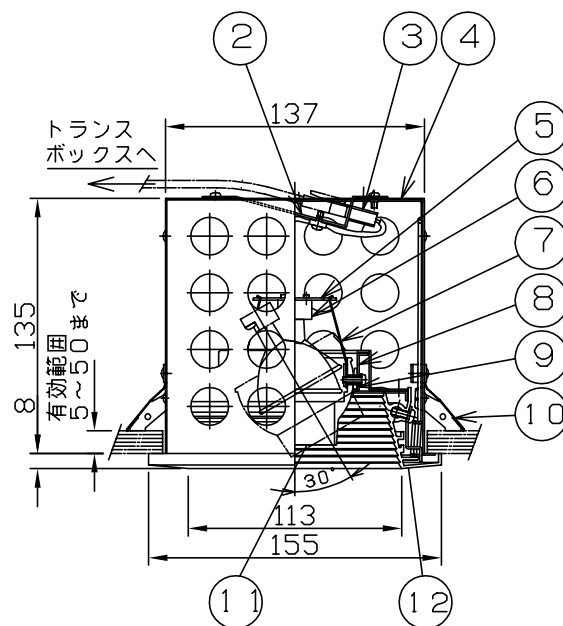

010421

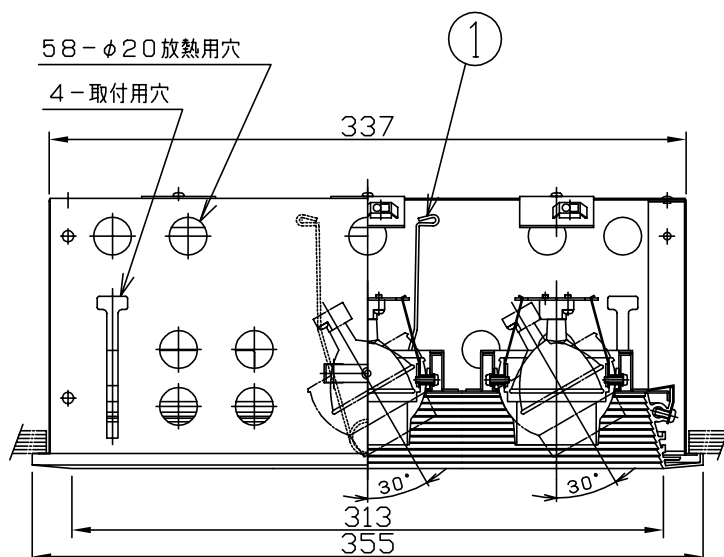

2) 近接照射限度 : 1.0m

[可燃物を1.0m未満で照射しないこと]

1) 断熱施工不可

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13	下面プレート	SPC	1	色種欄参照	6	ソケット	セラミック	3	GX5.3 15A 50V	器具	M形、屋内専用
12	バッフル	AS	1	色種欄参照	5	ソケット台	SPG	3		タイプ	
11	フード	ADC	3	色種欄参照 (内面黒色)	4	本体	SPG	1			
10	取付金具	SUS-P	4		3	コネクター	ナイロン	3	2P 10A 300V	適合	GU5.3, GX5.3 ダイクロイックミラー付 ハロゲンランプ 12V50 WX3
9	ゴム	シリコンゴム	6		2	コネクター台	SPG	3		ランプ	
8	ターンリング	SPG	3		1	Vバネ	SWP	2		色種	シルバー
7	バネ	SUS-P	6							カタログ 番号	D5329 S 型番 88DK-09G6-3 S
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	2.5 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。