
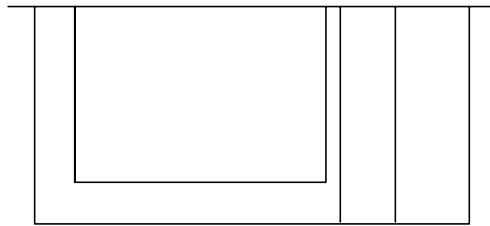


切込寸法

010421

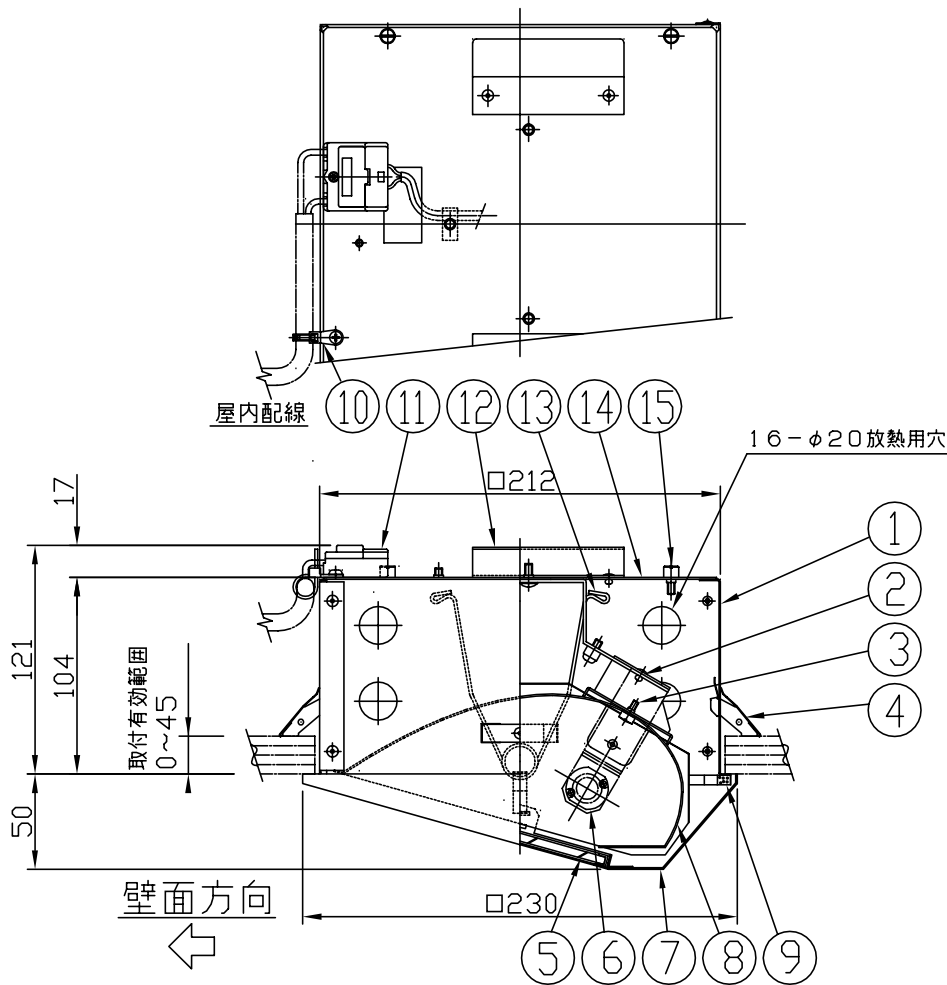

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

2) 近接照射限度 : 1.0m
 [可燃物を1.0m未満で照射しないこと]
 1) 断熱施工不可

15	蓋開閉用ネジ	BsBM	4	M4 生地																		
14	蓋	SPG	1																			
13	Vバネ	SWP	2	クロメート処理	6	ソケット	セラミック	1	E11 250V 5A	器具	M形, 屋内専用											
12	取手	SPG	2		5	ガラスフィルター	ガラス	1	セミクリア 強化処理	タイプ												
11	即結端子台	フェノール	1	2P 300V 15A	4	取付金具	SUS-P	4														
10	ケーブル固定具	66ナイロン	1	白色	3	反射鏡固定ネジ	BsBM	1	M3 クロムメッキ	適合	E11 ハロゲンランプ											
9	パッキン	カゴロク	1	黒色	2	ソケット台	SPG	1		ランプ	100V 150 WX1											
8	反射鏡	AP	1	カワチ社(550番)	1	本体	SPG	1		色種	シルバー											
7	トリム枠	SPC	1	色種欄参照	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ												
第三角法											作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	2.3 kg	番号	D5368W	型番	88DD-52G9-1 W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。