


切入寸法

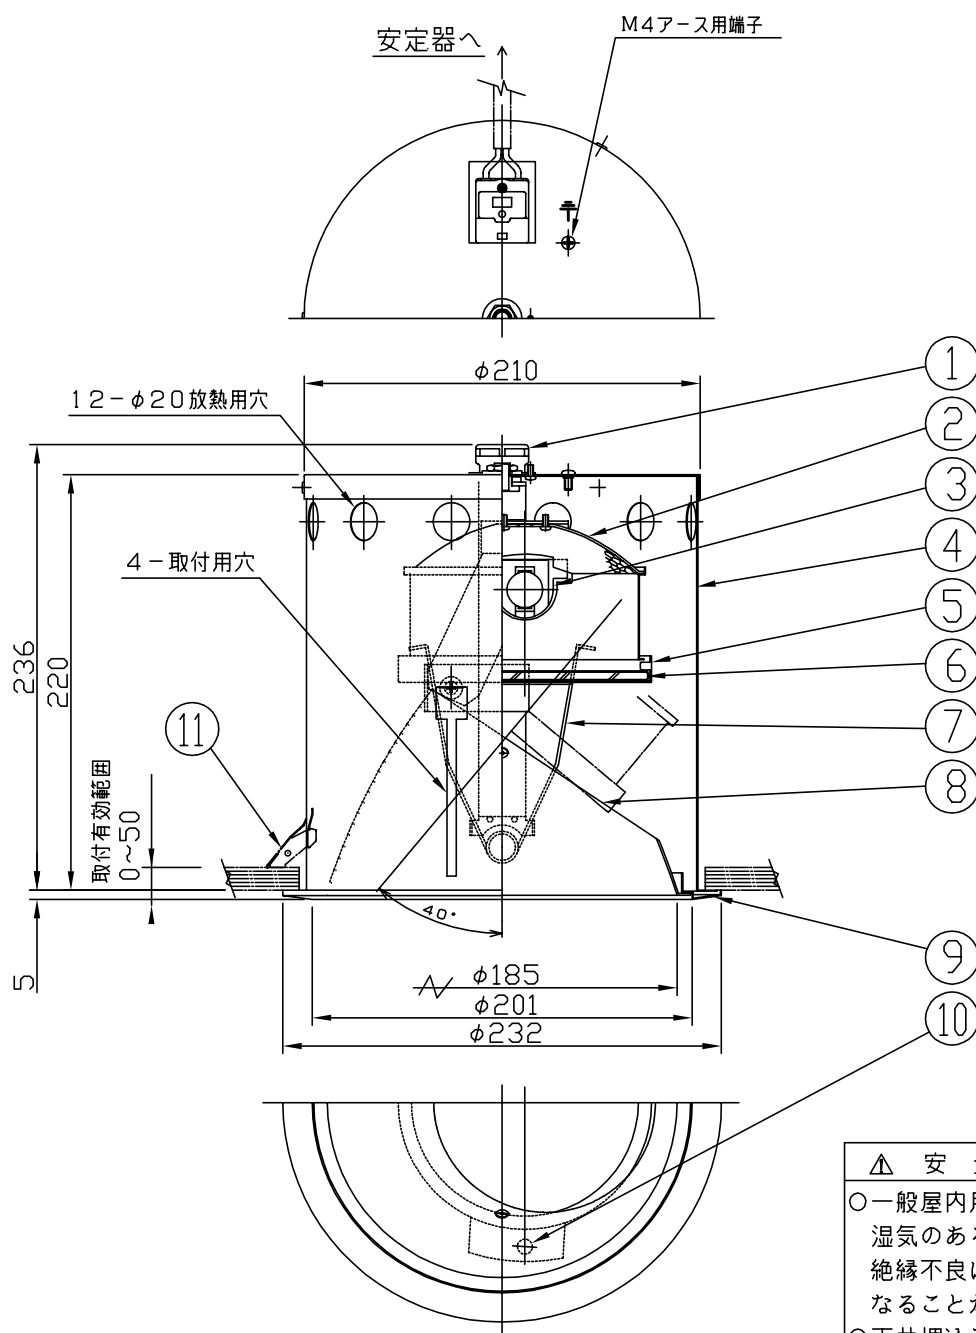

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

○被照射面とは200cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

3) D種接地工事(第3種接地工事)を行う事

2) 近接照射限度 : 2.0m

「可燃物を2.0m未満で照射しないこと」

注記 1) 断熱施工不可

13					6	ガラスフィルタ	ガラス	1	透明 強化処理	器具 タイプ	M形、屋内専用、ナロー	
12					5	ホルダー	SPC	1	黒色メラミン塗装			
11	取付金具	SUS-W	4		4	本体	SPC	1	黒色メラミン塗装			
10	ローレットネジ	BsBM	2	M4 黒ニッケルメッキ	3	ソケット	セラミック	2	RX7s 250V 5A	適合	RX7S HQ1-TS	メタルハライドランプ
9	トリムリング	SPC	1	白色メラミン塗装	2	可動反射鏡	AP	1	スパーミラー仕上げ	ランプ	70	WX1
8	外部反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト	1	即結端子台	フェノール	1	2P 300V 15A	色種		
7	Vバネ	SUS-W	2		品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	D5374N	型番 88DK-77Y3-1 N
第三角法		作図	alex	単位	mm	尺度	—	質量	2.2 kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。