




yamagiwa



切込寸法

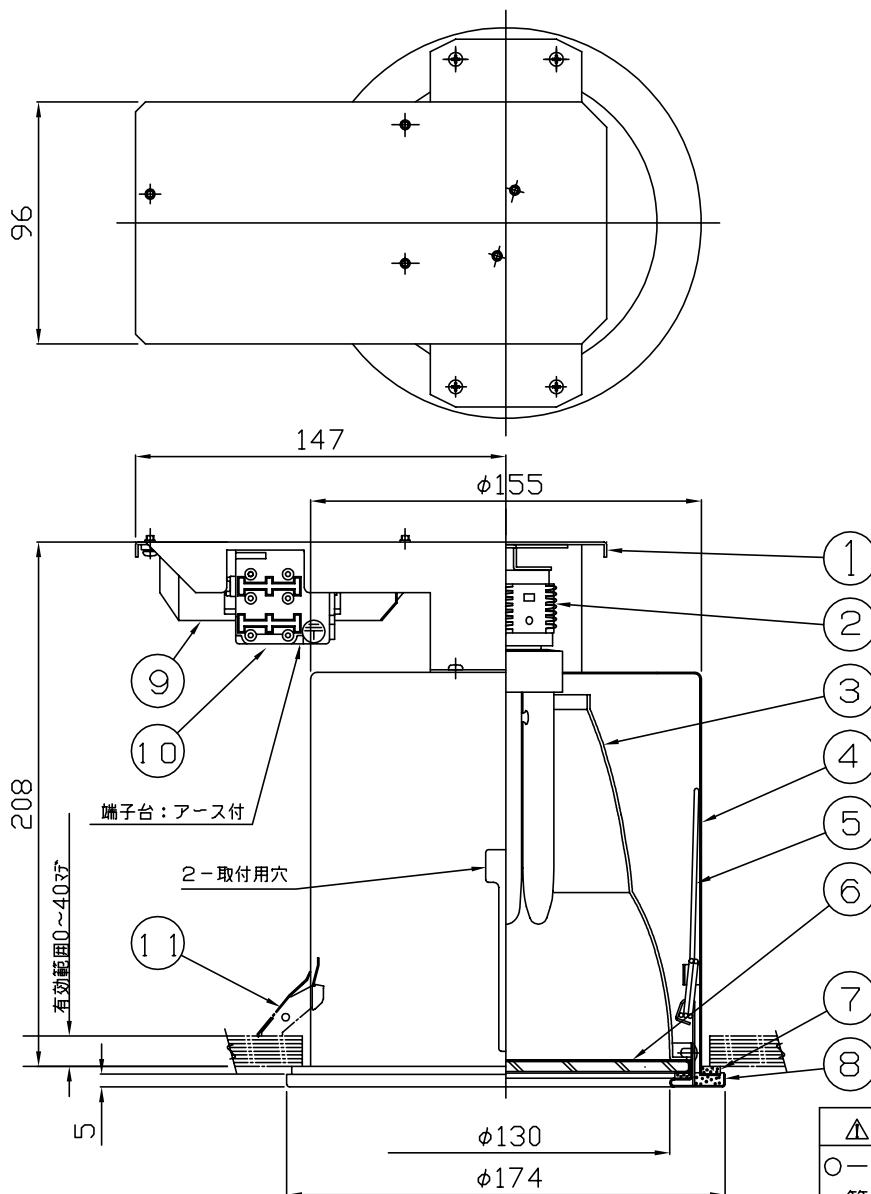

安定器定格表

入力電圧	100 V
定格周波数	50Hz / 60Hz
入力電流	0.275A
消費電力	27 W
力率	高力率

△ 安全上のご注意

- 一般屋外用防雨形器具です。風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- サウナなどの高温になる場所には取付けしないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

13					6	ガラスフィルター	ガラス	1	透明 強化処理	器具	M形, 防雨形		
12					5	Vバネ	SWP	2	クロメート処理	タイプ			
11	取付金具	SUS-P	2		4	本体	SPG	1					
10	即結端子台	ナイロン	1	2P 20A 300V	3	反射鏡	A P	1	電解研磨クリアアルマイト仕上	適合	GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24Wx1		
9	電子安定器		1	100V 50/60Hz 電圧指定	2	ソケット	PBT	1	GX24q-3 1A 500V	ランプ			
8	トリムリング	SPC	1	白色	1	天板	SPG	1		色種			
7	パッキン	クロロレン	3	黒色	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	D5401N	型番	88DH-03G6-1N
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	1.3 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。