



切込寸法

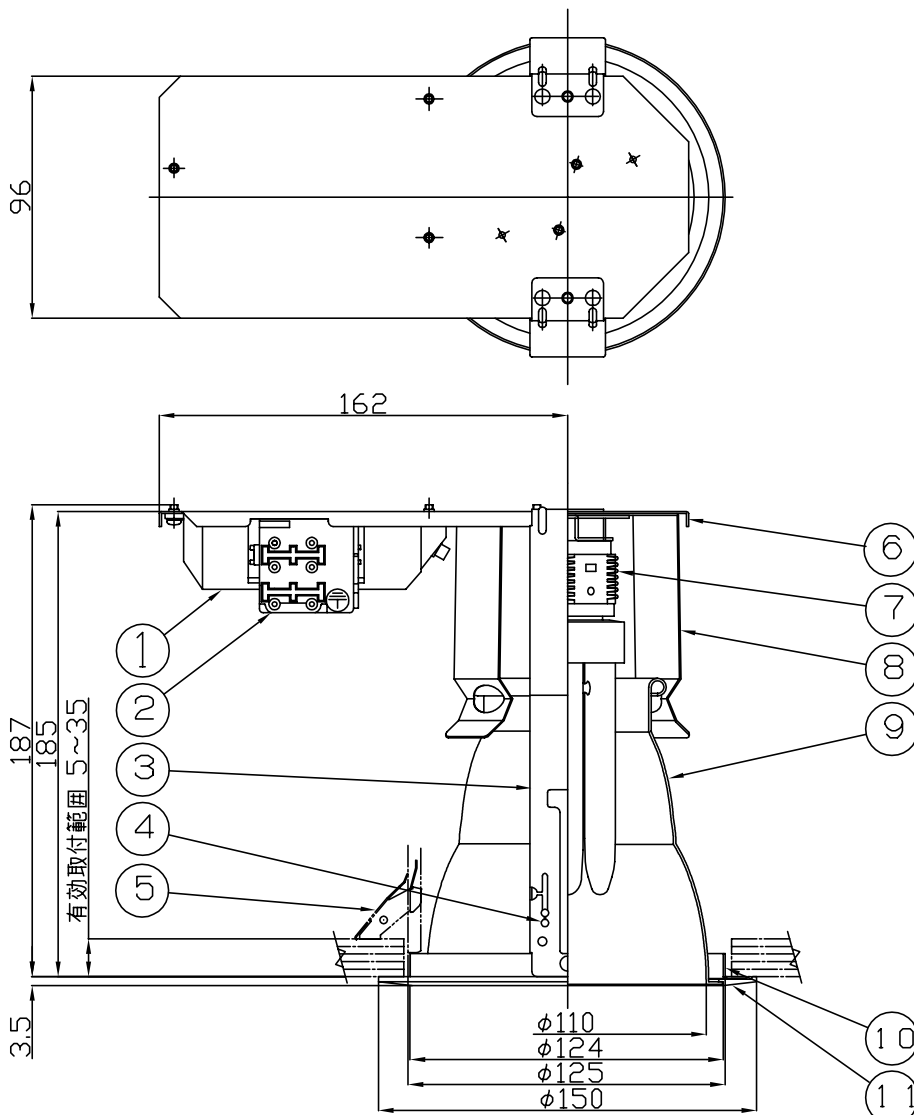

安定器定格表

入力電圧	100~242 V
定格周波数	50 Hz / 60 Hz
入力電流	0.29~0.125 A
消費電力	28 W
力率	高力率

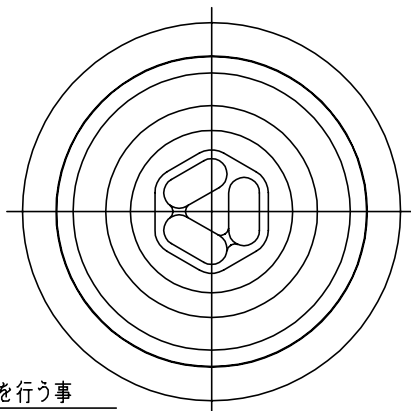

3) D種接地工事(第3種接地工事)を行う事

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	天板	SPG	1		器具 タイプ	M形，屋内専用			
12					5	取付金具	SUS-P	2						
11	トリムリング	ポリカーボネート	1	白色	4	ボールチェーン	BsP	1	クロムメッキ					
10	リング		SPG	1		3	ヨーク	SPG	2		適合 ランプ	GX24q-3 コンパクト蛍光灯 FHT 24Wx1		
9	反射鏡		A P	1	電解研磨クリアアルミ仕上げ	2	即結端子台	ナイロン	1	2P20A300V7-1付				
8	バネ		SUS-P	1		1	電子安定器		1	100~242V50/60Hz高力率				
7	ソケット		PBT	1	GX24q-3 1A 500V	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	D5433N	型番	88DJ-E1Y9-1N
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	0.8 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。