


切込寸法

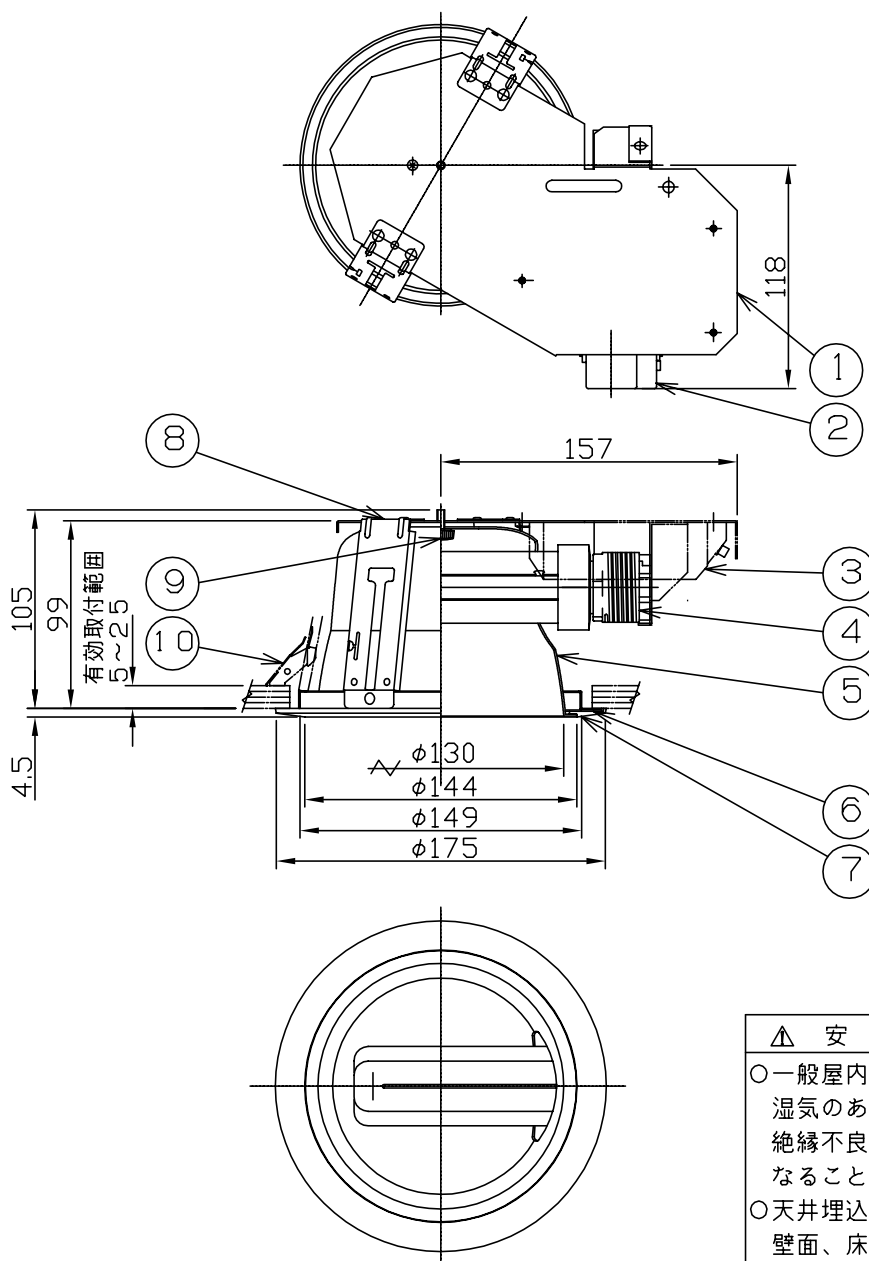

安定器定格表

入力電圧	100~242 V
定格周波数	50Hz / 60Hz
入力電流	0.36~0.15 A
消費電力	35 W
力率	高力率

3) D種接地工事(第3種接地工事)を行う事

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは30cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	リング	SPG	1		器具	M形、屋内専用
12					5	反射鏡	A P	1	電線保護クリアアルミ仕上げ 上部白色メラミン焼付塗装	タイプ	
11					4	ソケット	PBT	1	GX24q-3 1A 500V		
10	取付金具	SUS-P	2		3	電子安定器		1	100~242V50/60Hz高力率	適合	GX24q-3 コンパクト蛍光灯
9	化粧ネジ	コリア	1	M4 白色	2	即結端子台	ナイロン	1	2P20A300V7-附	ランプ	FHT 32 WX 1
8	ヨーク	SPG	2		1	天板	SPG	1		色種	
7	トリムリング	刺カネト	1	白色	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	D5440 N 型番 88DJ-E8Y1-11N
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.8 kg	番号	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。