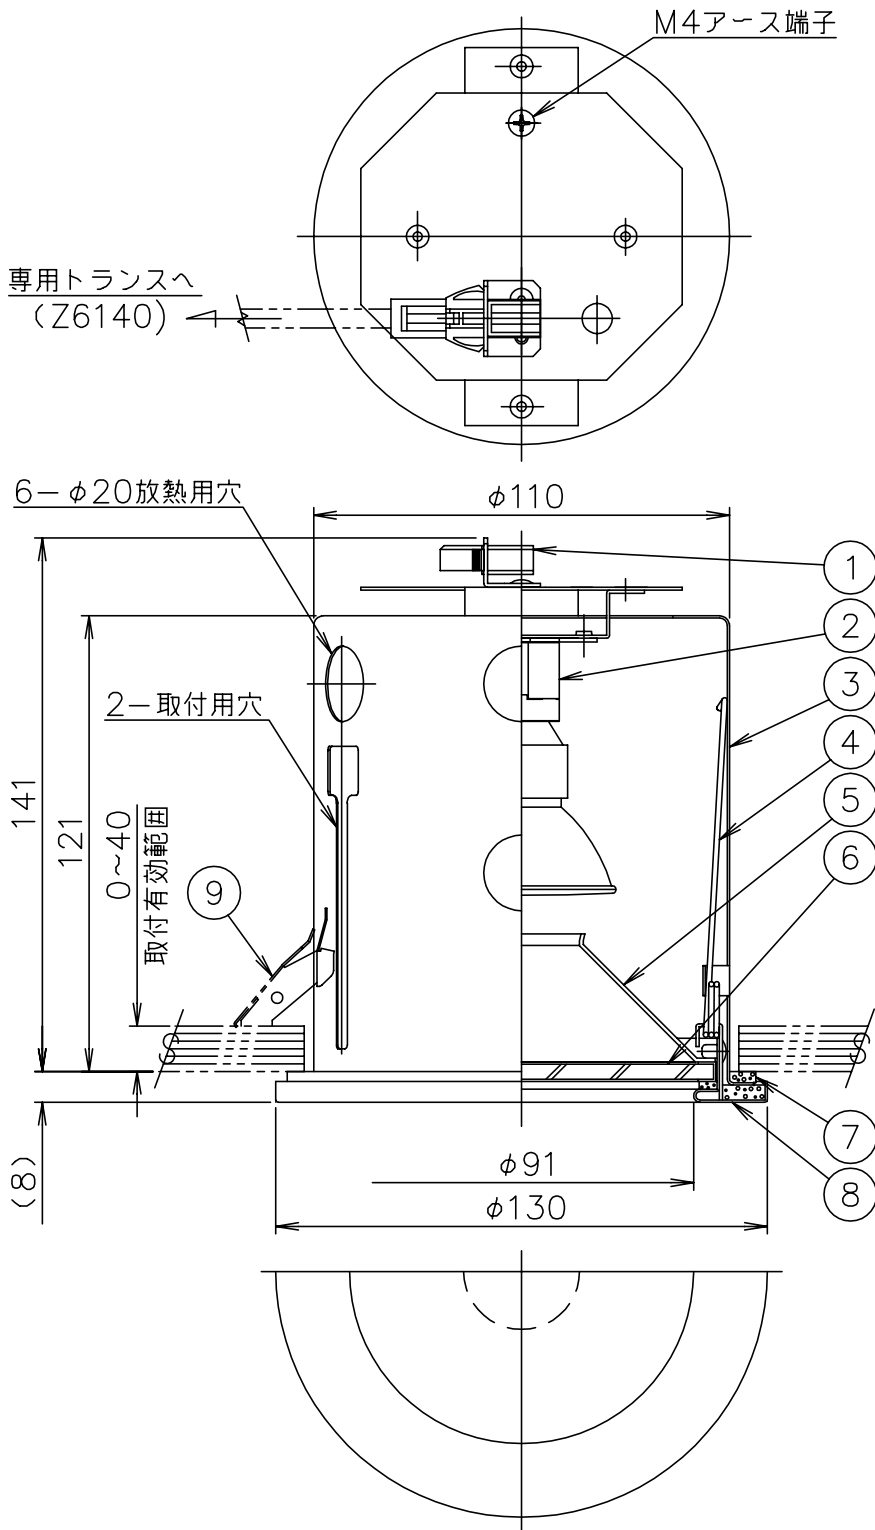


切込寸法

△ 安全上のご注意

- 一般屋外用防雨形器具です。風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- サウナなどの高温になる場所には取付けしないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

3) D種接地工事(第3種接地工事)を行う事

2) 近接照射限度: 0.5m

[可燃物を0.5m未満で照射しないこと]

注記 1) 断熱施工不可

13				6	ガラスカバー	ガラス	1	透明 強化処理	器具	M型. 防雨形
12				5	反射鏡	AP	1	電解磨クリアアルミ仕上げ	タイプ	ランプ・トランス別
11				4	Vバネ	SUS	2			
10				3	本体	SPG	1	生地	適合	EZ10 φ50
9	取付金具	AP	2	2	ソケット	セラミック	1	EZ10 10A 250V	ランプ	ダイクロイックミラーランプ 12V50W×1
8	トリムリング	SPC	1	1	コネクター	ナイロン	1	2P 10A 300V	色種	
7	パッキン	シリコン	3	黒色	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法					作図	glex	単位	mm	尺度	質量
								0.6	kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。