




□出し線(棒状端子付)
器具外600mm

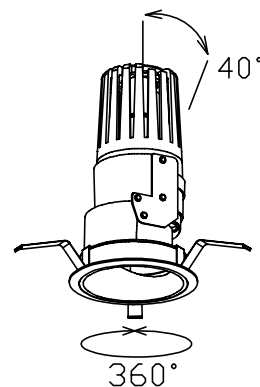

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

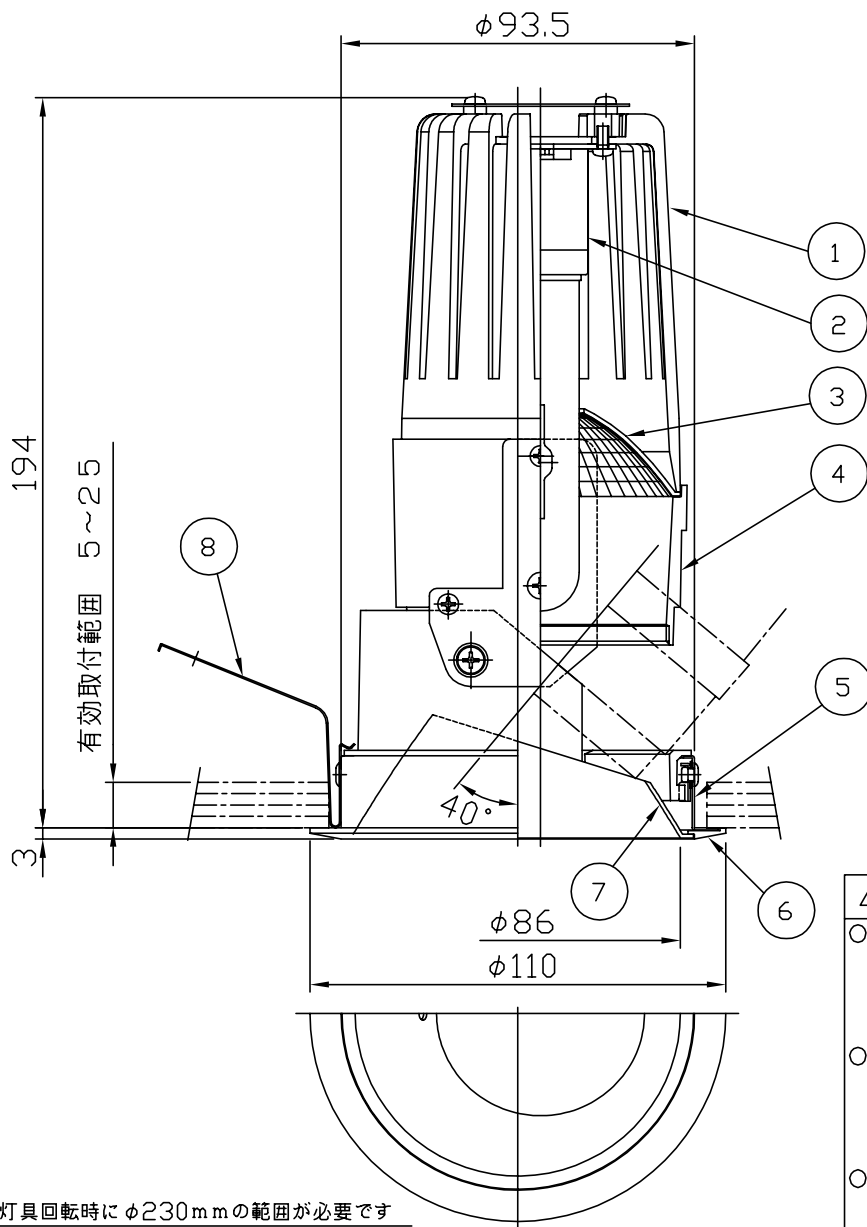

- 被照射面とは1.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

5) 灯具回転時にφ230mmの範囲が必要です

障害物があると灯具の回転ができません

4) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと


3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、

防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 1.5m

[可燃物を1.5m未満で照射しないこと]



13				6	トリムリング	ポリカーボネート	1	白色	器具タイプ	M形, 屋内専用 フラッドタイプ ランプ・安定器別
12				5	本体	SPG	1	生地		
11				4	フード	ADC	1	黒色艶消し塗装		
10				3	反射鏡	AP	1	電解研磨(フラッド)クリアアルマイト仕上	適合ランプ	EU10 セラメタプレミアS (MT70CE・MT35CE) 35W/70W X1
9				2	ソケット	セラミック	1	EU10 4A300V		
8	取付バネ	SUS	3	1	ソケットカバー	ADC	1	生地	色種	
7	下面ミラー	AP	1	電解研磨 クリアアルマイト仕上	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	質量	0.5 kg	D5500N	型番 88DK-27G4-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。