


090512

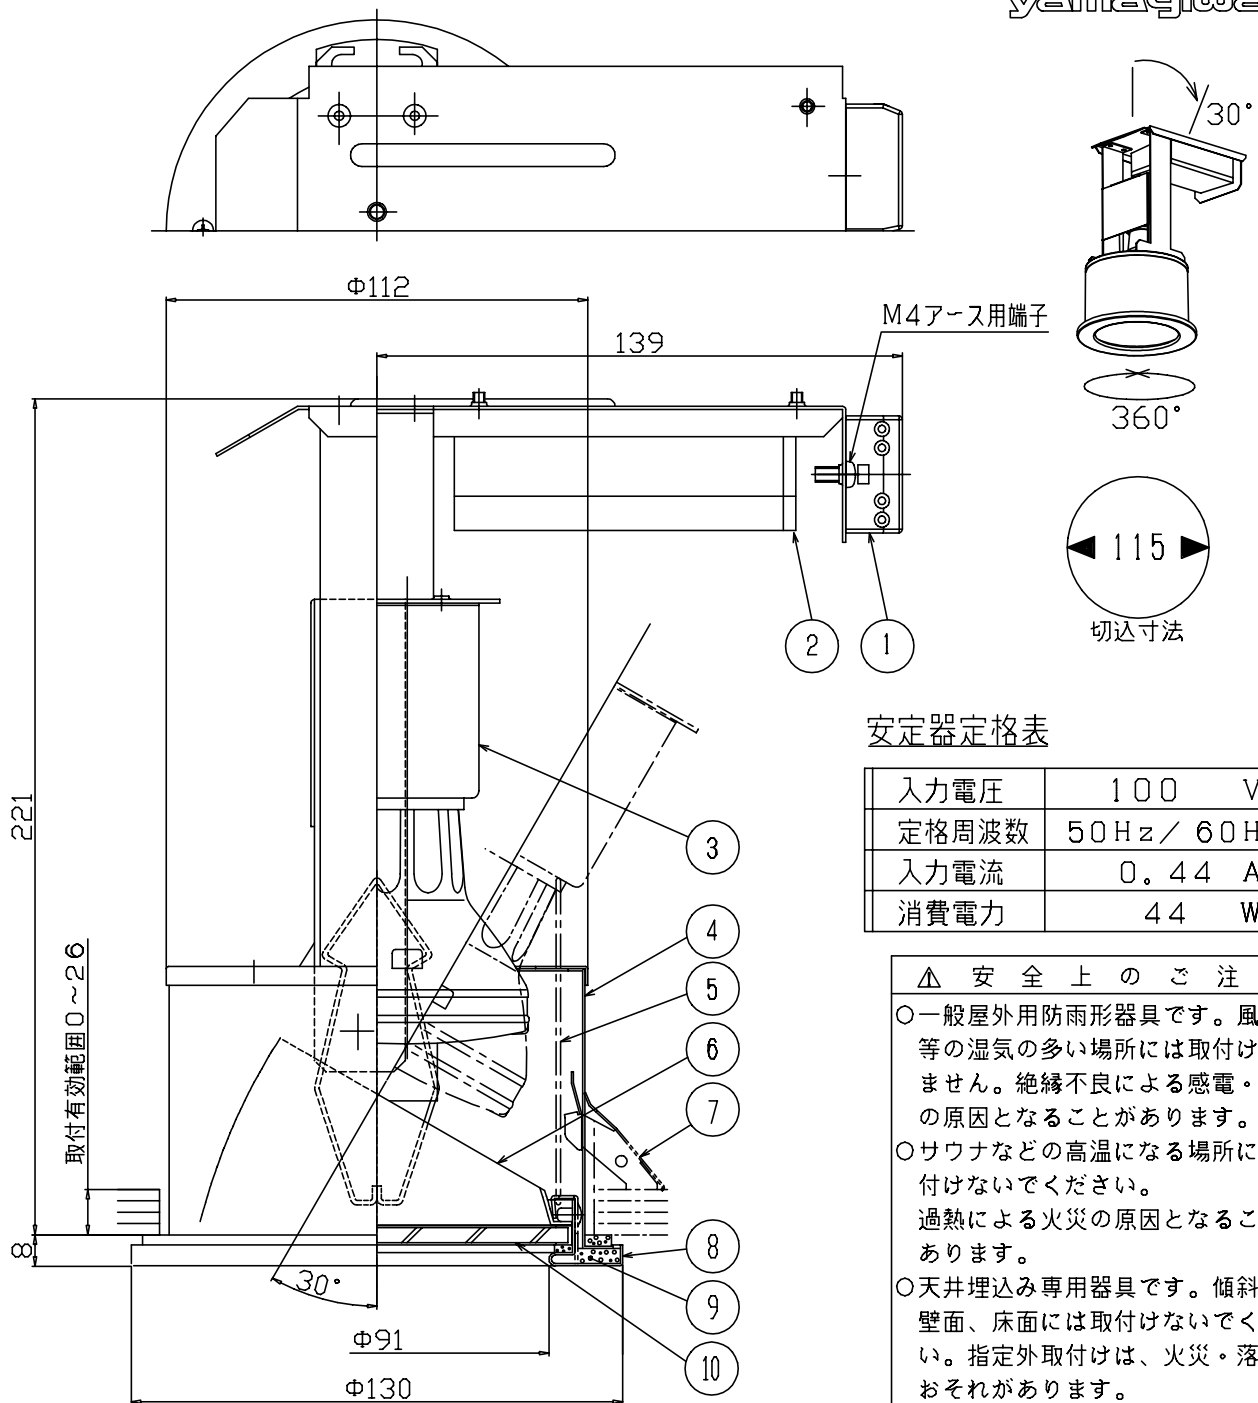

安定器定格表

入力電圧	100	V
定格周波数	50Hz / 60Hz	
入力電流	0.44	A
消費電力	44	W

△ 安全上のご注意

- 一般屋外用防雨形器具です。風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは2.0m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。




4) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと

3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 2.0m

[可燃物を2.0m未満で照射しないこと]



13				6	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルミ仕上げ	器具タイプ	M形, 防雨型 ランプ別
12				5	Vバネ	SUS	2			
11				4	本体	SPC	1	黒色塗装		
10	ガラスカバー	ガラス	1	透明 強化処理	3	ソケット	磁器	1	E26 6A300V	適合 E26 PAR20メタルハライドランプ ランプ CDM-R 35W X1
9	パッキン	シリコン	3	黒色	2	電子安定器		1	100V 50/60Hz CDM35W用 耐熱型	
8	トリムリング	SPC	1	白色塗装	1	即結端子台	フェノール	1	2P 20A300V	色種
7	取付金具	AP	2		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	1.2 kg	型番
										D5505N
										88DH-08G2-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。