




081224

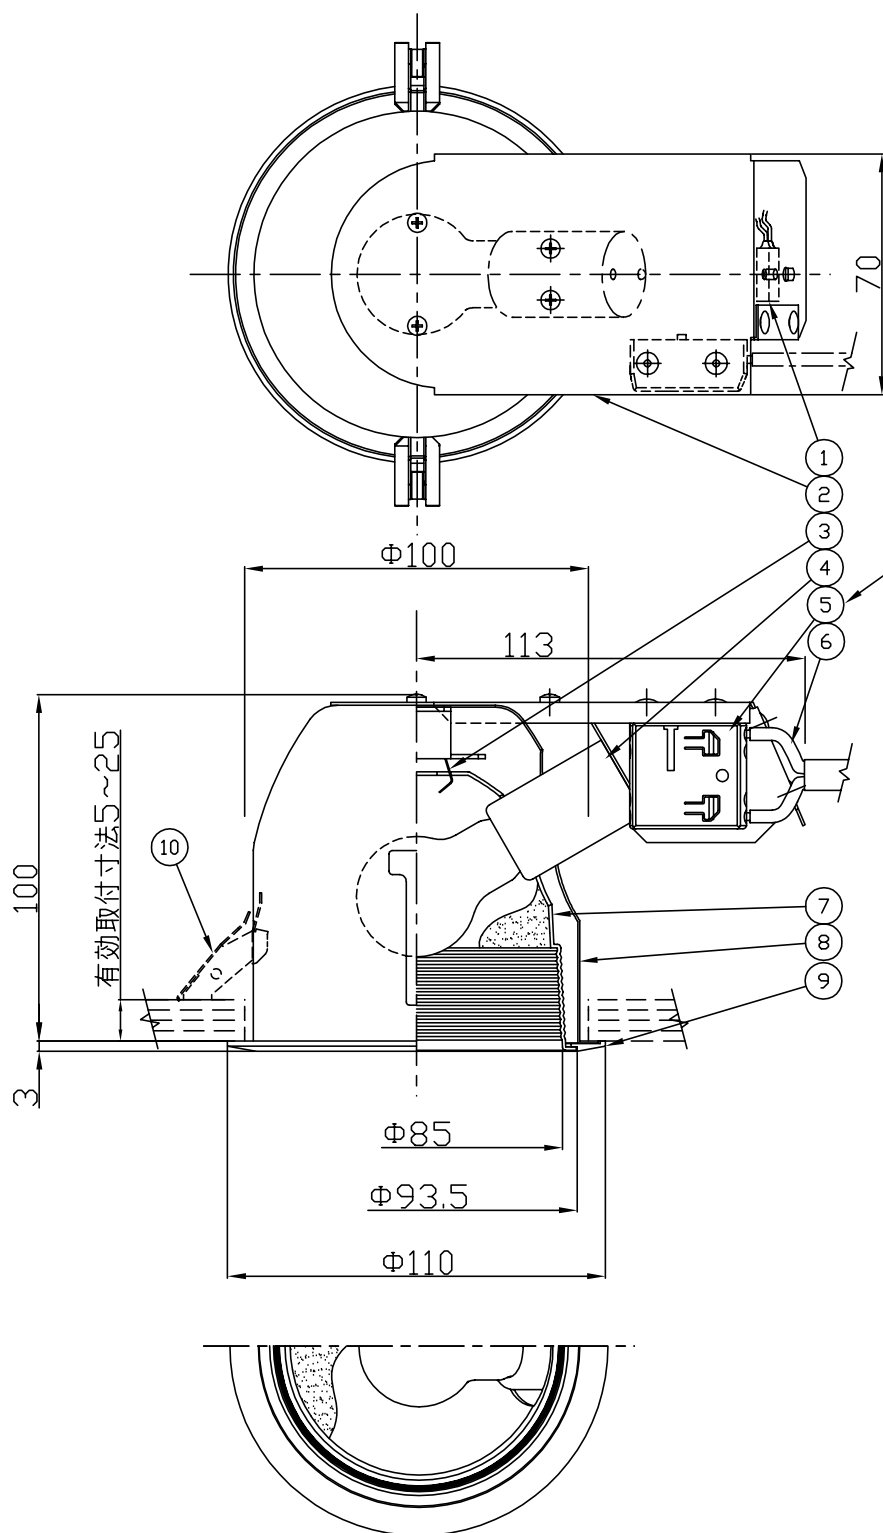

切込寸法

器具内用端子台
送り容量6Aまで

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 住宅用グラスウール断熱材(JIS A9522)及び、住宅用ロックウール断熱材(JIS A9521)のロータイプ又は、パツタイプを天井に敷込む工法で断熱施工された天井に取付けることができます。フローリング工法、及び特殊な断熱施工された天井には取付けできません。過熱による火災の原因となることがあります。

日本照明器具工業会
S₈₁・S₈₄形適合品

フローリング工法不可

注記1) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

13				6	保護チューブ	PVC	4	電源側・送り側 (附属品)	器具	断熱施工用S ₈₁ 形該当品、屋内専用
12				5	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	タイプ	
11				4	ソケット	磁器	1	1A 300V		
10	取付金具	SUS-P	2	3	イタバネ	SUS-P	1		適合	E17 PS35ミニクリプトンランプ ホワイト 110V54W×1 色種
9	トリムリング	ポリカーボネート	1	2	天板	SPG	1		ランプ	
8	本体	SPG	1	1	ヒューズ		1	4A 125V 復帰形		
7	反射バツフル	AP	1						カタログ	D5567W 型番 88DG-29G7-1W
									番号	
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	0.6 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。