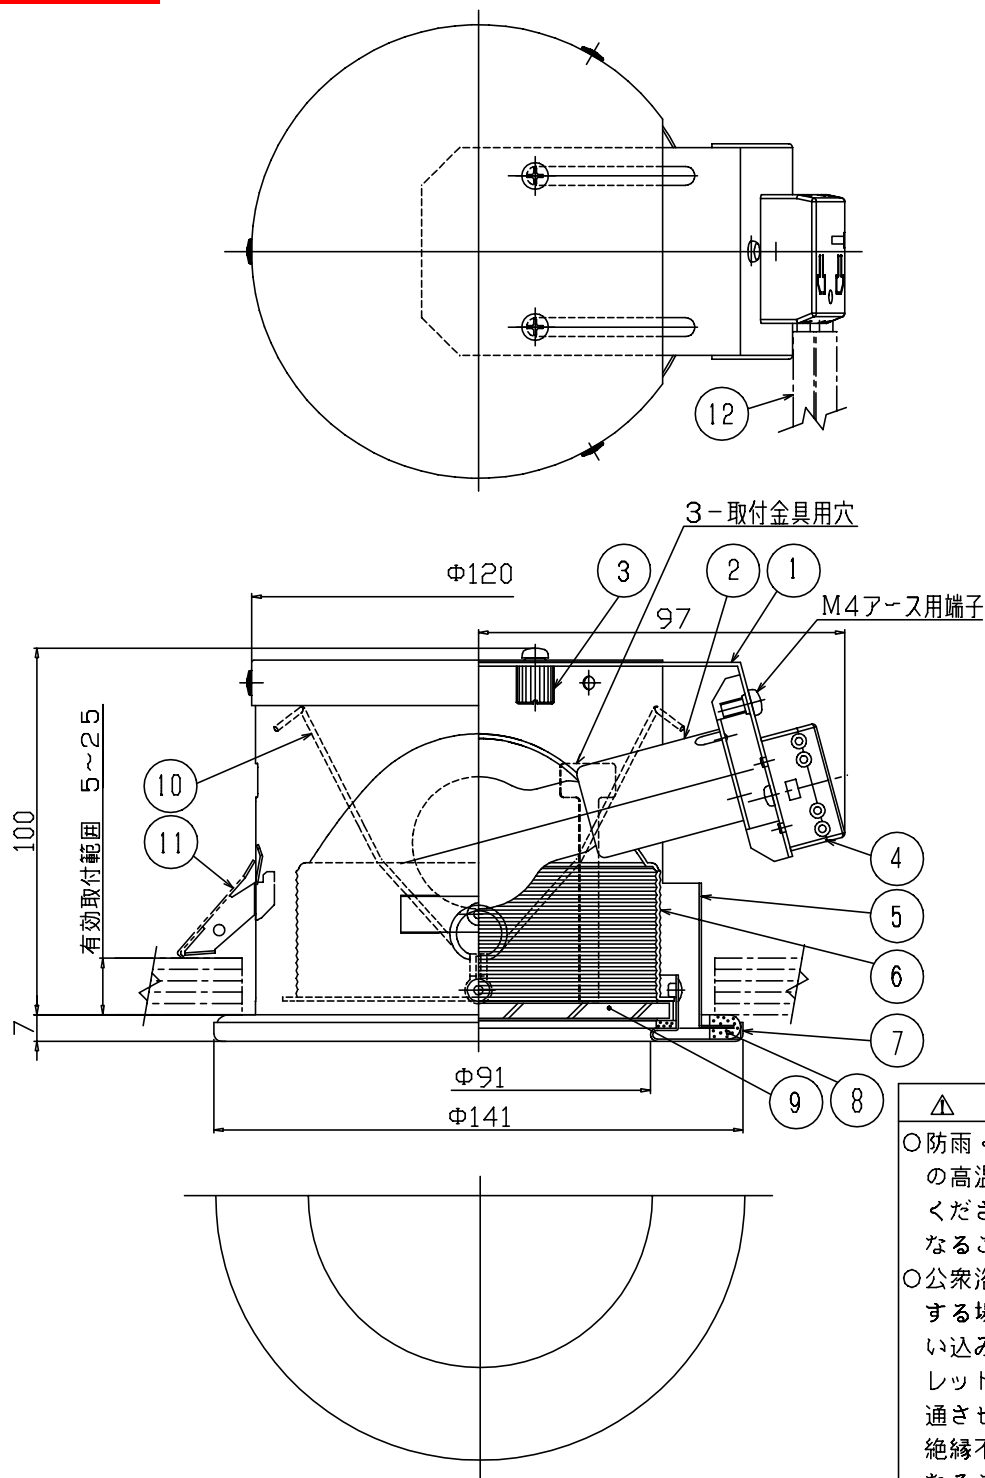


切込寸法

△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 公衆浴場など高湿度内で長時間使用する場合には、点滅による湿気の吸い込みを緩和するため、必ずアウトレットボックス等を設け、空気を流通させてください。指定外取付けは、絶縁不良による漏電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

注記1) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

13				6	反射バツフル	AP	1	電線用クリップ・アルミ仕上バツフル:白色塗装	器具タイプ	防湿型, 防雨型
12	保護チューブ	PVC	4	電源側・送り側(付属品)	5	本体	SPC	1	白色塗装	
11	取付金具	SUS-F	3		4	連結端子台	PBT	1	2P 20A300V	適合ランプ
10	Vバネ	SUS	2		3	ローレットナット	Bs BM	2	白色塗装	
9	フィルター	ガラス	1	透明 強化処理	2	ソケット	磁器	1	E17 3A 300V	色種
8	パッキン	シリコン	1	白色	1	ソケットダイ	SPC	1	白色塗装	
7	トリムリング	SPC	1	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	質量	0.5 kg		
※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。										

D5578W 型番 88DP-02G2-1W