



010421

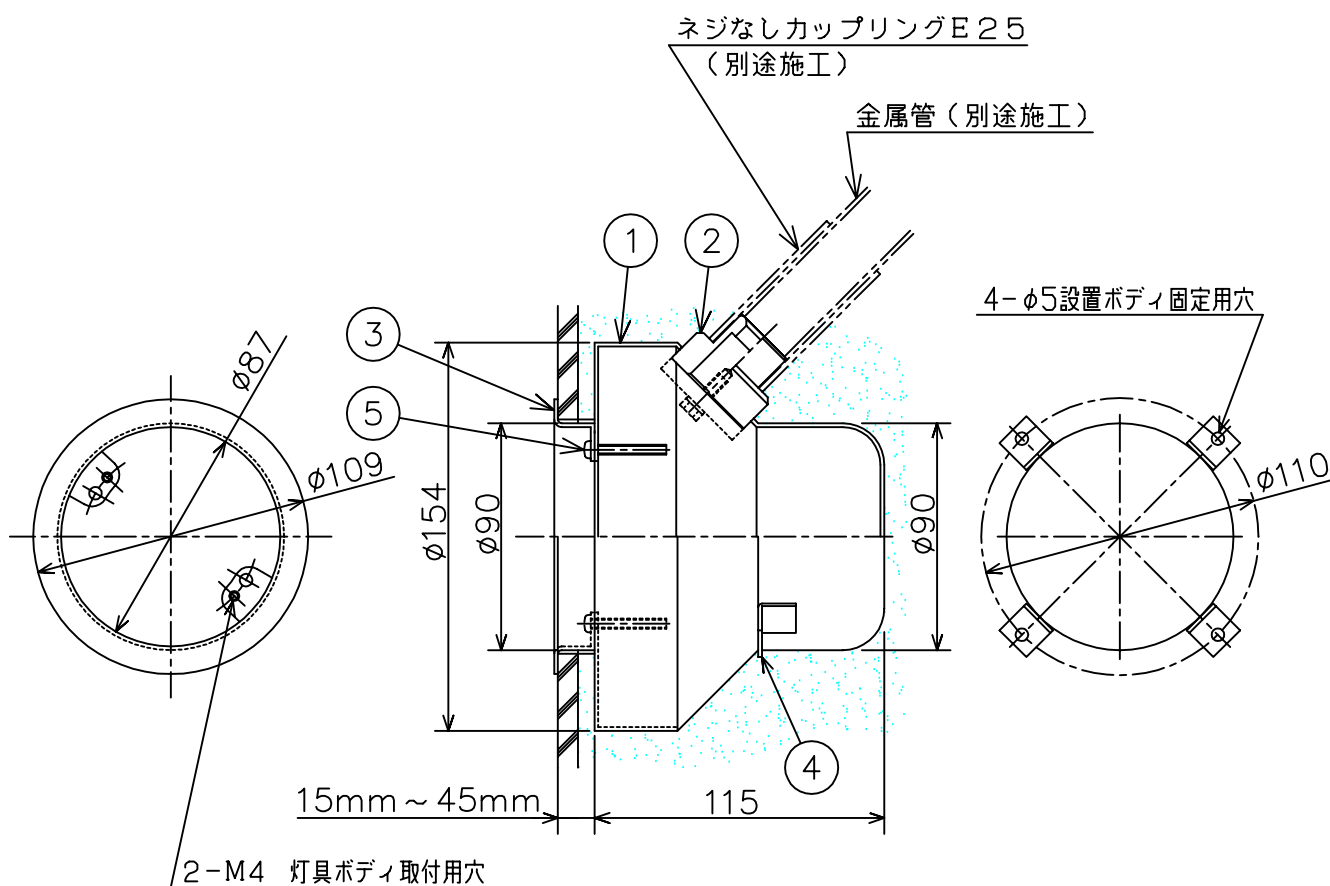

適合器具	カタログ番号	型 番	ケーブル長さ
	D-790	21DW-21W5-10	10m付
	D-791	21DW-22W2-10	20m付
	D-792	21DW-23W1-10	30m付
	D-793	21DW-24W7-10	40m付
	D-794	21DW-25W4-10	50m付



△ 安全上のご注意

○塩水、温泉水中に取り付けないでください。発錆のおそれがあります。
○水深5m以上の所に取り付けないでください。


7										器具 タイプ	コンクリートプール用 設置ボディ		
6													
5	設置ボディフランジ取付ねじ	SUS	2	M4									
4	設置ボディ固定用金具	SUS	4										
3	設置ボディフランジ	SUS	1							適合 ランプ			
2	設置ボディグランド	SUS	1										
1	設置ボディ	SUS	1							色種			
品番	品 名	材質	数量	摘 要									
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	0.8 kg		カタログ 番号	D-810	型番	21DZ-01W9-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。


施工例

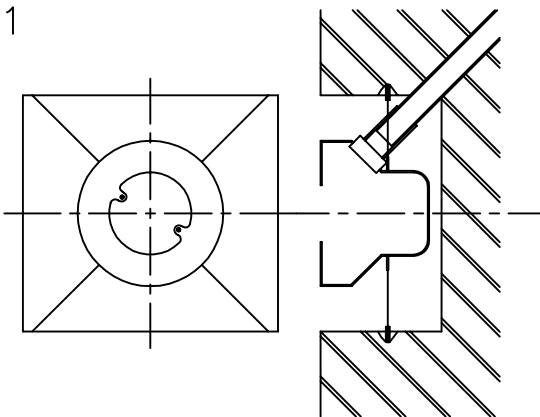

箱抜き状態を作り、番線（針金）などで
設置ボディを固定して下さい。
この際、設置ボディの固定位置は
タイル面より15mm以上～45mm以内となる様に
設置して下さい。

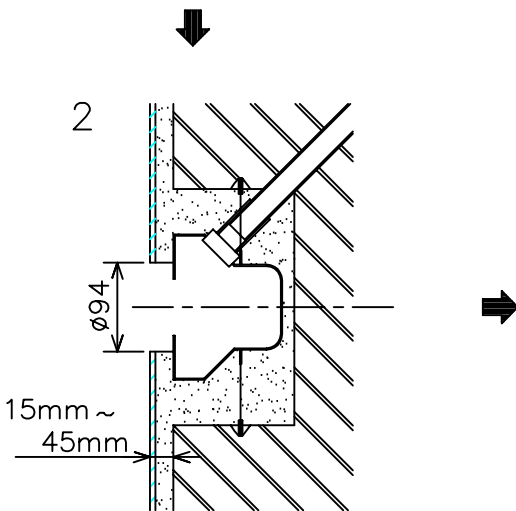

設置ボディの周りをモルタルで埋め、
下地の上にタイルを張って下さい。
この際、タイルの切欠き寸法は
φ94として下さい。

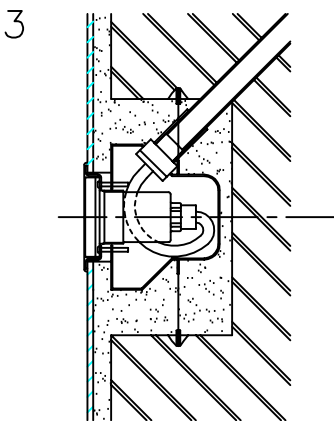

設置ボディフランジを取付け、
適合器具の灯具ボディを設置して下さい。
（内部のケーブル長さ20cm）
この際、設置ボディグラントはしっかり
締付けて下さい。

2) 塩水、温泉水での使用はできません。

1) 本商品は電気設備技術基準、内線規程に準じた

注記) 設備工事を行って下さい。

7										器具 タイプ	コンクリートプール用 設置ボディ		
6													
5													
4													
3										適合 ランプ			
2										色種			
1										カタログ 番号	D-810	型番	21DZ-01W9-Z0
品番	品名	材質	数量	摘要									
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	0.8 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。