




030527


010421

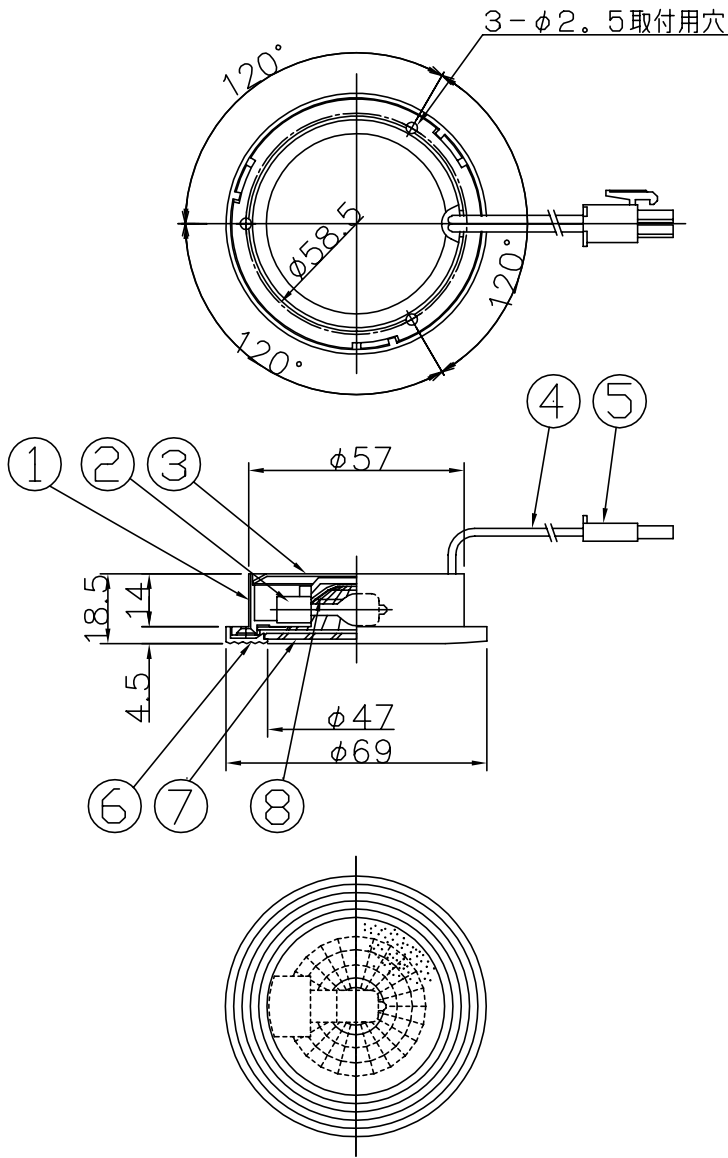


切込寸法

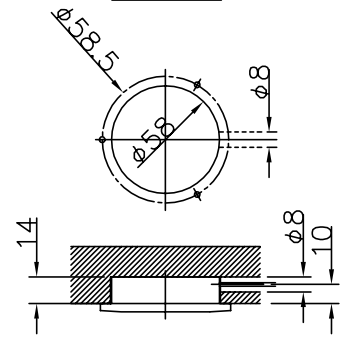

コード横出しの場合

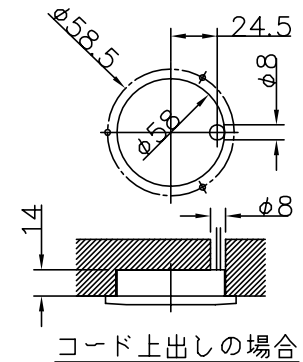

コード上出しの場合

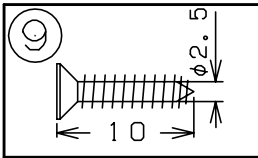

注記2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.2m

[可燃物を0.2m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは20cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13				6	トリムリング	樹脂/メッキ	1	色種欄参照	器具タイプ	屋内専用				
12				5	コネクター	ナイロン	1	2P 300V 10A						
11				4	コード	ビニール	1	黒色 1m						
10				3	天板	AP	1	クリアアルマイト	適合ランプ	G4 ローボルトハロゲンランプ 12V20W×1				
9	取付ネジ	SWRH	3	クロメート処理	2	ソケット	セラミック	1			G4			
8	反射鏡	AP	1	クロムメッキ	1	本体	樹脂/メッキ	1	色種	N(銀)				
7	前面ガラス	ガラス	1	クリア		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	D-929N	型番	B5DD-04Z4-1N
第三角法		作図	技術部	単位	M/M	尺度	—	質量	0.05kg		番号			