

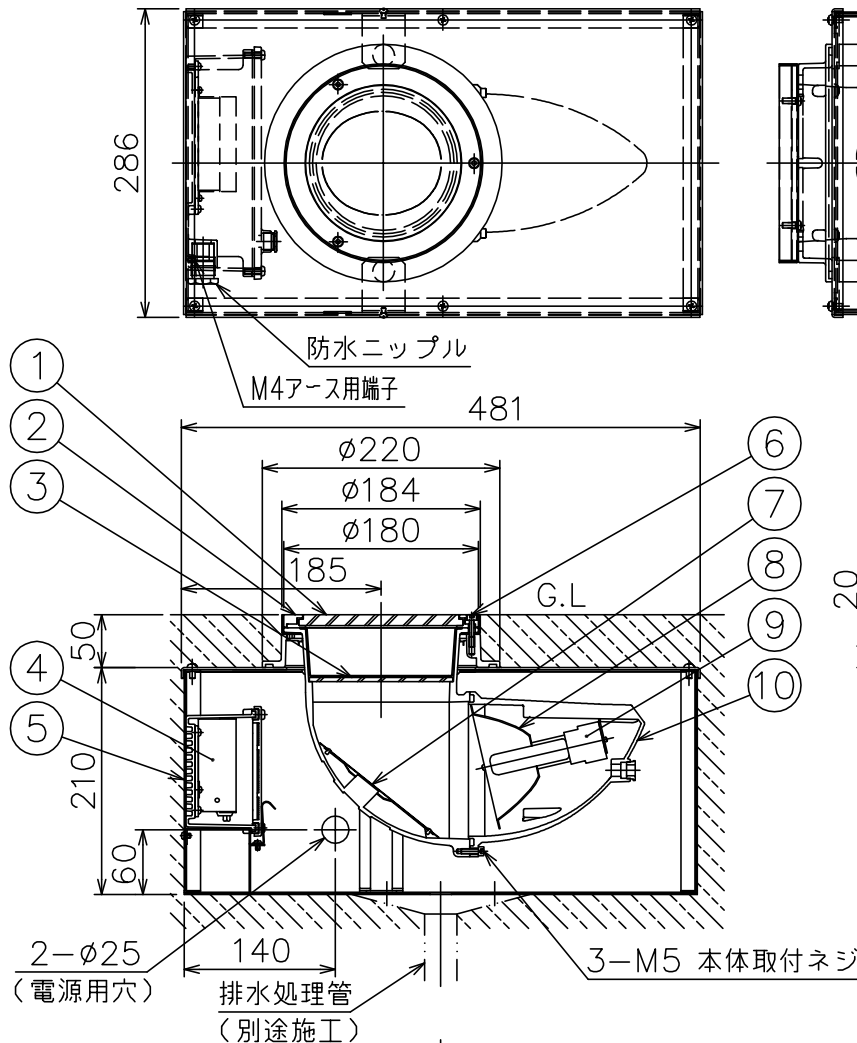


040401 140612 060320 080612

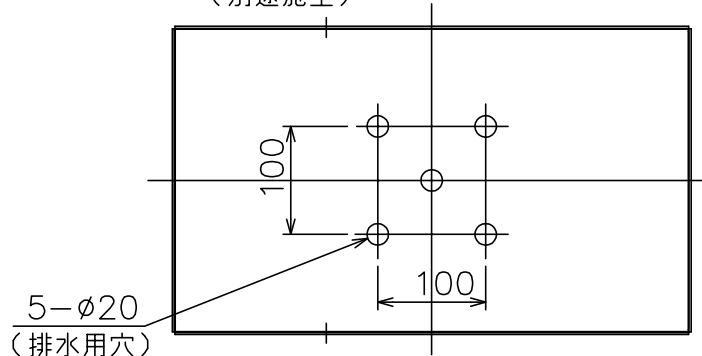

「適合ケーブル」
2PNCT クロロブレン
キャブタイヤケーブル 3心
φ9.4 (0.75mm²)
~φ13.0 (3.5mm²)

床材切込寸法参考図

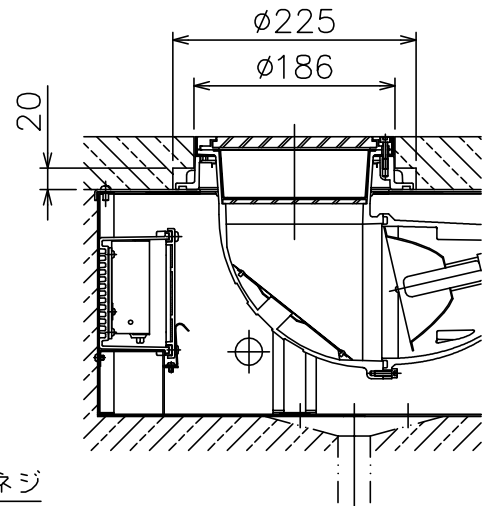

5. 送り配線を行わない場合は、防水ブッシュで必ず片方のニップルをふさいでください。
4. 設置ボックス内には水が入りますので必ず排水処理を施してください。
3. 設置は必ず水平面になる様に施工してください。
2. 適用コードφ9.4mm(0.75mm²)~φ13.0mm(3.5mm²)クロロブレンキャブタイヤケーブル(2PNCT, 3心)を使用してください。
- 注記)1. ランプメンテナンスは本体カバー取付ネジ3ヶ所を緩めて本体を設置ボックスから取り出し、本体取付ネジ3ヶ所をはずして行ってください。

△ 安全上のご注意

- 台車や車両が上を通る所に、取付けないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。ランプ不点灯・短寿命の原因となることがあります。
- 適合外径のケーブルを使用し、ケーブルグランドを確実に締付けてください。締付けに不備があると浸水による漏電・火災の原因となることがあります。
- くぼ地や冠水のおそれのある場所には取付けないでください。漏電・火災のおそれがあります。

器具
タイプ

・防浸形 地中埋設形
・電源電圧 100-200V

適合
ランプ

G12 メタルハライドランプCDM-T
35W X1

色種

カタログ
番号

D-977

型番

60JU-01B4-10

10	本体	ADC	1	白色粉体塗装下地、イエロー色ウレタン塗装仕上
9	ソケット	磁器	1	G12 250V 6A
8	反射鏡	AP	1	電解研磨アルマイト仕上
7	ミラープレート	AP	1	鏡面仕上
6	本体カバー取付ネジ	SUS-B	3	M5
5	設置ボックス	SUS-P	1	黒色塗装
4	インバーター		1	100-200V 35W用 高効率
3	インナーガラス	ガラス	1	クリア 模様入り
2	本体カバー	SUS-P	1	
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	Yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	15 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。