
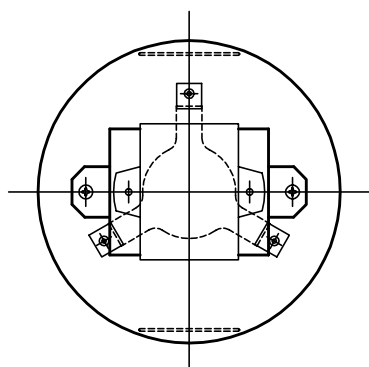
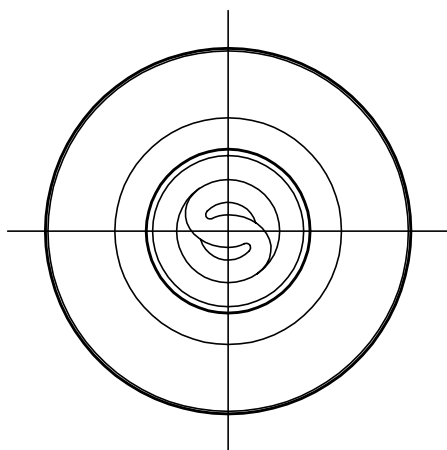
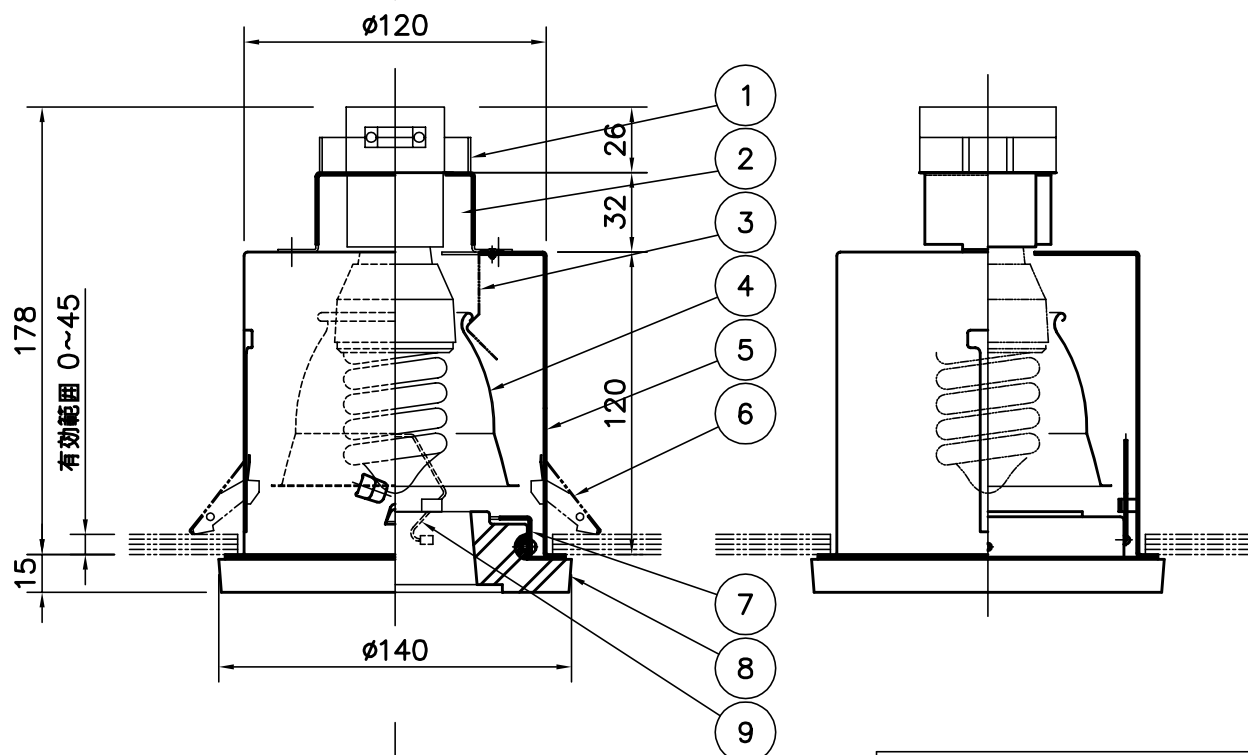


切込寸法



3) 送り4Aまで

2) 近接照射限度 : 0.3m

〔可燃物を0.3m未満で照射しないこと〕

注記 1) 断熱施工不可

▲ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

○被照射面とは30cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	取付金具	SUS	2	生地	器具	M形ダウンライト（断熱材施工不可）		
12					5	本体	SPC	1	防錆塗装	タイプ	屋内専用		
11					4	反射鏡	AP	1	アルマイト				
10					3	反射鏡バネ	SUS	3	生地	適合	E26 パルックボールスパイラル専用（松下製）		
9	保持バネ	SUS	2	生地	2	ソケット台	SPG	1		ランプ	電球形蛍光灯（電球色）EFD25EL 22WX 1		
8	ガラストリム	ガラス	1	クリアフロスト	1	ソケット	磁器	1	E26連結端子台付	色種			
7	ガラス枠	SPC	1	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	D-993W	型番	04JF-02B8-1W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	1.2 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。