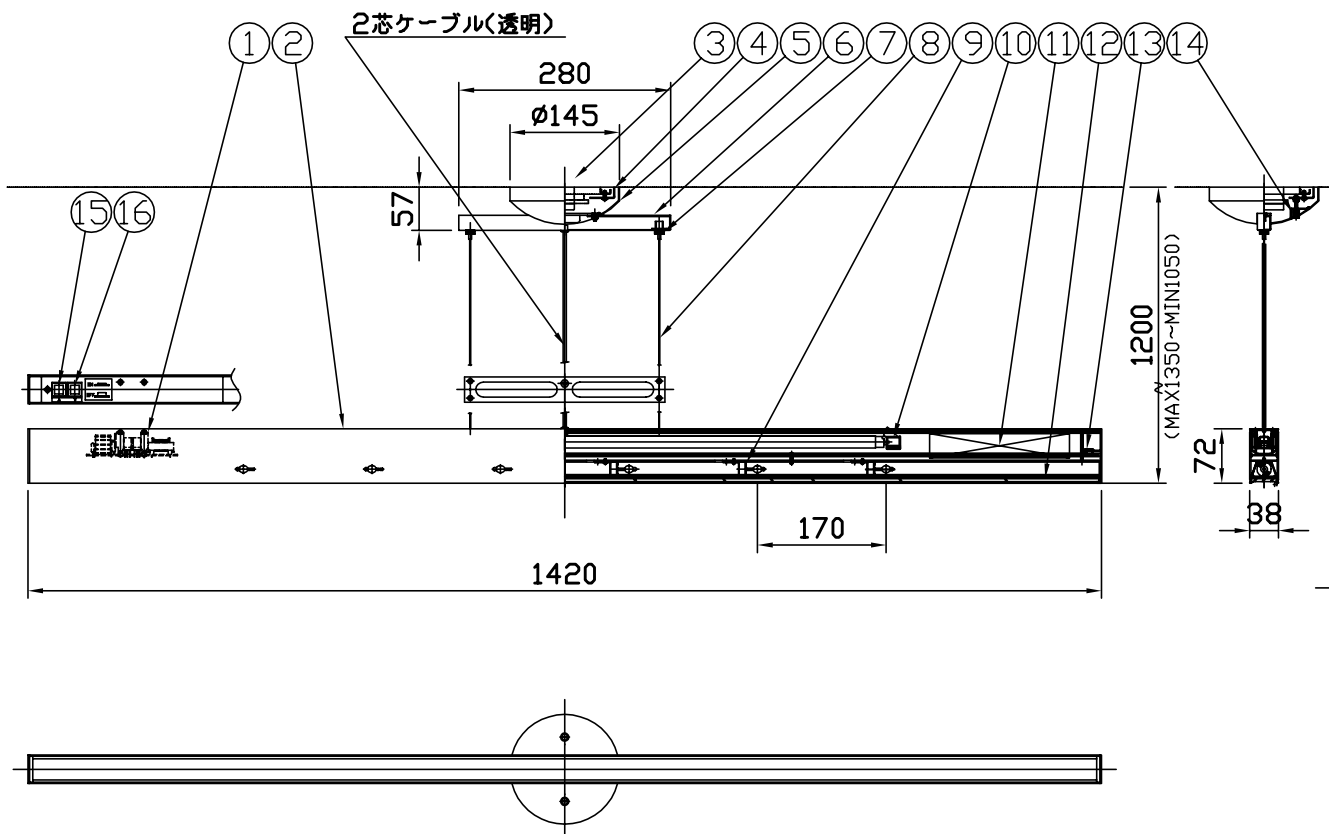
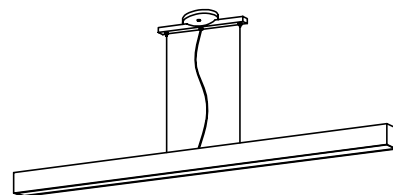
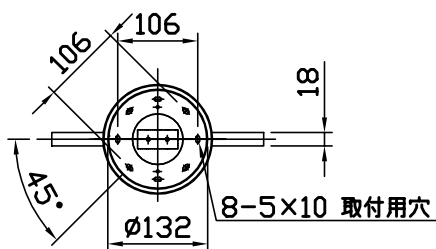


△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

19				9	ハロゲンソケット	セラミック	6	G4	
18	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理	8	ワイヤー	SUS	2	ø1.2
17	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理	7	ワイヤー調節具	ZDC	2	調節具
16	ダウ用スイッチ	—	1	DS-664K 黒色	6	アーム	SPC	1	シルバーメタリック塗装
15	アッパー用スイッチ	—	1	DS-664K 黒色	5	フランジ	SPC	1	シルバーメタリック塗装
14	ローレットナット	BsBM	2	シルバーメタリック塗装	4	取付板	SPC	1	クロメート処理
13	バネ	SUP	2	生地	3	引掛シーリングキャブ	—	1	250V 6A
12	カバー	ガラス	2	ケミカル強化処理	2	本体	AL	1	シルバーメタリック塗装
11	安定器	—	1	LEH-11ES4	1	トランス	—	1	120VA
10	蛍光灯ソケット	PBT	1組	G5	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法				作図	glex	単位	mm	尺度	—
				質量	4.3	kg			
				カテゴリー番号	F-027S	型番	04FB-05B1-JS		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。