



2485(ワイヤー吊りフランジ取付寸法)



①

②

⑨

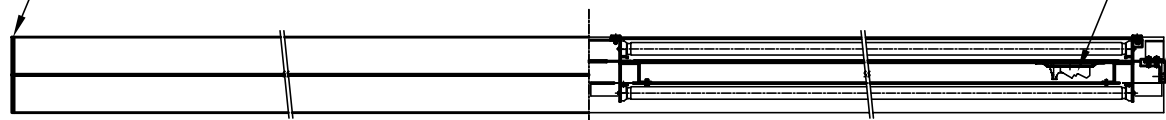

エンド側

連結側




1250

1250


2500



ワイヤー吊りフランジ(別途)

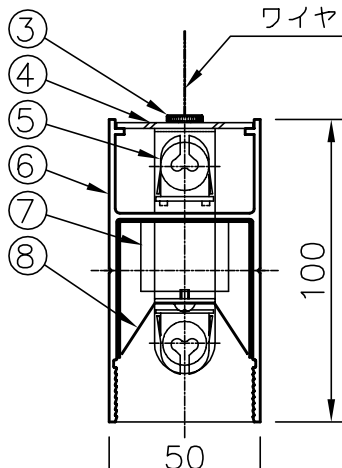

断面詳細図

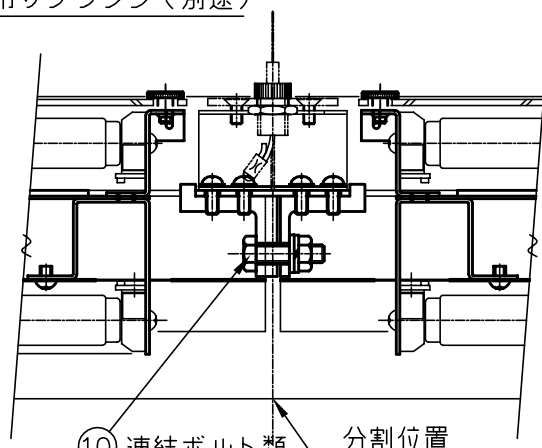

⑩ 連結ボルト類

分割位置

連結部詳細図

注記5: 連結エンド用の器具です。単体での使用はできません。

注記4: 構造上の連結数は1250・1650モジュールは8台まで。2500モジュールは4台まで。これ以上連結の場合は振れ止め等の施工が必要となりますので特注仕様にて別途ご相談ください。

注記3: 1系統の最大送り容量は: 10Aまで

100V給電の場合、FHF54Wが16灯まで(上下合計灯数)

200V給電の場合、FHF54Wが32灯まで(上下合計灯数)

注記2: 取付にはワイヤー吊りフランジが必要です。

注記1: D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

11	送り線	VCTF	1	1.25×3芯 (両端フェルル加工)
10	連結用ボルト類	SWRH	各1	上記 M6用(ボルト・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
9	連結金具	ZDC	1	—
8	反射鏡	AP	2	アルミ電解研磨アルマイト
7	電子安定器	—	2	FHF54W×2 100/200V
6	本体	AS	1	白色塗装
5	ソケット	PC	8	G5
4	カバー	PC	2	t2.0 クリア
3	ローレットネジ	BsBM	4	白色塗装
2	端子台	樹脂	2	2P+E 20A300V
1	エンドキャップ	ABS樹脂	1	白色塗装

器具 タイプ	2500モジュール(エンド用)		
適合 ランプ	G5 昼白色 (同梱) FHF54WX4		
色種			
カタログ 番号	F-040W	型番	04FB-13B1-4W

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	glex	単位	mm
尺度	—	質量	6.8	kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。