



130621

110629






110518



(A) 丸型・角型・埋込シーリングの場合
(付属のアンカーボルト取付用板は取り外してください。)

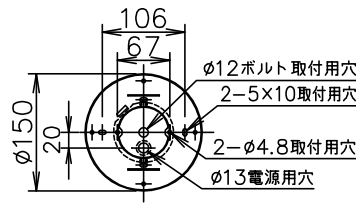

(B) ボルト又はボックスを使用する場合

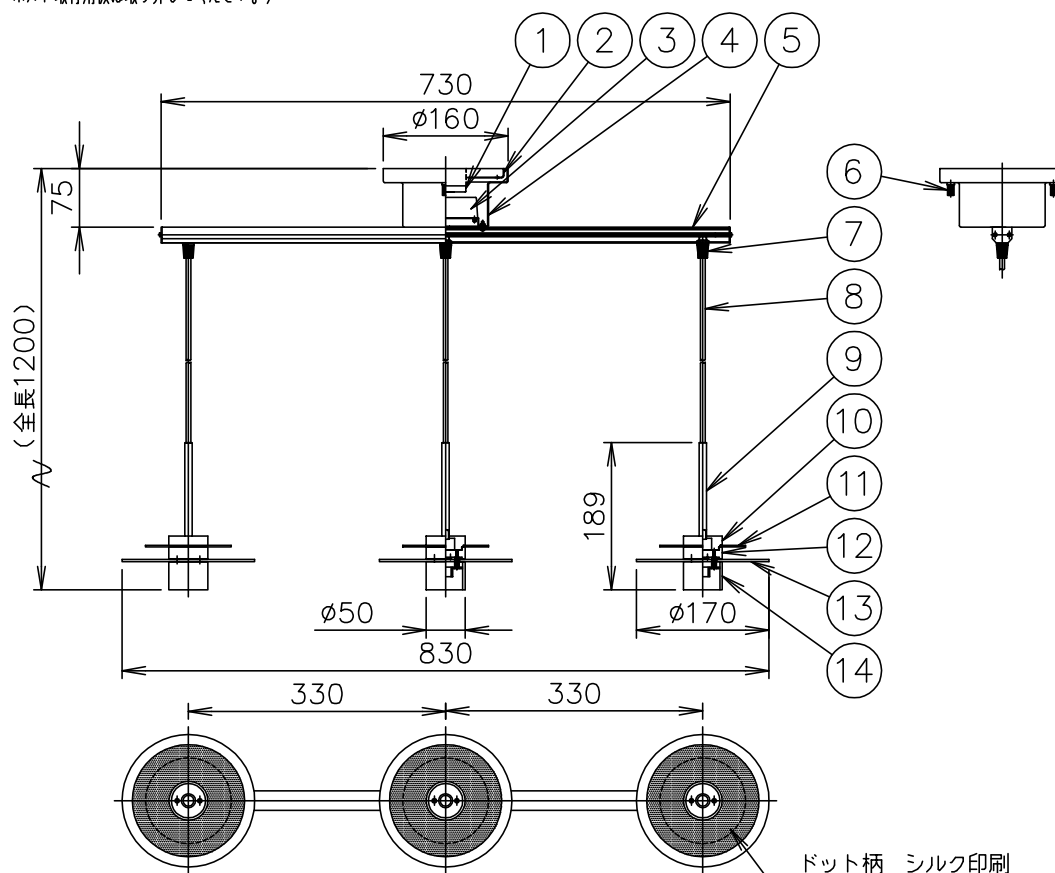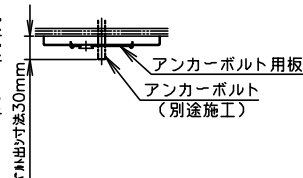

注記) 1. 引掛シーリングボディは同梱されておりません。

2. LEDの光色・明るさには個体差があります、予めご了承ください。

16	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理
15	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理
14	アクセサリ	ポリカーボネート	3	サンドフロスト加工
13	セード	アクリル	3	クリア,シルク印刷
12	本体	AL	3	アルマイトヘアライン仕上
11	アルミ板	AL	3	アルマイトヘアライン仕上
10	本体カバー	AL	3	アルマイトヘアライン仕上
9	吊りパイプ	AL	3	アルマイトヘアライン仕上
8	コード	耐熱ビニール	3	白色,300V
7	ケーブルクランプ	66ナイロン	3	白色
6	ローレットナット	BsBM	2	M4,白色塗装半ツヤ
5	フランジ受け	AS	1	白色塗装半ツヤ
4	フランジ	SPC	1	白色塗装半ツヤ
3	電源トランス	—	1	
2	取付板	SPG	1	生地
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	250,6A,三ツ星製

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

器具 タイプ	・ 取付簡易型 ・ 電源電圧100V
使用 光源	LED (電球色タイプ) 6WクラスX3

品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	F-084	型番	60FG-01B1-30
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	6.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。