


配光特性


図番 MR130279


カタログ番号	F-191W
オプション番号	4000K(LED)
使用ランプ	LED30W
ランプ光束	3623.0 lm 1.000
最大取付間隔	
A断面	1.30 H
C断面	1.32 H
B断面	1.34 H

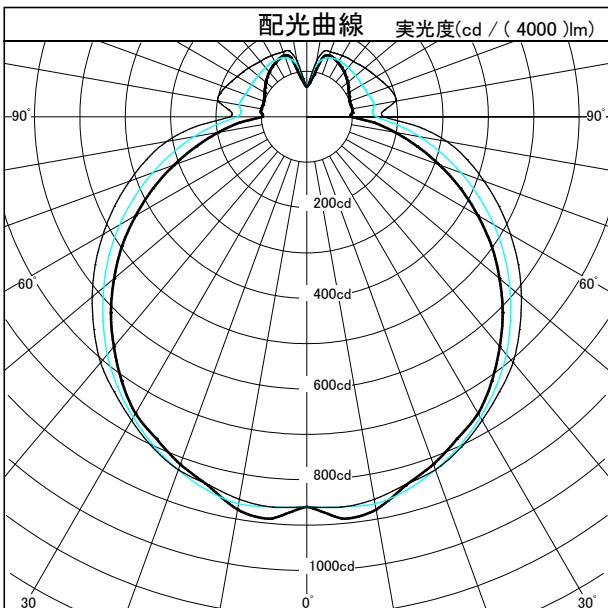

角度	光度
0°	860
10°	879
20°	815
30°	755
40°	661
50°	554
60°	435
70°	312
80°	198
90°	99
100°	102
110°	101
120°	107
130°	118
140°	129
150°	138
160°	144
170°	95
180°	67

System X LED L type



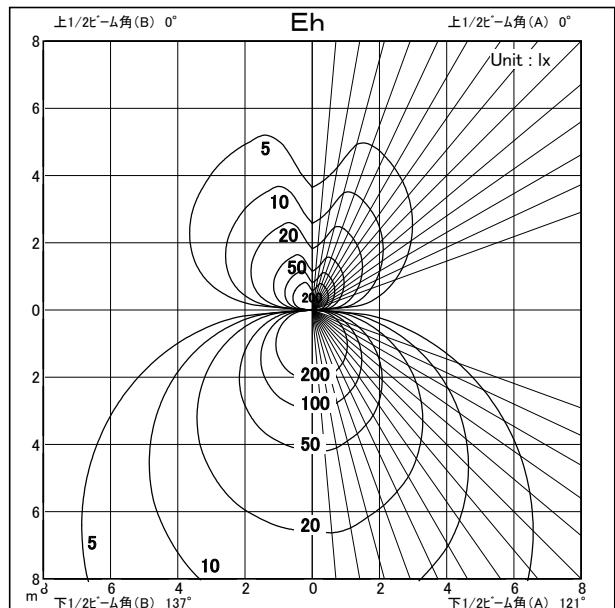照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4000(光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20											0	
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.33	0.25	0.20	0.31	0.24	0.19	0.28	0.22	0.18	0.26	0.21	0.17	0.14
	0.70	0.44	0.35	0.29	0.40	0.33	0.28	0.37	0.31	0.26	0.34	0.28	0.24	0.21
	1.00	0.56	0.47	0.41	0.52	0.44	0.38	0.47	0.41	0.36	0.43	0.38	0.33	0.29
	1.25	0.64	0.55	0.48	0.58	0.51	0.45	0.53	0.47	0.42	0.48	0.43	0.39	0.35
	1.50	0.69	0.61	0.54	0.63	0.56	0.50	0.58	0.52	0.47	0.52	0.48	0.44	0.39
	2.00	0.77	0.70	0.63	0.70	0.64	0.59	0.64	0.59	0.54	0.58	0.54	0.50	0.45
	2.50	0.83	0.76	0.70	0.75	0.70	0.65	0.68	0.64	0.60	0.62	0.58	0.55	0.50
	3.00	0.87	0.80	0.74	0.79	0.73	0.69	0.72	0.67	0.64	0.65	0.62	0.59	0.53
	4.00	0.92	0.87	0.82	0.84	0.79	0.75	0.76	0.72	0.69	0.69	0.66	0.64	0.57
	5.00	0.96	0.91	0.86	0.87	0.83	0.79	0.79	0.76	0.73	0.71	0.69	0.67	0.60
数	7.00	1.00	0.96	0.92	0.91	0.88	0.85	0.82	0.80	0.78	0.75	0.73	0.71	0.64
	10.00	1.03	1.00	0.98	0.94	0.91	0.89	0.85	0.83	0.82	0.77	0.76	0.74	0.67