



140926 14111 150105 17040

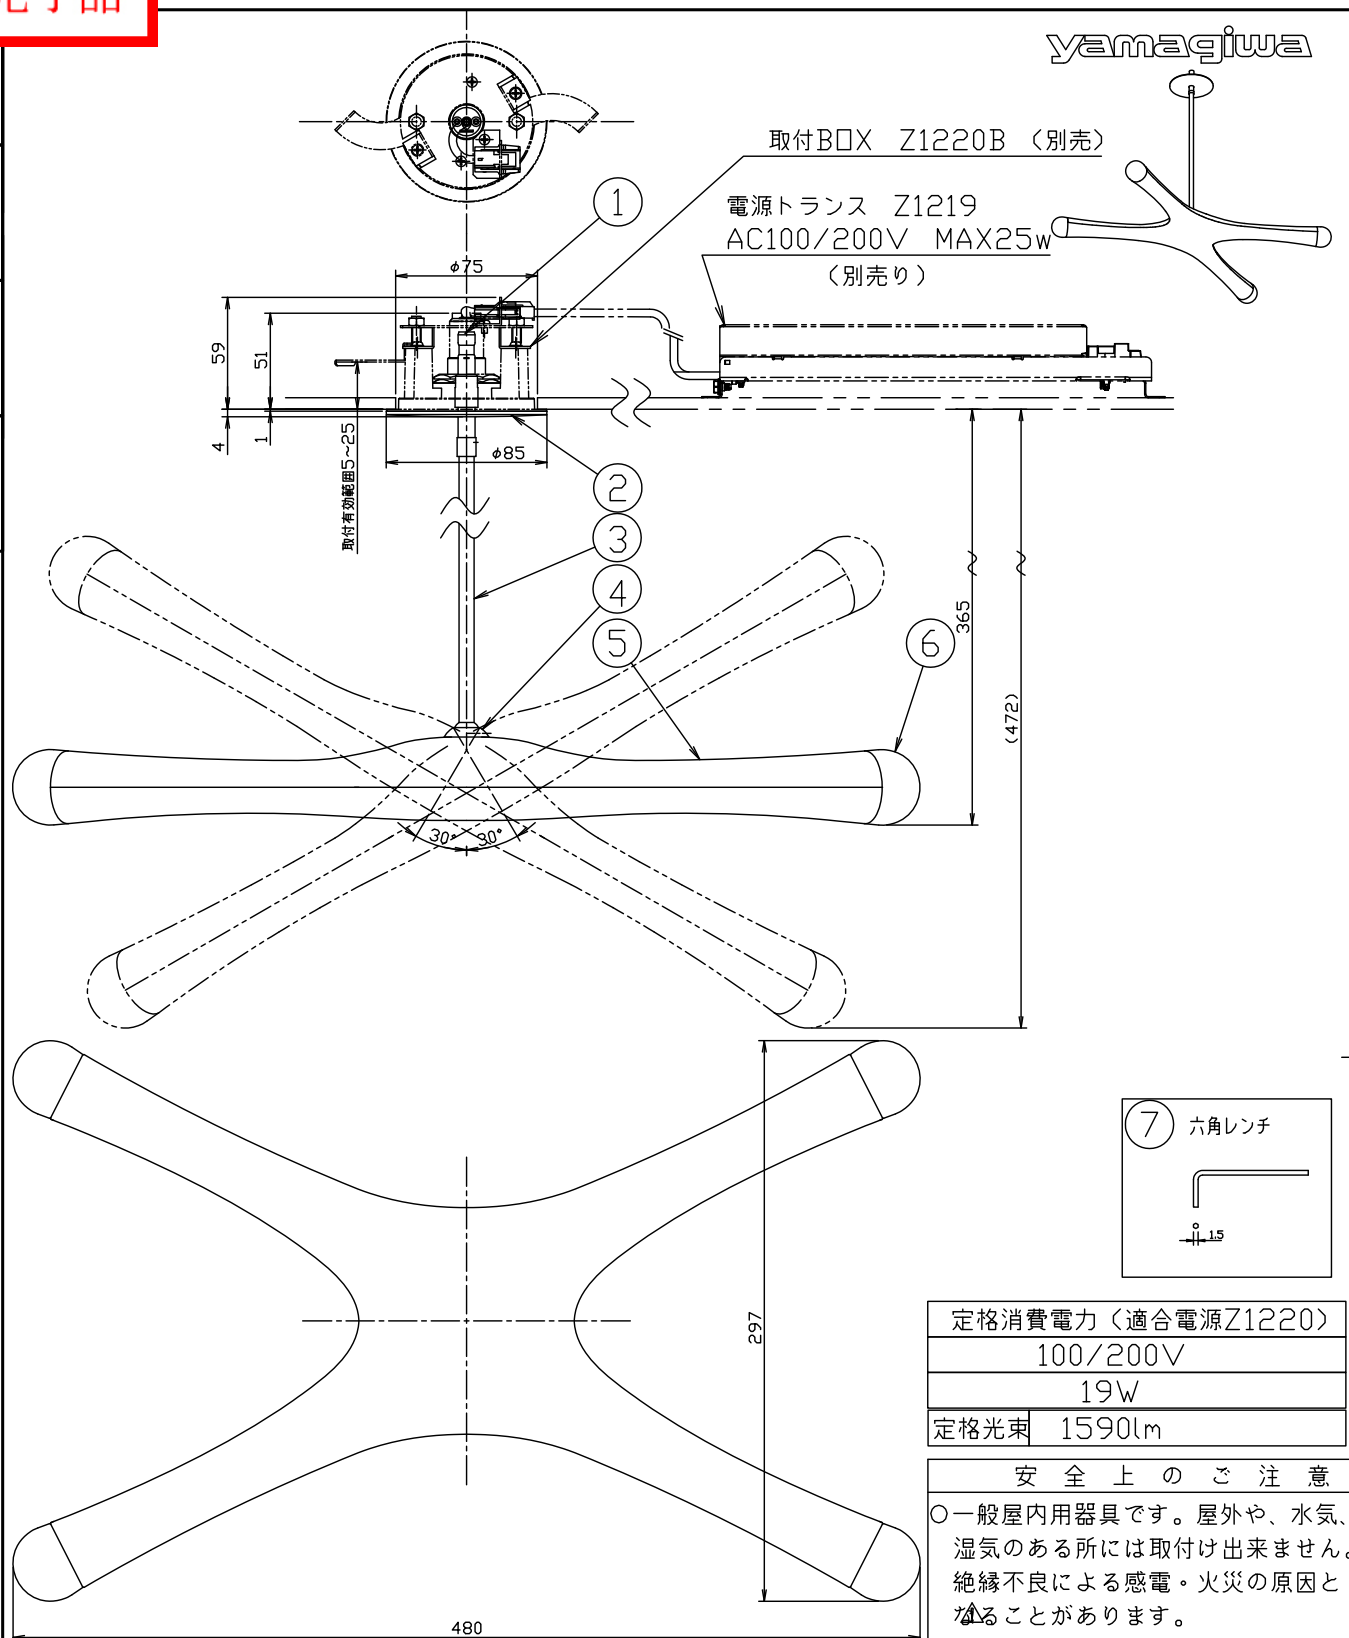

定格消費電力 (適合電源Z1220)	
100/200V	
19W	
定格光束	1590lm

安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

2) LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差があります。
注記1) 周囲温度5~35℃で使用してください。

13					6	エンドキャップ	樹脂	4	白色	器具 タイプ	屋内専用 LEDペンダント器具
12					5	灯体	樹脂	1	乳半色		
11					4	可動金具	B5BM	1	クロームメッキ	適合 ランプ	LED 16W Ra90 (3500k)
10					3	吊りパイプ	ST	1	クロームメッキ		
9					2	化粧板	ADC	1	白色塗装	色種	F-198W 型番 DAFC-05K0-1W
8					1	ジャックインプラグ	—	1	DC30V1A		
7	六角レンチ	—	1		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.8 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。