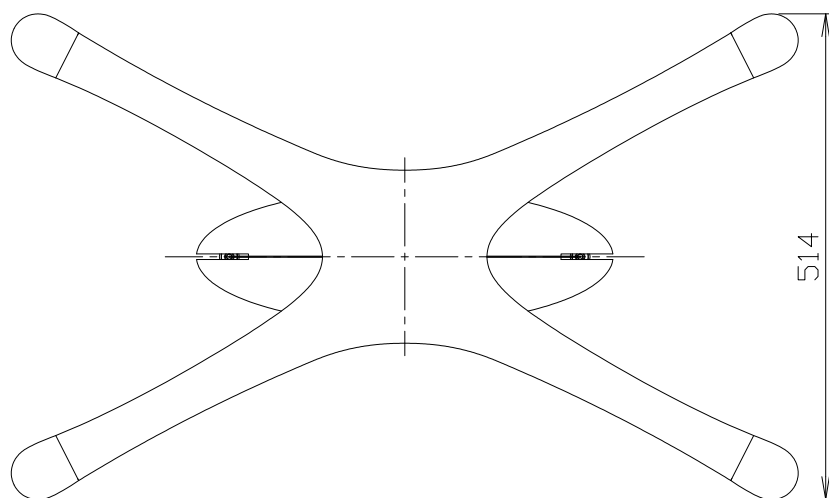
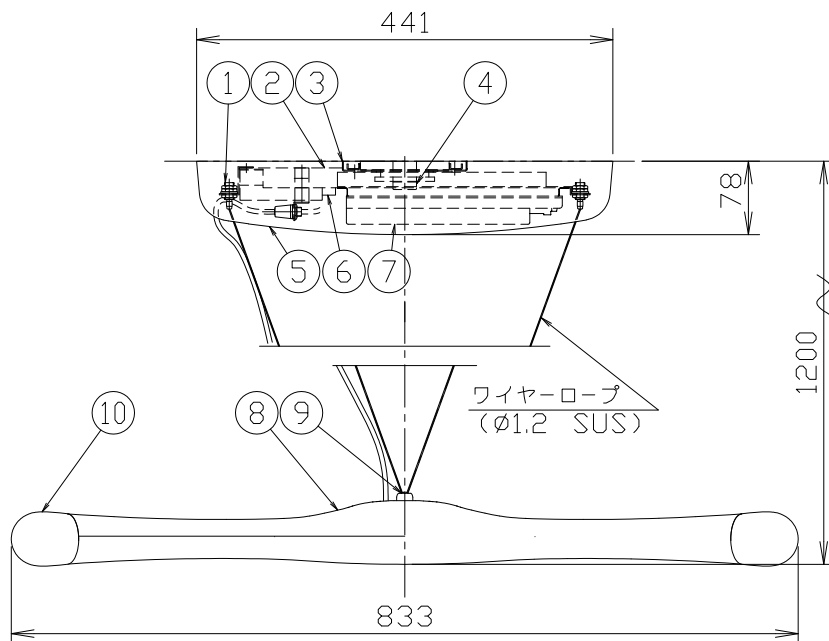
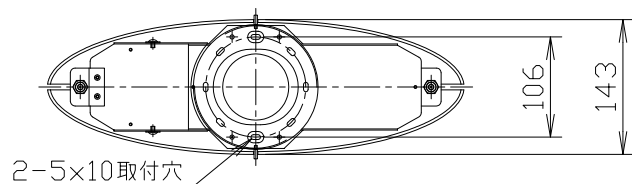



定格消費電力
100V
37W

定格光束 3964lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

2) LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差があります。

注記1) 周囲温度5～35℃で使用してください。

13					6	調光モジュール	—	1	—	器具	屋内専用
12					5	フランジ	アクリル	1	白色艶有	タイプ	取付簡易型
11	リモコン	—	1	リモコン専用リモコン	4	引掛けシーリング	ユリア	1	250V 6A ミツ星製		LED1灯用ペンダント器具
10	エンドキャップ	樹脂	4	白色	3	取付板	SPC	1	クロメート処理	適合	LEDユニット31W×1
9	可動金具	BsBM	1	クロームメッキ	2	スタット	SPC	1	クロメート処理	ランプ	Ra85 (3500K)
8	灯体	ポリカ	1	乳半色	1	フィラティール	—	1	クロームメッキ	色種	
7	電源ドライバー	—	1	100V 50/60Hz	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.5 kg	番号	F-202W
										型番	DAFC-09K1-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。