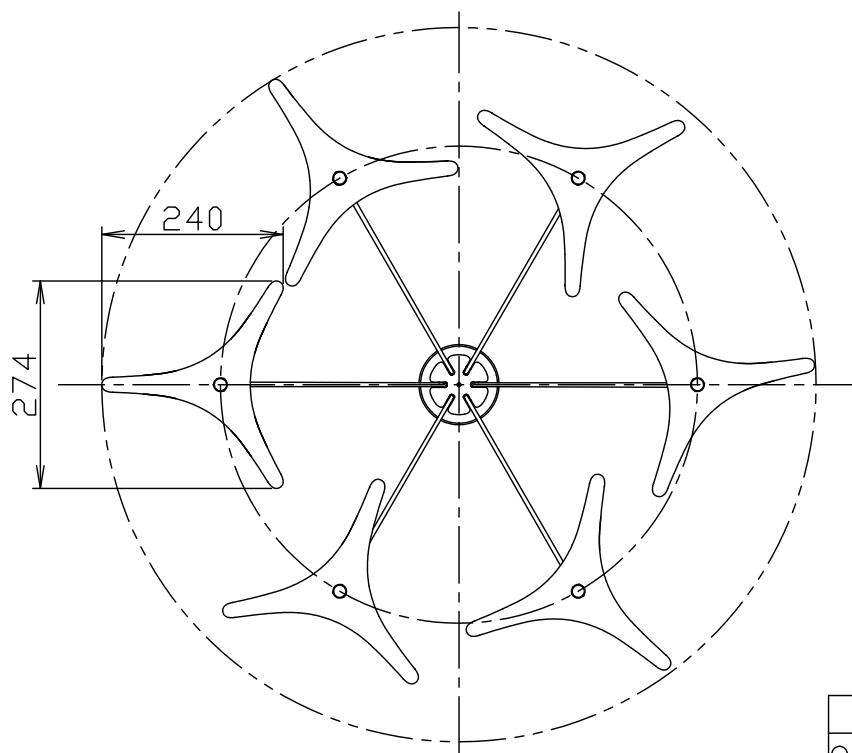

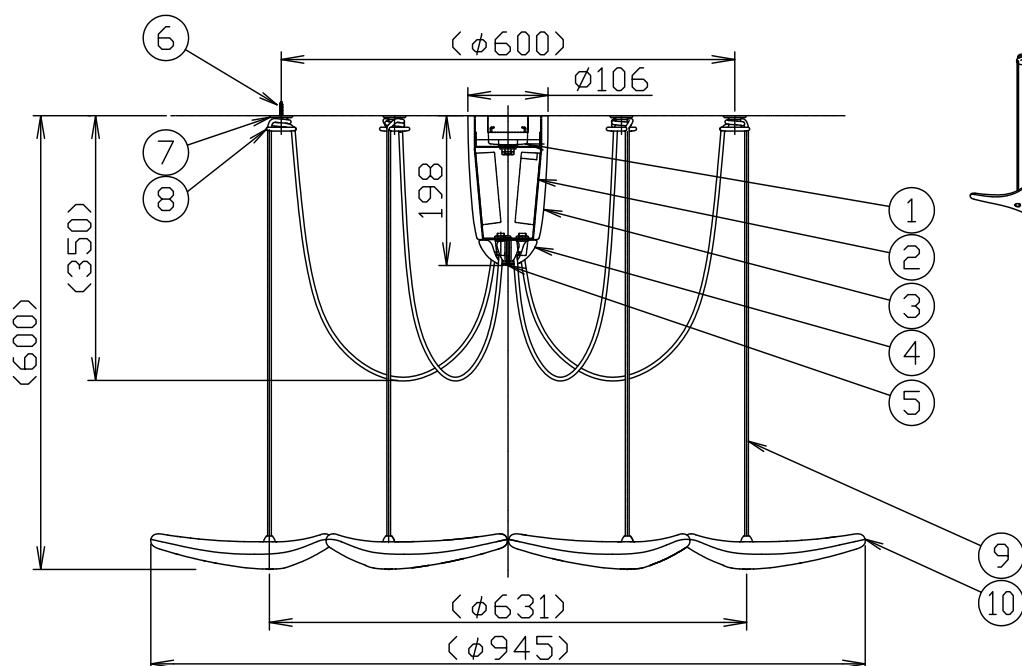


定格消費電力
100V
40W

定格光束 3600lm

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

5) 引掛けシーリングボディは付属していません。

4) 灯体は各種ジョイントパーツ（別売り）を利用することによりデザインを变化させることができます。

3) この器具は引掛けフックと灯具吊り高さは任意で変えることができます。

2) LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差があります。

注記1) 周囲温度5～35℃で使用してください。

13					6	フック取付ネジ	SWRH	6	クロメート処理	器具 タイプ	屋内専用 LED6灯用ペンダント 引掛けシーリング 調光可(逆位相)		
12					5	化粧ビス	BsBM	1	白色艶有				
11					4	下部フランジ	ABS樹脂	1	白色艶有				
10	灯体	PC	6	乳半色	3	上部フランジ	ABS樹脂	1	白色艶有	適合 ランプ	LEDユニット6W×6 Ra90 (3000K)		
9	コード	VCT	6	緑色(L=1340)	2	電源ドライバー	—	2	100V 50/60Hz	色種	F-208M 型番 0AFC-16K4-6M		
8	引掛けフック	PC	6	クリアシボ加工	1	引掛けシーリング	ユリア	1	250V 6A				
7	フック取付台	PC	6	クリアシボ加工	品番	品 名	材質	数量	摘 要				
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	4.1 kg	カタログ 番号			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。