
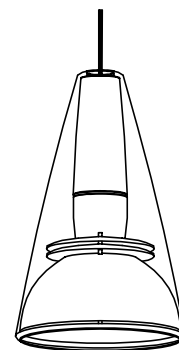
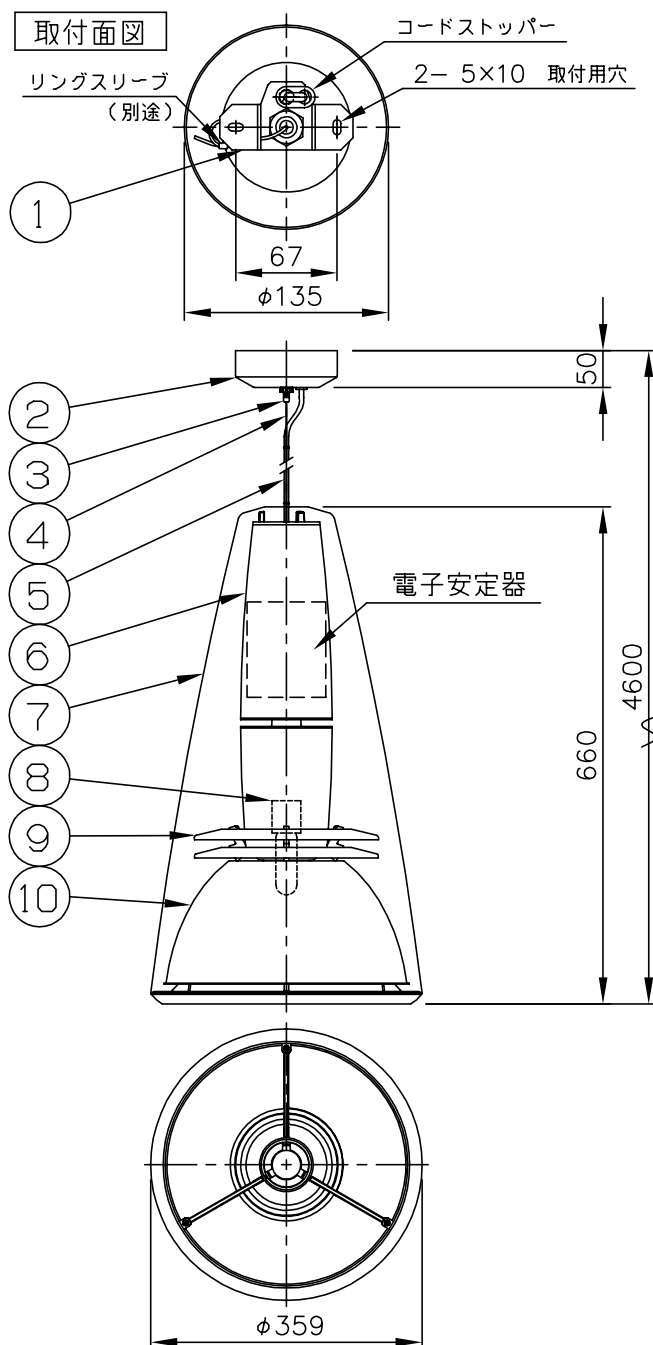


louis
poulsen

取付ネジ×2



安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けしないでください。

10	リフレクター	アルミ板	1	内面：白色塗装仕上
9	中間セード	ポリカーボネート	1	乳白色
8	ソケット	磁器	1	E26
7	カバー	ポリカーボネート	1	透明
6	本体	アルミ板・アルミ鋳物	1	アルミ色塗装仕上
5	コード	シリコン	1	白色テトロン被覆 4000mm
4	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.5×4000mm
3	フィラティール	鋼棒	1	クロームメッキ仕上
2	フランジ	アルミ板	1	白色粉体塗装仕上
1	取付板	アルミ・亜鉛メッキ鋼板	1	
部番	部品名	材質	数量	摘要

特記事項：
◇ ランプ別売品名：LP カリスマ
(CDM、ミッド配光、乳白セード)デザイン：
PLH デザイン as適合
ランプ

CDM-TP 70Wx1

カタログ番号：
F3012W

□ 金

E26

型番：

G4FB-17Z0-1W

質量

6 kg

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。