
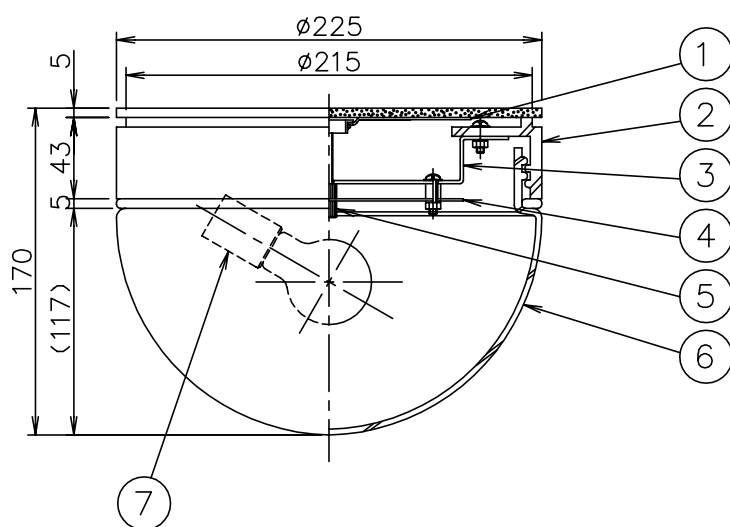

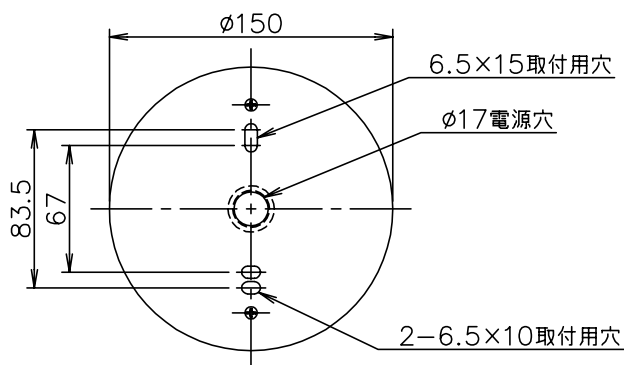


△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 公衆浴場など高湿度内で長時間使用する場合には、点滅による湿気の吸い込みを緩和するため、必ずアウトレットボックス等を設け、空気を流通させてください。指定外取付けは、絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 天井面・壁面取付器具です。据置き取付けはできません。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 天井面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

注記) ブラケットとして使用するときは、ソケットの方向を下図に従い取付して下さい。

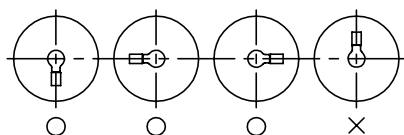

8	取付ネジ	SUS	2	絶縁ブッシュ付クロメート処理		それがありません。					
7	ソケット	磁器	1	E17,300V,3A	器具 タイプ	防雨形・防湿形					
6	グローブ	ガラス	1	乳白色消し加工							
5	ローレットナット	BsBM	2	M4,白色アクリル塗装							
4	反射板	AP	1	白色アクリル塗装							
3	結線ボックス	AP	1	白色アクリル塗装	適合 ランプ	E17PS45 ミニクリプトンランプ ホワイト 100 WX 1					
2	本体	陶器	1	白色							
1	取付板	SUS	1	t1.2	色種						
品番	品 名		材質	数量	摘 要			カタログ 番号	G1180	型番	20GF-01B8-10
第三角法		作図	y i	単位	mm	尺度	——	質量	1.9 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。