



(B)ボルト又はボックスを使用する場合

 $\phi 12$ ボルト用取付穴 $\phi 13$ 電源用穴2- $\phi 4.8$ 取付用穴





(A)丸型・角型・シーリングの場合

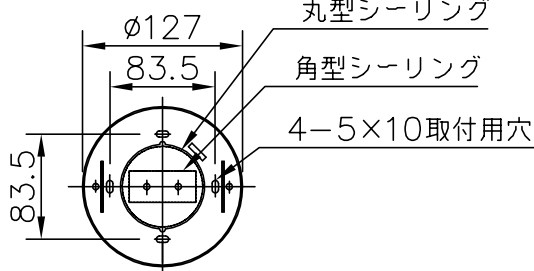

丸型シーリング

角型シーリング

4-5×10取付用穴

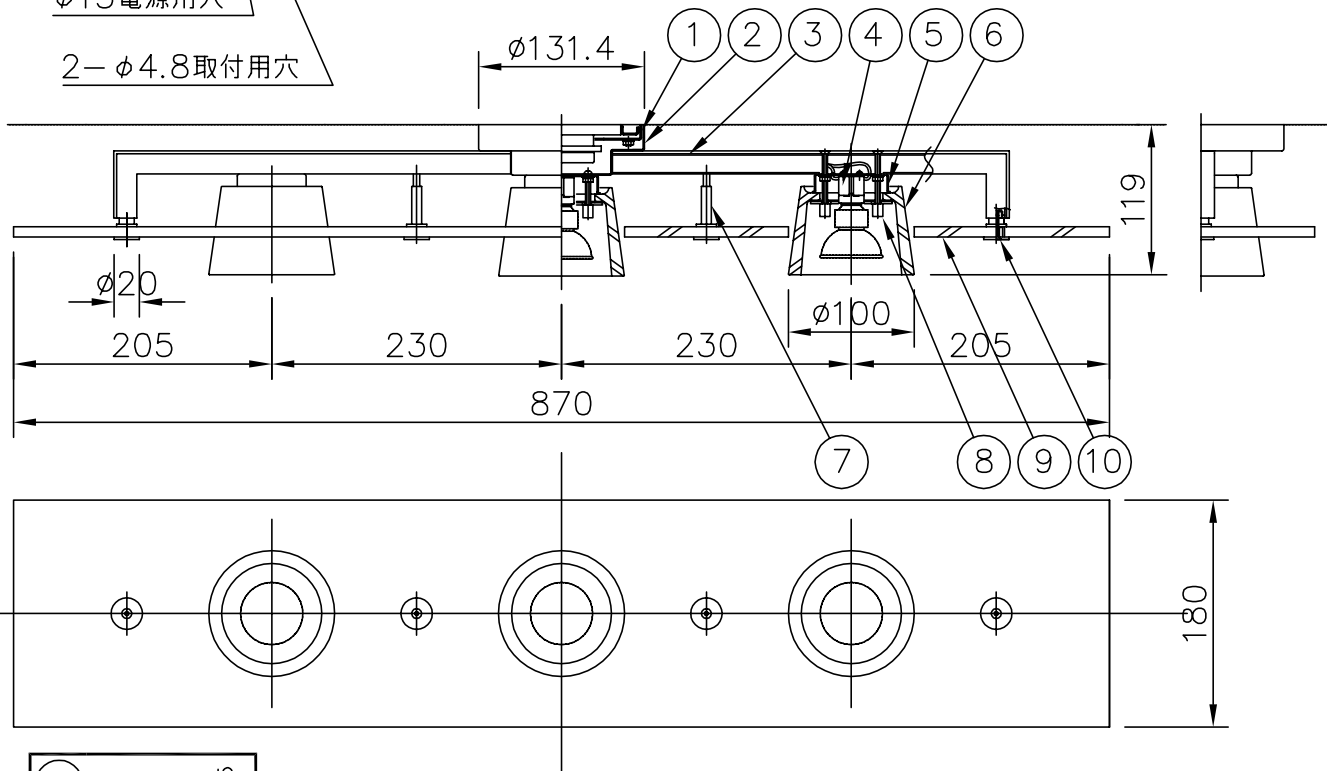

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13	レンチ	SB	1	クロメート処理
12	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
11	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理
10	化粧ネジ	BsBM	4	クロームメッキ
9	セード	アクリル	1	クリア
8	ローレットナット	BsBM	6	M4 クロームメッキ
7	スペーサー	BsBM	2	クロームメッキ
6	グローブ	ガラス	3	クリア外面フロスト仕上げ
5	グローブ受け	SPC	3	シルバー色塗装
4	ソケット	セラミック	3	E11
3	アーム	ST	2	シルバー色塗装
2	フランジ	SPC	1	シルバー色塗装
1	取付板	SPG	1	生地

器具 タイプ	取付簡易型
適合 ランプ	$\phi 50$ 75W型(別売り) E11 JDR110V65 WX 3
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	glex	単位	mm
尺度	—	質量	4.2	kg

カタログ 番号	G1486C	型番	04GA-05B9-3C
------------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。