







(B)ボルト又はボックスを使用する場合

φ12ボルト用取付穴

φ13電源用穴



(A)丸型・角型・シーリングの場合

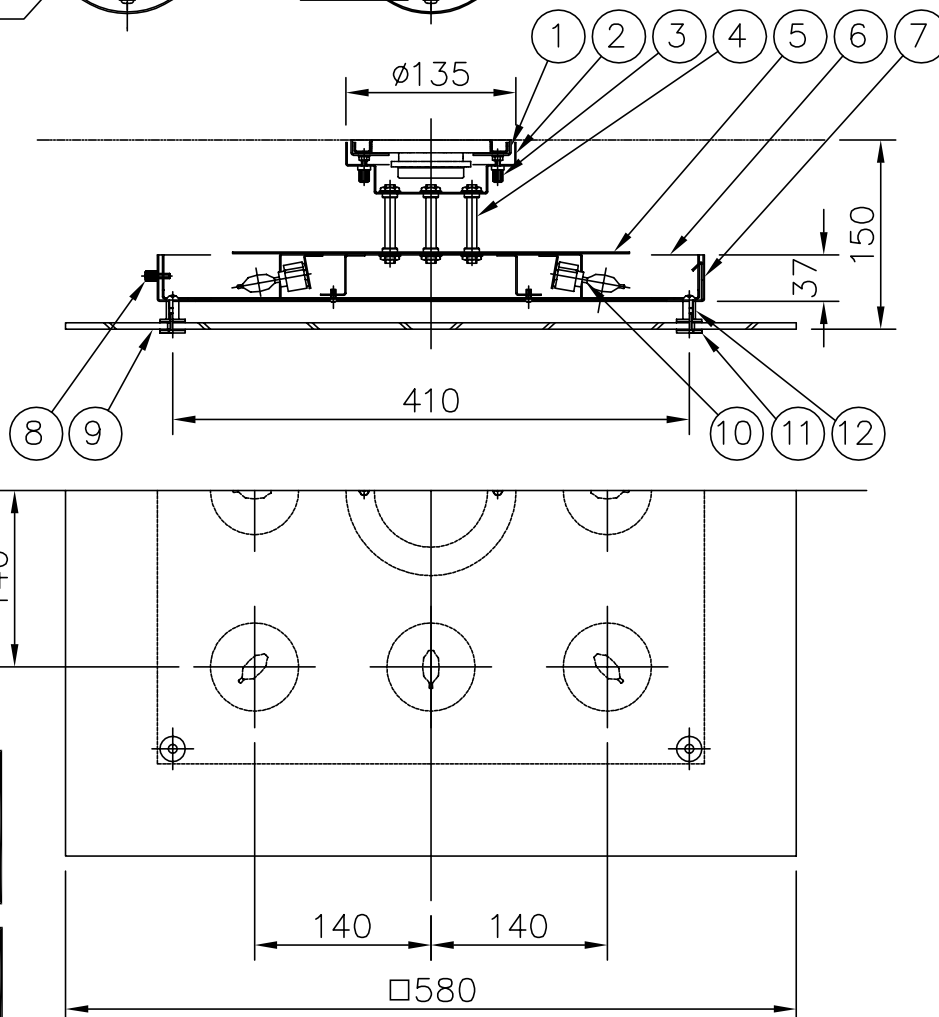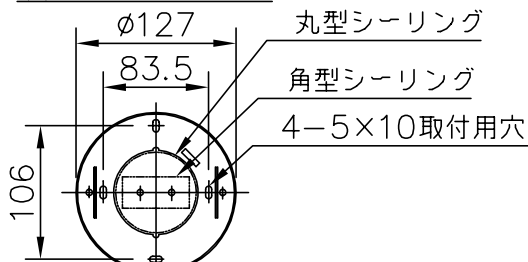

					△ 安全上のご注意						
14	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理	○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。						
13	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理							
12	化粧金具B	BsBM	4	クロームメッキ							
11	化粧金具A	BsBM	4	クロームメッキ							
10	ソケット	セラミック	8	G9							
9	セード	ガラス	1	強化ガラスクリア一部印刷仕上げ	器具 タイプ	取付簡易型					
8	ローレットネジ	BsBM	1	M4 白色塗装							
7	枠	SPC	1	白色塗装							
6	本体	SPC	1	白色塗装							
5	遮熱板	SPC	1	白色塗装	適合 ランプ	G9 ハロピンランプ フロスト 110V60Wx8					
4	吊りパイプ	ST	4	クロームメッキ							
3	ローレットナット	BsBM	2	M4 白色塗装							
2	フランジ	SPC	1	白色塗装	色種						
1	取付板	SPG	1	白色塗装							
品番	品 名	材質	数量	摘 要			カタログ 番号	G1490	型番	04GA-06B6-80	
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	——	質量	8.9 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。