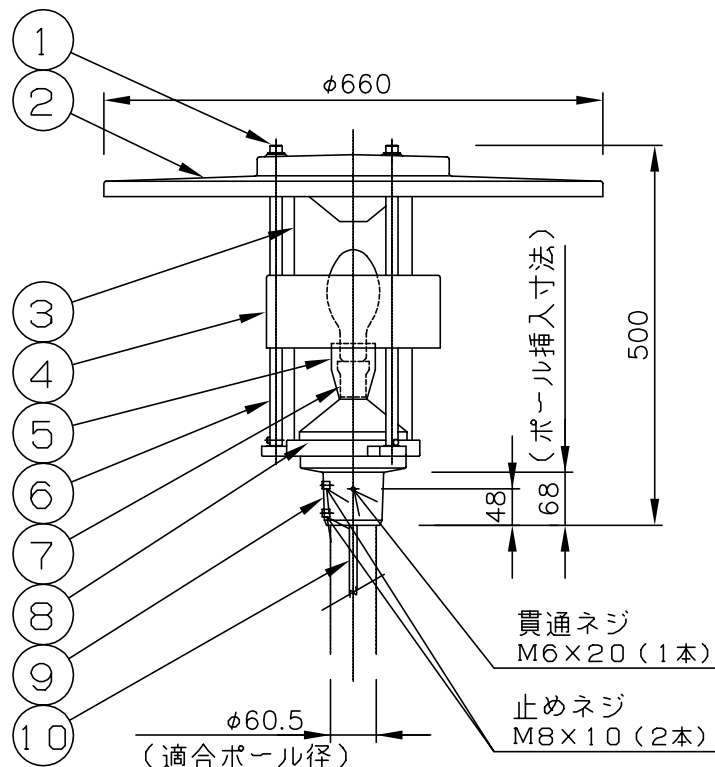
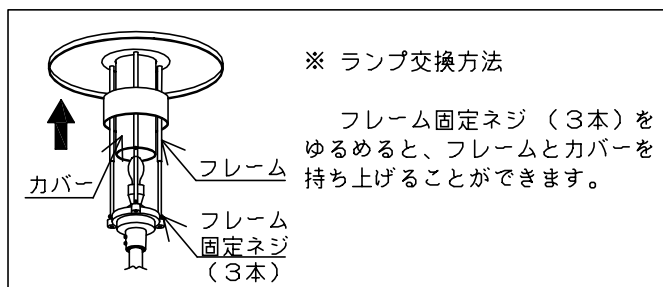



louis
poulsen

仕 上 表

部番	部 品 名	色 種	材 質	仕 上
4	グレア防止リング	グレー	ポリカーボネート	外側: グレー色(生地) 内側: 白色塗装仕上
		白	ポリカーボネート	乳白色
2	トップセード	グレー	FRP	外側: グレー色(生地) 内側: 白色塗装仕上
		白	FRP	白色(生地)

10	コード	ビニール被覆タイプ	1	3芯 1.35mm ² 5m
9	本 体	アルミ鋳物	1	グレー色塗装仕上
8	フレイム固定ネジ	ステンレス	3	M5×10
7	ソケット	磁 器	1	E26
6	フレイム	ステンレス	3	グレー色塗装仕上
5	ソケットカバー	アルミ板	1	オレンジ色塗装仕上
4	グレア防止リング	別表参照	1	別表参照
3	カバー	ポリカーボネート	1	透 明
2	トップセード	別表参照	1	別表参照
1	トップセード固定ネジ	ステンレス	3	生 地
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要

特記事項：

◇ ランプ、安定器 別売

◇ ポール 別売

品名：

オービター ミニ

デザイン：

イェンス・ミューラー・イェンセン

適 合
ランプ

蛍光水銀ランプ 100w×1
メタルハライドランプ 100w×1

□ 金 E26

質 量 6.1 kg

カタログ番号：

グレー H-020G

型番：

G4HC-06Z1-1G

器具とポールの取付について

- ◇ 器具とポールの取付は、止めネジ（2本）と貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為のものです。ポールの抜け防止用穴に確実に止めてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。

使用上のご注意

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。