
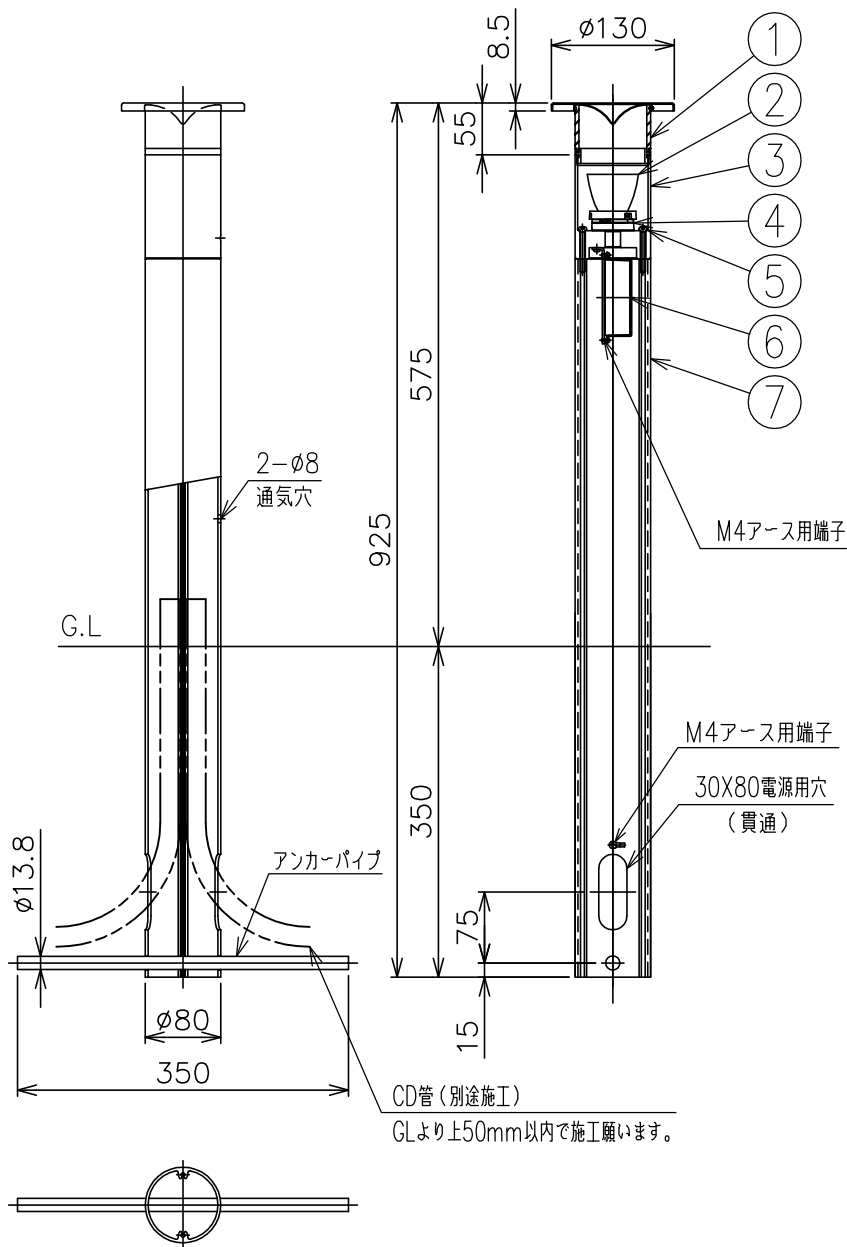





■ケーブル選定時のご注意

本器具は支柱径が小さいため、電気関連法規に準拠した範囲で極力細いケーブルを使用願います。支柱内への引込線はCV電線又は2PNCTクロロブレンキャブタイヤケーブル2.0sq以下の電線をご使用ください。

定格消費電力

入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.23A/0.12A
消費電力	23W

△安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	シチュウ	AS	1	粉体下地処理後、B: 黒色塗装/S: シルバー色塗装				器具 タイプ	・ 防雨形					
6	LED 電源		1	100V-240V										
5	ホンタイ固定ネジ	SUS-B	2	M5										
4	LED		1	22W				使用 光源	高出力LED 電球色タイプ (3000K) LED 1000lmタイプ Ra80 22WX1					
3	ホンタイ	AB	1	アルマイト後、B: 黒色塗装/S: シルバー色塗装										
2	リフレクター	ポリカーボネート	1	内面鏡面仕上										
1	カバー	アクリル	1	クリア				色種						
品番	品名	材質	数量	摘 要										
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	3.3 kg		カタログ 番号	H-222 ^B _S	型番	60HH-36B1-1 ^B _S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。