


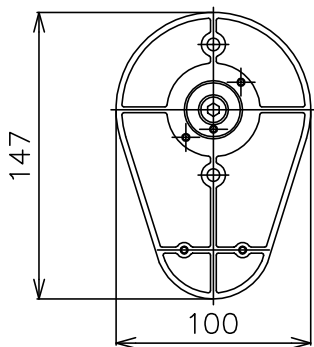
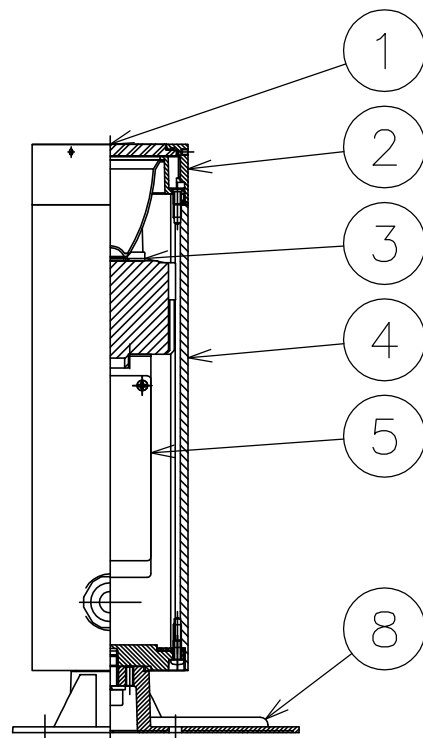


本製品のみではご使用になれません。
必ず、オプションのスパイクまたは
ベースを取付けてご使用ください。

名称	カタログ番号	色
スパイク	Z1232B	黒
ベース	Z1233S	シルバー

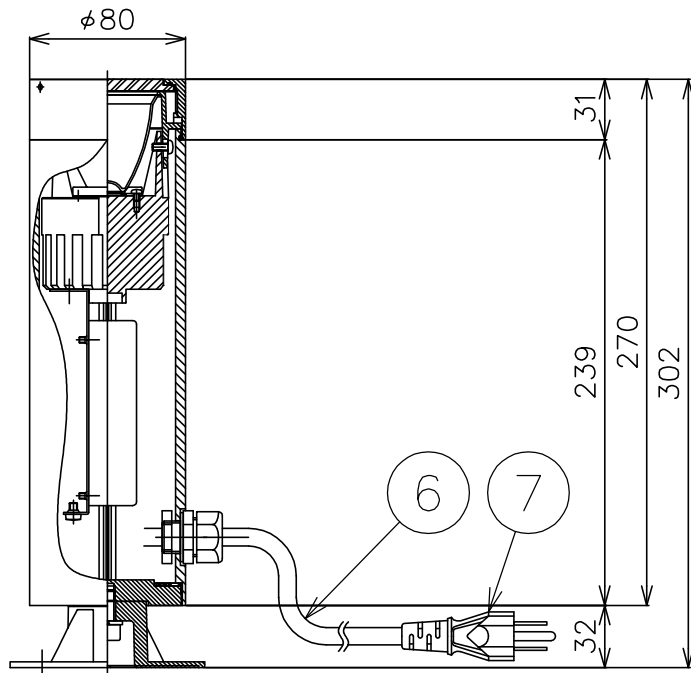

150826

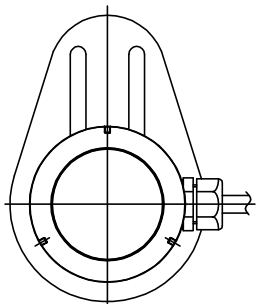

定格表	
・入力電圧	100(V)
・周波数	50/60(Hz)
・入力電流	0.17(A)
・消費電力	16.5(W)
・器具光束	1482(lm)

△安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。感電・火災の原因となることがあります。

8	プレート	ADC	1	プライマー下地、S: シルバーメタリック色塗装
7	プラグ	ビニル	1	接地2P、黒色、125V、7A
6	キャブタイヤケーブル	ビニル	1	0.75×3芯 黒色 5m
5	専用電源装置		1	400mA
4	ホントイ	Al	1	プライマー下地、S: シルバーメタリック色塗装
3	LED		1	2254lmタイプ
2	カバー	ADC	1	プライマー下地、S: シルバーメタリック色塗装
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア

器具タイプ	防雨形 ワイド配光
使用光源	LED 2254lmタイプ 色温度4000K Ra80
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	型番		
	第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.4 kg	H-264S	39HH-10B8-1S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。