


louis
poulsen

120119

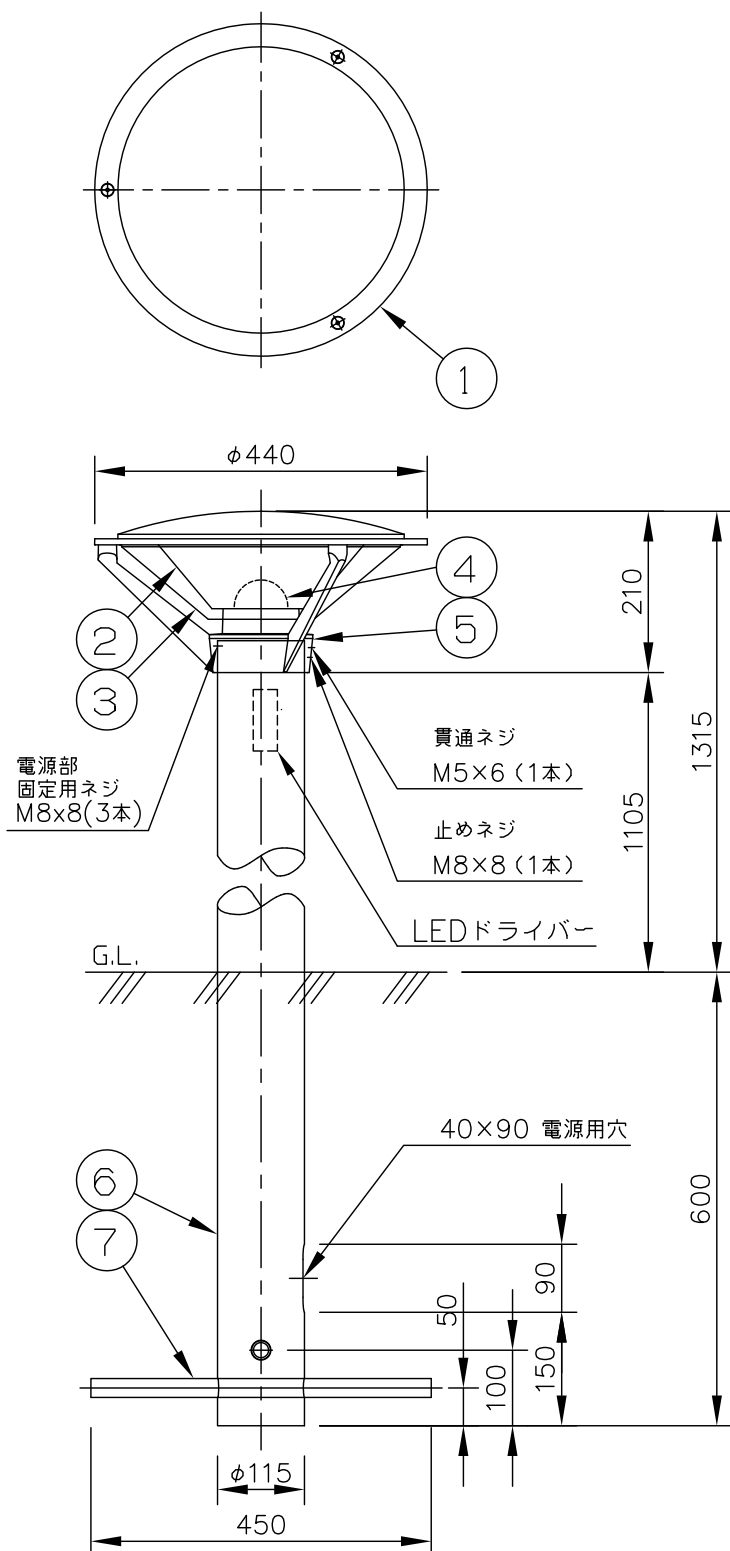

※灯具の方向を確認し、建柱してください。

器具とポールの取付について

- ◇ 器具とポールの取付は、止めネジ（1本）と貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為のものです。ポールの抜け防止用穴に確実に止めてください。



安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。



使用上のご注意

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。


7	支持パイプ	アルミ管	2	生地	特記事項： ◇ 電源電圧100V、200V に対応 ◇ LED色温度：3000K ◇ Ra 85		品名：
6	支柱	アルミニウム	1	アルミ色粉体塗装仕上			キップ ボラード LED
5	本体	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			デザイン：
4	LEDユニット		1				アルフレッド・ホーマン
3	カバー	ポリカーボネート	1	透明	LED	30W	カタログ番号：
2	ランプカバー	耐熱アクリル	1	乳白色	消費電力	35W	灯具 H3057S 支柱 U3121S
1	器具頭部	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			型番：
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	13 kg	灯具 G4HC-50Z1-1S 支柱 G4US-05Z0-ZS

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

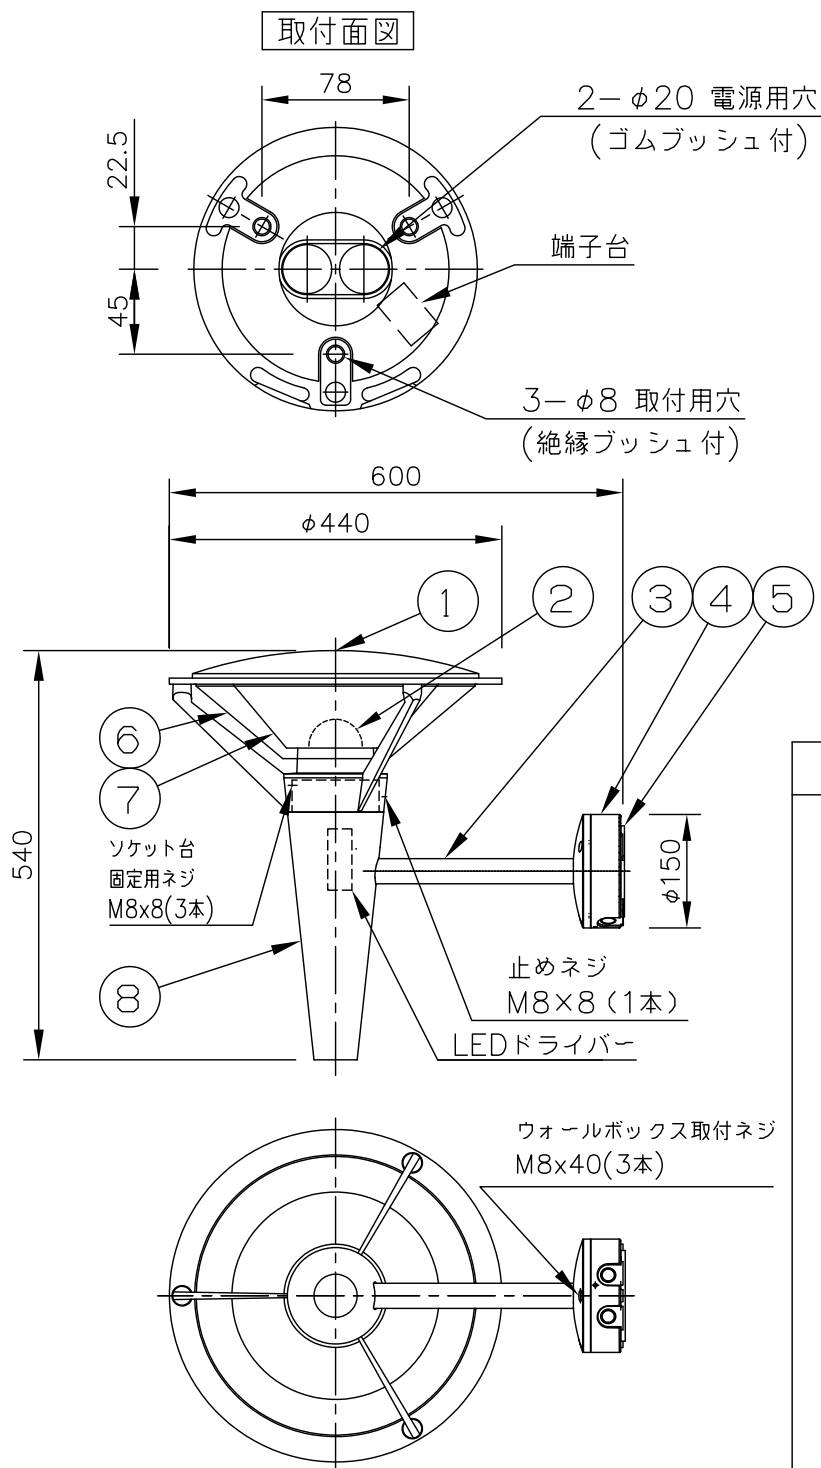


取付ネジ×3




 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ◇ 壁面取付け専用器具です。
指定の取付方向に取付けてください。
指定以外の方向に取付けると落下、火災の原因となります。

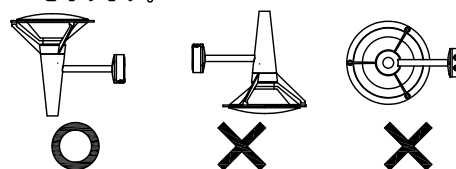

- ◇ 取付面に凹凸がある場合、防水用シールで平らに仕上げしてからパッキンを取付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。
- 指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

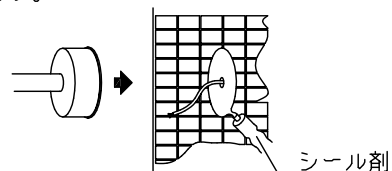

8	本 体	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			
7	ランプカバー	耐熱アクリル	1	乳白色	特記事項： ◇ 電源電圧100V、200V に対応 ◇ LED色温度：3000K ◇ Ra 85		品名： キップ ウォール LED
6	カバー	ポリカーボネート	1	透 明			デザイン： アルフレッド・ホームマン
5	取付パッキン	ネオプレンゴム	1	黒 色			
4	ウォールボックス	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			
3	アーム	アルミ管	1	アルミ色粉体塗装仕上	LED	30W	カタログ番号： H3057S
2	LEDユニット		1		消費電力	35W	灯具 支柱 Z3011SS
1	器具頭部	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			型番： 灯具 G4HC-50Z1-1S 支柱 G4KZ-02Z1-ZS
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要	質 量	7.5 kg	

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。