
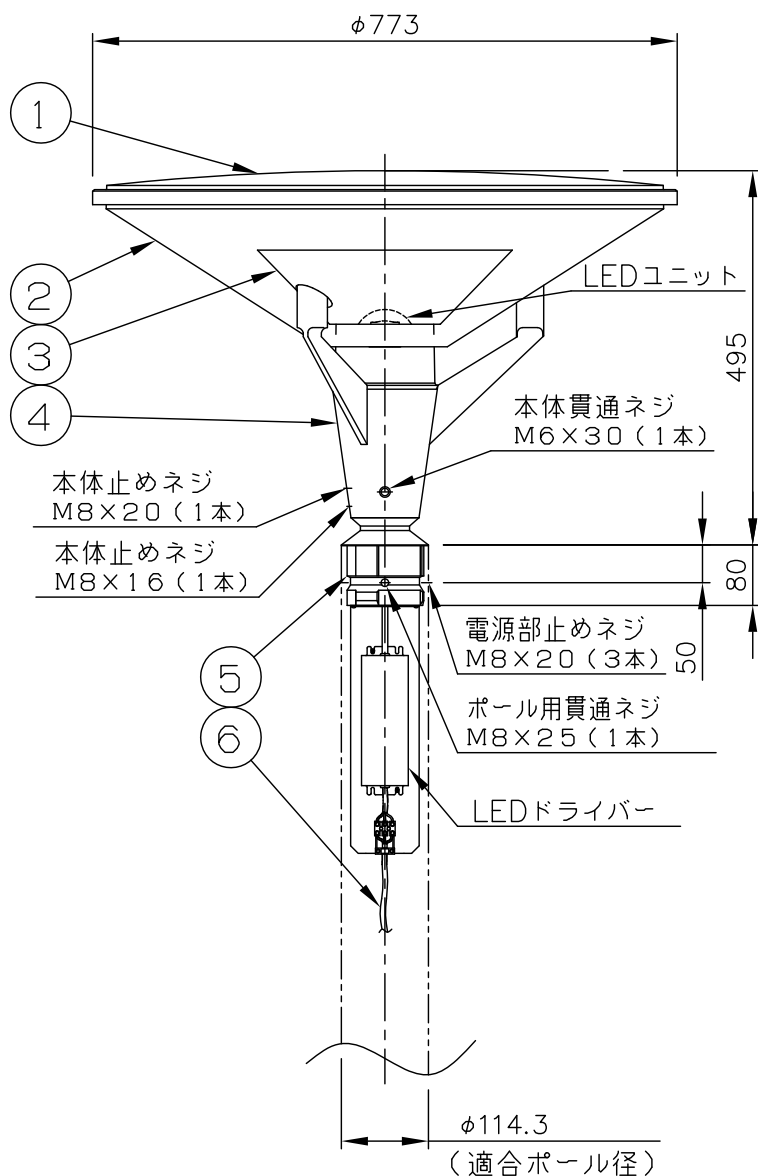


louis
poulsen

本体・電源部とポールの取付について

- ◇ 本体と電源部の取付は、本体止めネジ（2本）と本体貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 電源部とポールの取付は、電源部止めネジ（3本）とポール用貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為のものです。ポールの抜け防止用穴に確実に止めてください。



安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。

使用上のご注意

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。

※片側配光用ディフューザー（ランプカバー）特注対応可能です。

7					特記事項： ◇ 電源電圧100V、200V に対応 ◇ LED色温度：4000K ◇ Ra 80		品名：
6	ケーブル	キャブタイヤ	1	3芯 1.25mm ² 5m			キップ ポスト LED
5	電源部	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			デザイン：
4	本体	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			アルフレッド・ホームマン
3	内部ディフューザー	アクリル	1	乳白色	LED	54W	カタログ番号：
2	カバー	ポリカーボネート	1	透明	消費電力	61W	H3060S
1	トップシェード	AAS樹脂	1	外側：白色（生地） 内側：白色塗装仕上			型番：
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	13kg	G4HC-52Z4-1S

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。