



021210

030222

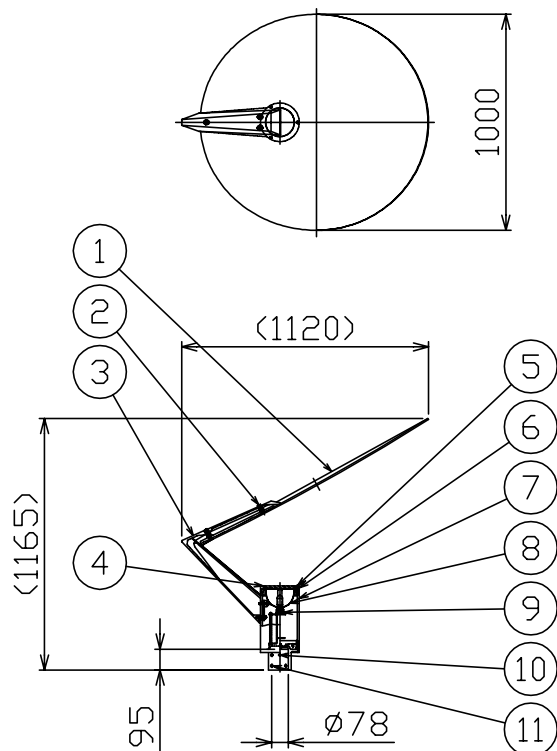

注記) ポールとの固定は品番⑩⑪のネジで確実に止めて下さい。品番⑩のネジは支柱との抜け防止の為のものです。支柱側の抜け防止用穴に確実に止めてください。下記の様な取付方法が設定出来ます。

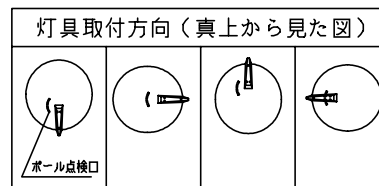

(ポール点検口に対し、90° ごとに取付可能。)

色種欄

品番	①	③ ⑥ ⑦
H4537B	上面:ポリエスチル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装 下面:ポリエスチル粉体下地、白色アクリル塗装	ポリエスチル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装
H4537S	上面:ポリエスチル粉体下地、シルバー色アクリル塗装 下面:ポリエスチル粉体下地、白色アクリル塗装	ポリエスチル粉体下地、シルバー色アクリル塗装

適合ポール

ポール長	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
3000	S U4825B.S:B3US-25B1-ZB.S	U4925B.S:B3HS-25B0-ZB.S
3500	S U4826B.S:B3US-26B7-ZB.S	U4926B.S:B3HS-26B8-ZB.S
4000	S U4827B.S:B3US-27B4-ZB.S	U4927B.S:B3HS-27B5-ZB.S

設定ポールはU4826B.Sです

同梱品

・六角レンチ:5mm/1ヶ 8mm/1ヶ

11	止メネジ	SUS-B	8	M10
10	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M10
9	ソケット	磁器	1	G12 250V 6A
8	反射鏡	AP	1	梨地仕上
7	本体	AC/ADC	1	色種欄参照
6	本体カバー	ADC	1	色種欄参照
5	本体カバー取付ネジ	SUS-B	3	M6
4	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
3	アーム	AC	1	色種欄参照
2	天板固定ネジ	SUS-B	3	M10
1	天板	AC	1	色種欄参照

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	28.5kg

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。
- 高演色コンパクトH I Dランプ（HQIランプ）は始動時高圧パルスが発生しますので管灯回路結線はスリーブでカシメた後、絶縁テープ等で確実に絶縁をしてください。万一電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用しますと高圧パルスにより電線が損傷し、感電・火災の原因となることがあります。
- 管灯回路結線に使用する電線は600Vビニル絶縁電線の性能と同等又はそれ以上の電線をご使用ください。高圧パルスによる感電・火災の原因となることがあります。

器具 タイプ	・防雨形	・電源電圧	V	IP65
適合 ランプ	G12	メタルハライドランプ HQI-T メタルハライドランプ CDM-T		150WX1
色種				
カタログ 番号	H4537 B S	型番	B3HC-37B4-1 B S	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。