


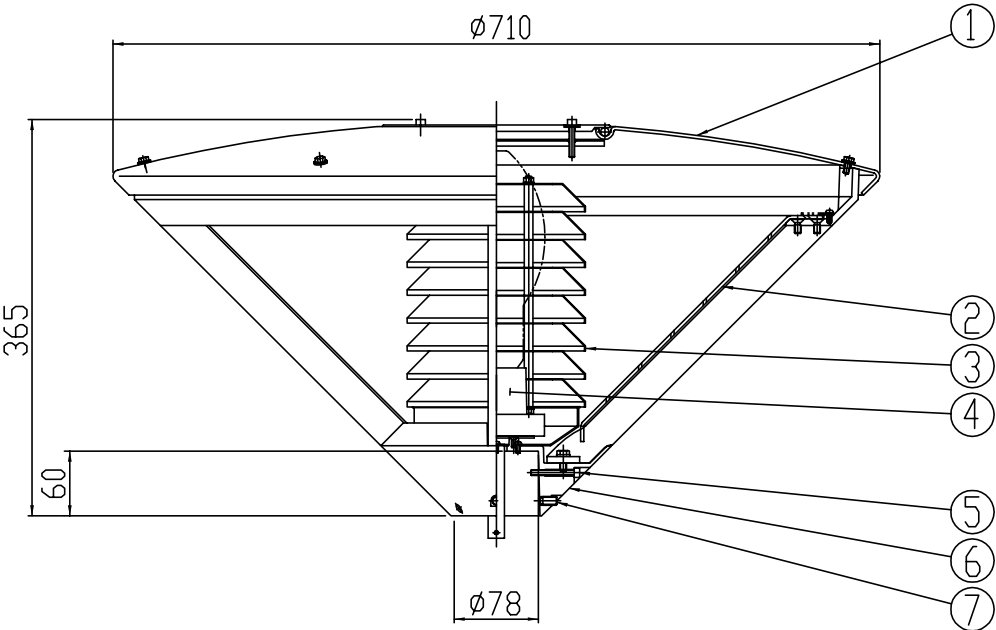

注記) ポールとの固定は品番 ⑤ ⑦ のネジで
確実に止めてください。
品番 ⑤ のネジは支柱との抜け防止の為のものです。
支柱側の抜け防止用穴に確実に止めてください。

色種欄

品 番	① ⑥
H4584B	ポリエステル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装
H4584S	ポリエステル粉体下地、シルバー色アクリル塗装

適合ポール

ポール長	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
4000	T ※U4862B,S:B3UT-62B9-ZB,S	※U4962B,S:B3HT-62B1-ZB,S
	S ※U4820B,S:B3US-20B3-ZB,S	※U4920B,S:B3HS-20B4-ZB,S
4500	D U4837B,S:B3UP-37B4-ZB,S	U4937B,S:B3HP-37B5-ZB,S
	T U4865B,S:B3UT-65B0-ZB,S	U4965B,S:B3HT-65B1-ZB,S
5000	T U4868B,S:B3UT-68B2-ZB,S	U4968B,S:B3HT-68B3-ZB,S

同梱品

・六角レンチ：4mm／1ヶ

設定ポールはU4865B,Sです
※印ポールは松下製安定器のみ可

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備があるとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	本体止メネジ	SUS-B	4	M8	器具	タイプ ・ 防雨形 ・ 電源電圧 V IP44						
6	本体	AC	1	色種欄参照	適合 ランプ							
5	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M5								
4	ソケット	磁器	1	E39 300V 15A		E39 H 水銀ランプクリア 250 M メタルハイドランプ透明形 250 NH 高圧ナトリウムランプ透明形 220Wx1						
3	ルーバー	AP	8	白色塗装								
2	グローブ	アクリル	1	クリア								
1	天板	AP	1	外面：色種欄参照 内面：ポリエステル粉体下地、白色アクリル塗装		色種						
品番	品 名		材質	数量	摘 要				カタログ 番号	H4584B.S	型番	B3HC-84B4-1B.S
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	——	質量	13 kg			