
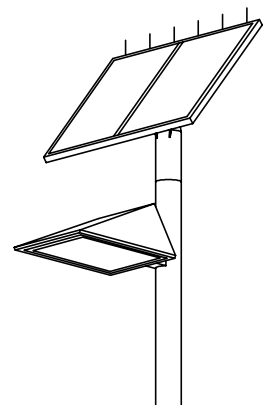


010421

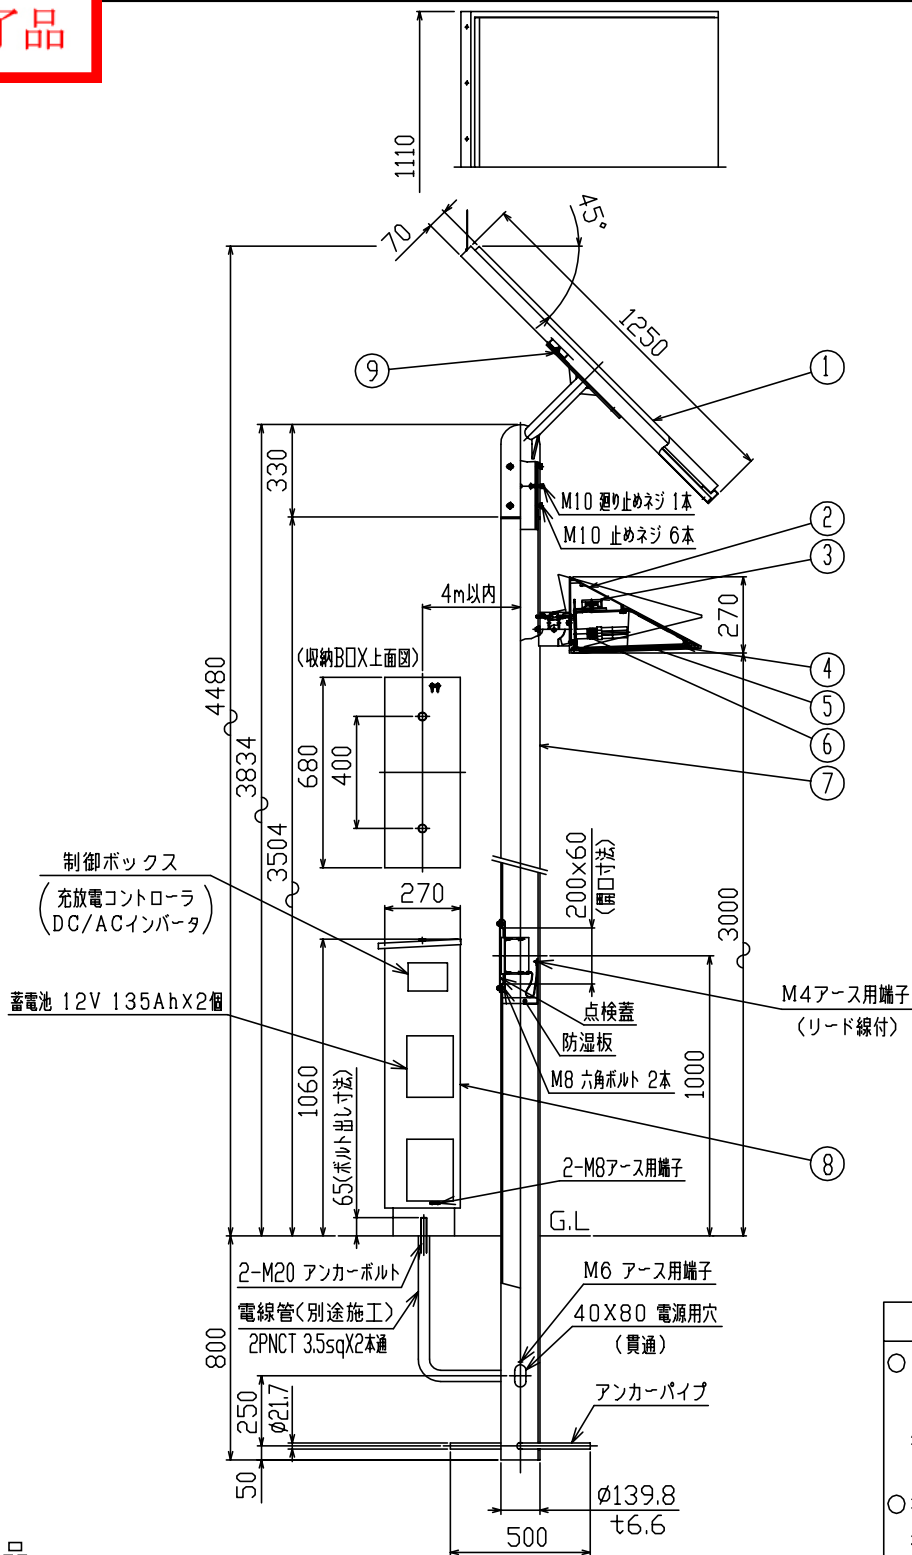

同梱品

- 六角レンチ: 4mm/1ヶ 5mm/1ヶ 6mm/1ヶ 8mm/1ヶ

色種欄

品番	⑦
摘要	溶融亜鉛メッキ下地、黒色ポリエステル粉体塗装レザートーン仕上

△ 安全上のご注意


- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

10				
9	太陽電池パネル取付ネジ	SUS-B	10	M8 黒色塗装
8	蓄電池収納ボックス	SPC	1	黒色アクリルエポキシレザートーン塗装
7	ポール	ST	1	色種欄参照
6	ソケット	PBT	1	GX24q-3 500V 1A
5	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
4	カバー取付ネジ	SUS-B	2	M5
3	インバータバラスト		1	100V 24W用
2	本体	ADC	1	黒色アクリルエポキシレザートーン塗装
1	太陽電池パネル		1式	(85.5W 17.4V 4.91A)×2

器具タイプ	防雨形
適合ランプ	GX24q-3 FHT
色種	24 W X 1

品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	型番				
	第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	質量	335 kg	H4906B	B3HY-06B8-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

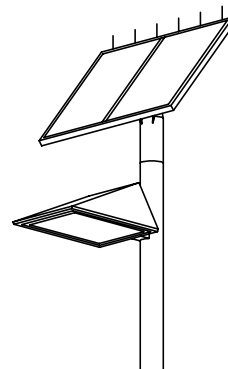


010421

メンテナンスパーツ

品番	型番
⑤	888B30478
蓄電池	888B30506
制御ボックス	888B30508

交換は必ず指定のメンテナンスパーツを使用してください。他のパーツは使用できません。

●太陽電池ポール灯システムブロック図

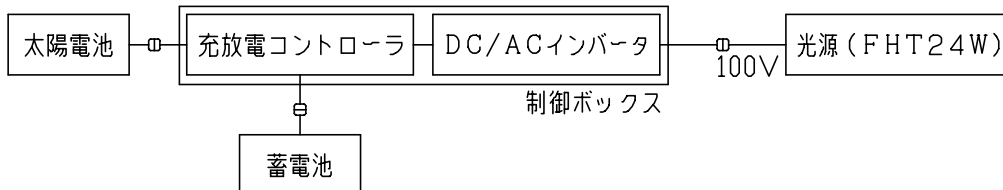

●太陽電池仕様 種類：単結晶シリコン太陽電池

●点灯仕様 点灯時間：日没より10時間
蓄電池容量：(無日照)7日間点灯分

- 注意事項
1. 太陽電池パネルは定期的に清掃して下さい。落葉や汚れによって太陽電池の発電効率が極端に低下し、器具本来の性能を発揮できなくなります。
 2. 蓄電池期待寿命は3~5年です。但し、それ以前であっても機能に支障をきたした時は交換する必要があります。
 3. 太陽電池パネルは南向きに設置して下さい。(灯具に対して45度間隔で調整が可能です。)
 4. 日中 日当たりの良い場所に設置して下さい。日が当たらない場所では使用できません。
 5. 降雪地域、寒冷地域及び十分な日射量が得られない地域では使用できません。
 6. ポール灯と蓄電池収納ボックス間のケーブルは、キャブタイヤケーブル3.5mm²をお使いください。
 7. ポール灯と蓄電池収納ボックスとの距離は、4m以内として下さい。

7										器具	
6										タイプ	
5											
4										適合	
3										ランプ	
2											WX
1										色種	
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	H4906B	型番	B3HY-06B8-1B
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	質量	kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。