



121029

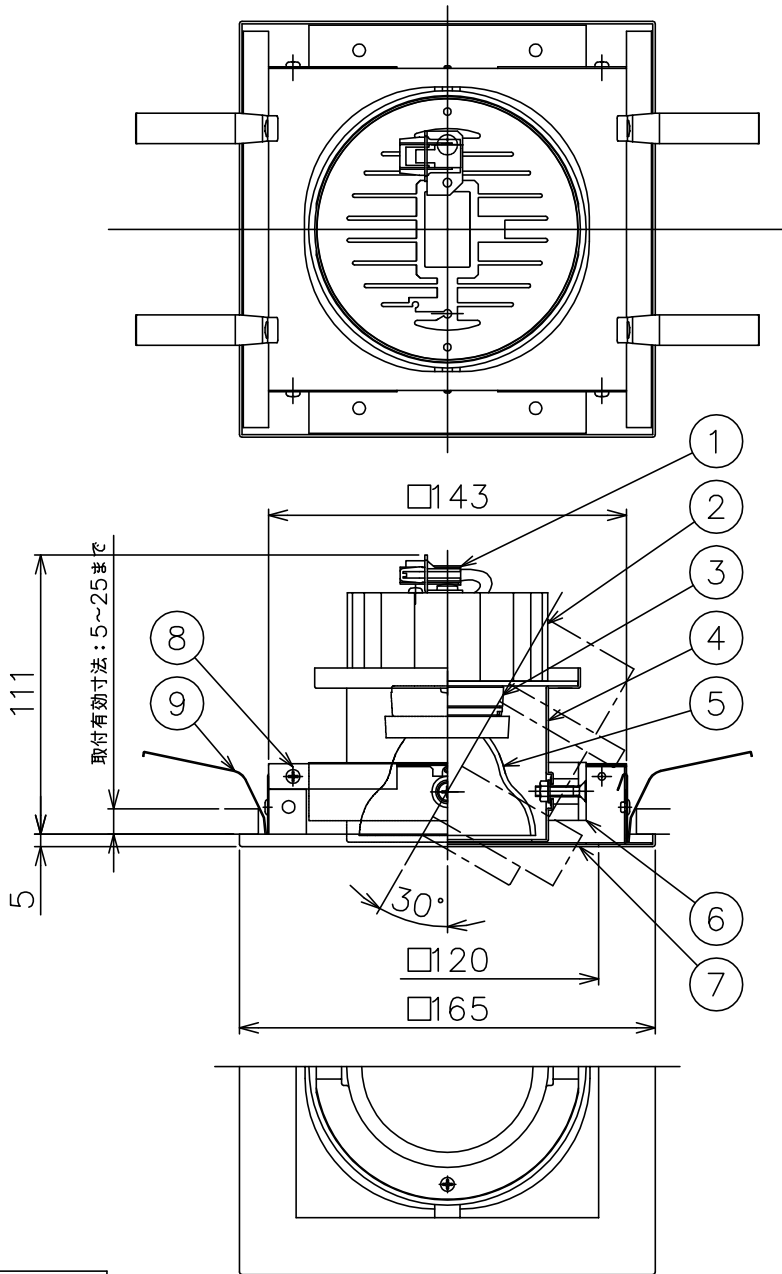

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6180	位相制御方式調光電源 (5~100%)	25W	-
Z6181	位相制御方式調光電源 (1~100%)	27W	-
Z6183	PWM信号制御方式調光電源 (5~100%)	25W	25W

定格光束 1128 lm

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。


2) やわらかい天井 (ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	リング	ADC	1	黒色塗装	
12				5	反射鏡	PC	1	鏡面仕上	
11				4	フード	SPC	1	黒色塗装	
10				3	LEDユニット		1	22W	
9	取付バネ	SUS	4	2	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上	
8	本体	SPG	1	黒色塗装	1	コネクタ	ナロY	1	白色 7A300V
7	トリム枠	SPC	1	白色塗装 (内面 黒色塗装)	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	-	質量	0.4 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



M形



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	屋内専用 (M形) ・ 40°タイプ ・ 1灯アジャスタブルタイプ
使用光源	高出力 電球色タイプ (3000K) LED1300lmタイプ Ra85
色種	
カタログ番号	J028BB
型番	60JJ-MPB9-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。