



121029

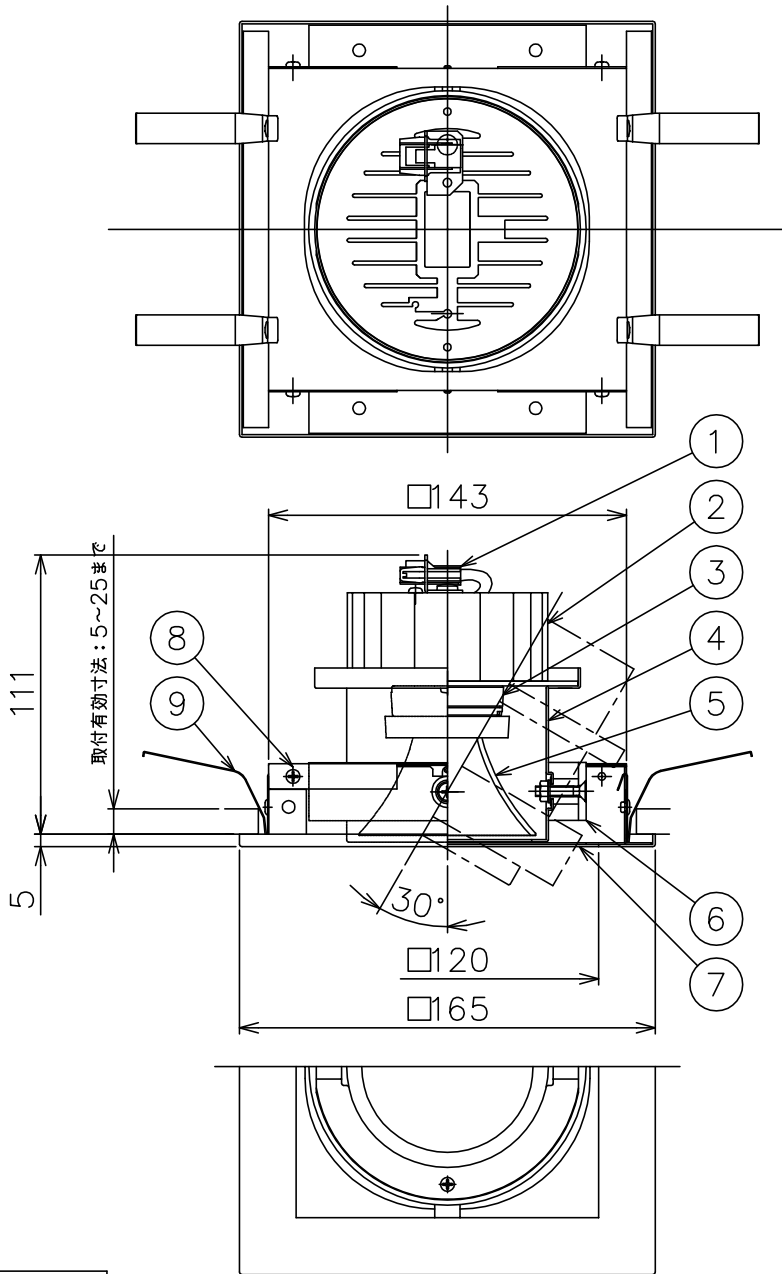

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6180	位相制御方式調光電源(5~100%)	25W	-
Z6181	位相制御方式調光電源(1~100%)	27W	-
Z6183	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	25W	25W

定格光束 1131 lm

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	リング	ADC	1	黒色塗装	
12				5	反射鏡	PC	1	鏡面仕上	
11				4	フード	SPC	1	黒色塗装	
10				3	LEDユニット		1	22W	
9	取付バネ	SUS	4	2	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上	
8	本体	SPG	1	黒色塗装	1	コネクタ	ナロY	1	白色 7A300V
7	トリム枠	SPC	1	白色塗装 (内面 黒色塗装)	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	-	質量	0.4 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	屋内専用(M形) ・ 60°タイプ ・ 1灯アジャスタブルタイプ
使用光源	高出力 温白色タイプ(4000K) LED1300lmタイプ Ra85
色種	
カタログ番号	J029DB
型番	60JJ-MWB1-1B