
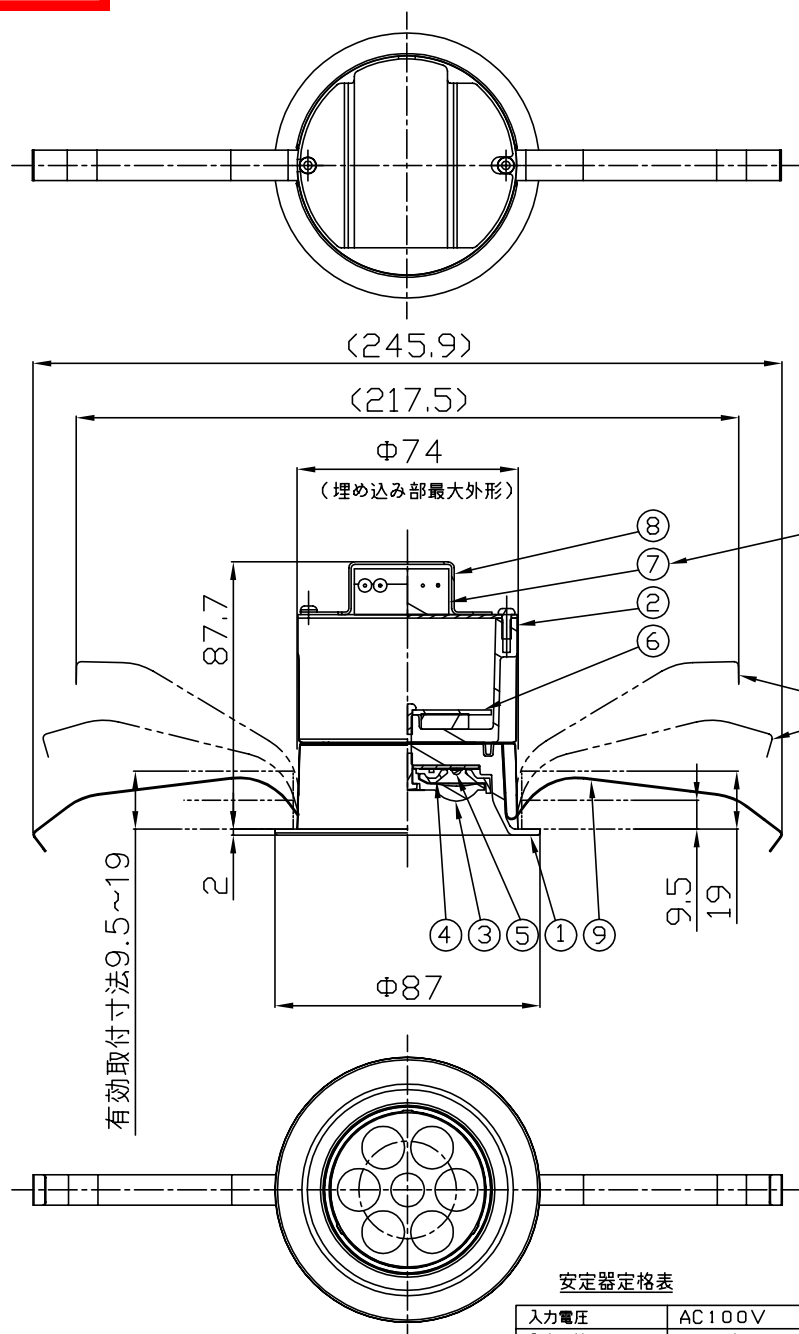


100223

75<sup>+3</sup><sub>-0</sub>

切込寸法

器具内用端子台  
送り容量5Aまで

天井取付け状態

安定器定格表

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 入力電圧                  | AC100V  |
| 入力電流                  | 0.13A   |
| 消費電力                  | 6.5W    |
| 周波数                   | 50/60Hz |
| 1/2ビーム角(※)            | 50°     |
| 全光束(※)                | 300lm   |
| 相関色温度(※)              | 5000K   |
| (※)の数値は保証するものではありません。 |         |

4) 埋め込み穴を開ける際は、専用工具を用いて開けてください。

3) AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

2) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

注記1) 近接照度限度 : 0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

※ 枠色 : 日塗工 : DN-90 ・ マンセル : N-9 (近似色)

## △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。照射物の変色、火災のおそれがあります。
- 調光器との併用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。
- 住宅用ロクワール断熱材(JISA9521)のロクタイプ又は、パットタイプを天井に敷込む工法で断熱施工された天井に取付けることができます。フローイング工法、及び特殊な断熱施工された天井には取付けできません。過熱による火災の原因となることがあります。

日本照明器具工業会  
S<sub>G1</sub>・S<sub>G2</sub>形適合品

フローイング工法不可

|      |        |      |    |             |     |         |      |    |                |            |                                |    |              |
|------|--------|------|----|-------------|-----|---------|------|----|----------------|------------|--------------------------------|----|--------------|
| 13   |        |      |    |             | 6   | 電源ユニット  | —    | 1  | AC100V 50/60Hz | 器具         | 断熱施工用S <sub>G1</sub> 形該当品、屋内専用 |    |              |
| 12   |        |      |    |             | 5   | LEDユニット | —    | 1  |                | タイプ        |                                |    |              |
| 11   |        |      |    |             | 4   | 反射板     | PC   | 1  |                |            |                                |    |              |
| 10   |        |      |    |             | 3   | レンズ     | アクリル | 1  |                | 適合         |                                |    |              |
| 9    | 取付けバネ  | SUS  | 2  |             | 2   | 本体      | ADC  | 1  | 黒色塗装           | ランプ        | パワーLED<br>5Wタイプ×1（白色タイプ）       |    |              |
| 8    | 端子台カバー | SECC | 1  |             | 1   | 枠       | ADC  | 1  | 白色塗装※          | 色種         |                                |    |              |
| 7    | 端子台    | PBT  | 1  | 2P 20A 300V | 品番  | 品名      | 材質   | 数量 | 摘要             | カタログ<br>番号 | J-127                          | 型番 | 75JJ-02B2-10 |
| 第三角法 |        | 作図   | yi | 単位          | M/M | 尺度      | —    | 質量 | 0.4 kg         |            |                                |    |              |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。