
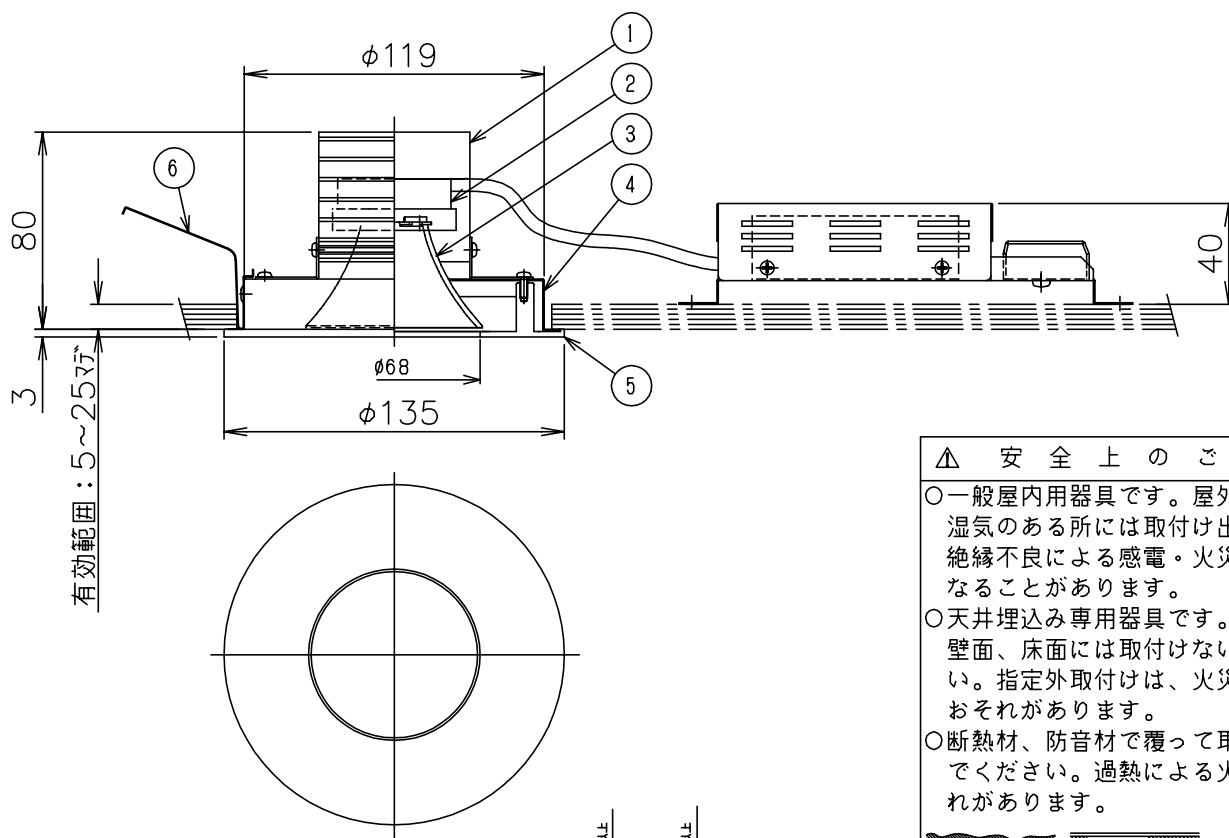
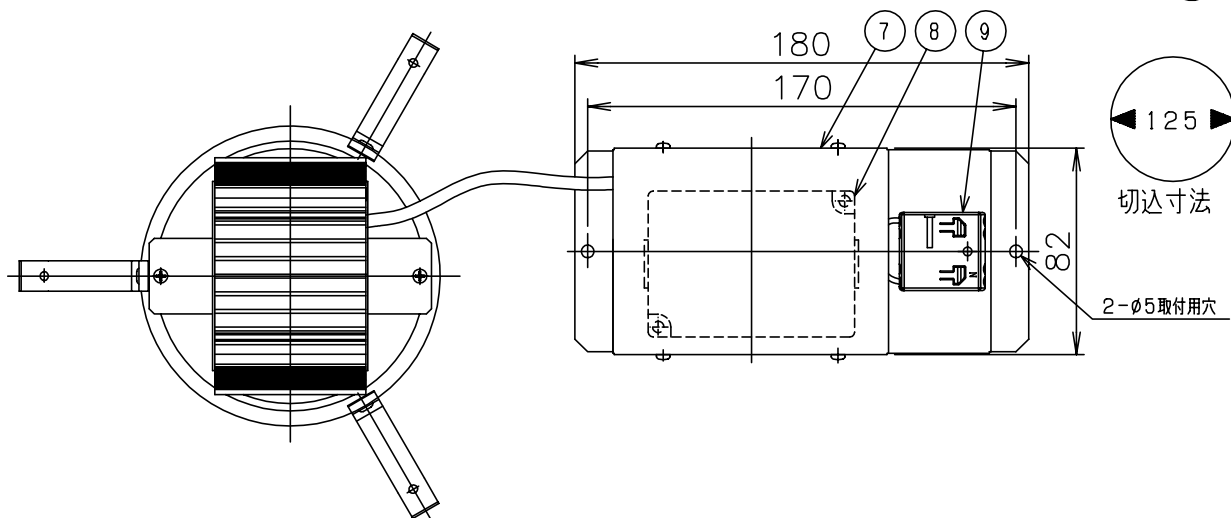


100719

yamagiwa




3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、
防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	取付バネ	SUS	3		器具	屋内専用(M形)
12					5	トリムリング	ADC	1	白色塗装	タイプ	60° 配光タイプ
11					4	本体	SPG	1	生地		
10					3	反射鏡	PC	1	鏡面仕上	適合	高演色 電球色タイプ(3000K)
9	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	2	LEDユニット		1	22Wタイプ	ランプ	LED 22Wタイプ×1
8	電源装置		1	100V 50/60Hz	1	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上	色種	
7	電源BOX	SPG	1			品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	0.9 kg		
											型番
											60JJ-86B1-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。