



100719

yamagiwa



切込寸法

2-φ5取付用穴

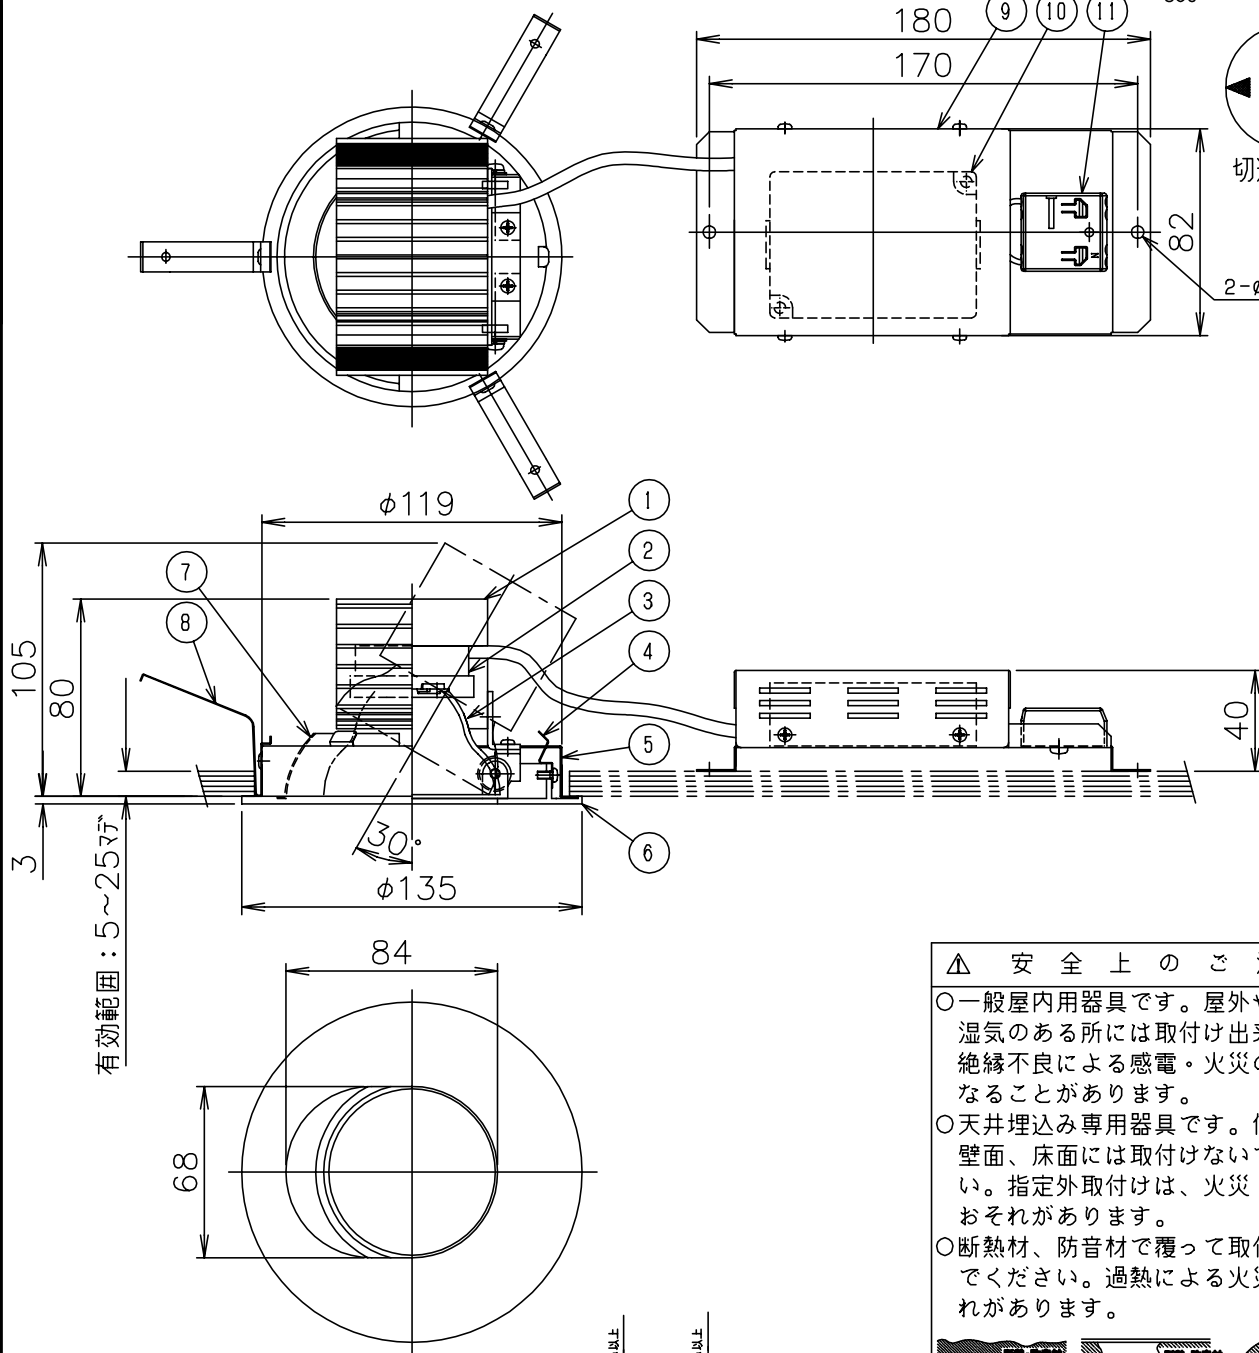


3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、
防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



フローリング工法不可

グラスウール工法不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	トリムリング	ADC	1	白色塗装	器具 タイプ	屋内専用(M形) 40°配光タイプ
12					5	本体	SPG	1	生地		
11	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	4	バネ	SUS	3		適合 ランプ	高出力 電球色タイプ(3000K) LED 22Wタイプ×1
10	電源装置		1	100V 50/60Hz	3	反射鏡	PC	1	鏡面仕上		
9	電源BOX	SPG	1		2	LEDユニット		1	22Wタイプ	色種	
8	取付バネ	SUS	3		1	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上		
7	遮光板	AP	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	J-260W
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	0.9 kg	型番	60JJ-91B1-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。