


有効範囲：5~25cm

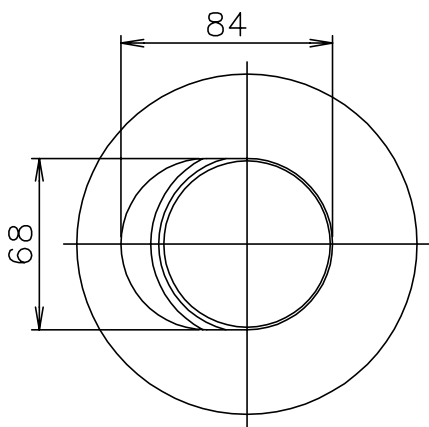


3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度：0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要	カテゴリー	型番	仕様			
13	トリムリング	ADC	1	白色塗装	器具タイプ	屋内専用(M形)	60°配光タイプ			
12	本体	SPG	1	生地						
11	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	適合ランプ	高出力 電球色タイプ(3000K)	LED 22Wタイプ×1			
10	電源装置		1	100V 50/60Hz						
9	電源BOX	SPG	1							
8	取付バネ	SUS	3							
7	遮光板	AP	1	黒色塗装						
6	トリムリング	ADC	1	白色塗装	色種	J-261W	60JJ-92B9-1W			
5	本体	SPG	1	生地						
4	バネ	SUS	3		カテゴリー番号	J-261W	60JJ-92B9-1W			
3	反射鏡	PC	1	鏡面仕上						
2	LEDユニット		1	22Wタイプ						
1	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上						
第三角法				作図	yi	単位	mm	尺度	質量	0.9 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。