
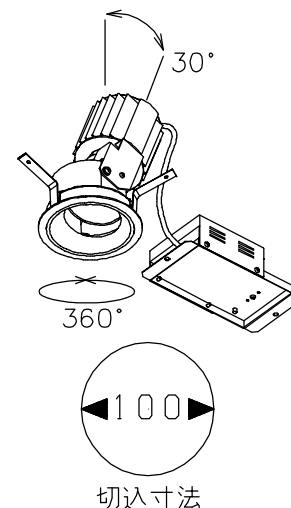


100412

yamagiwa

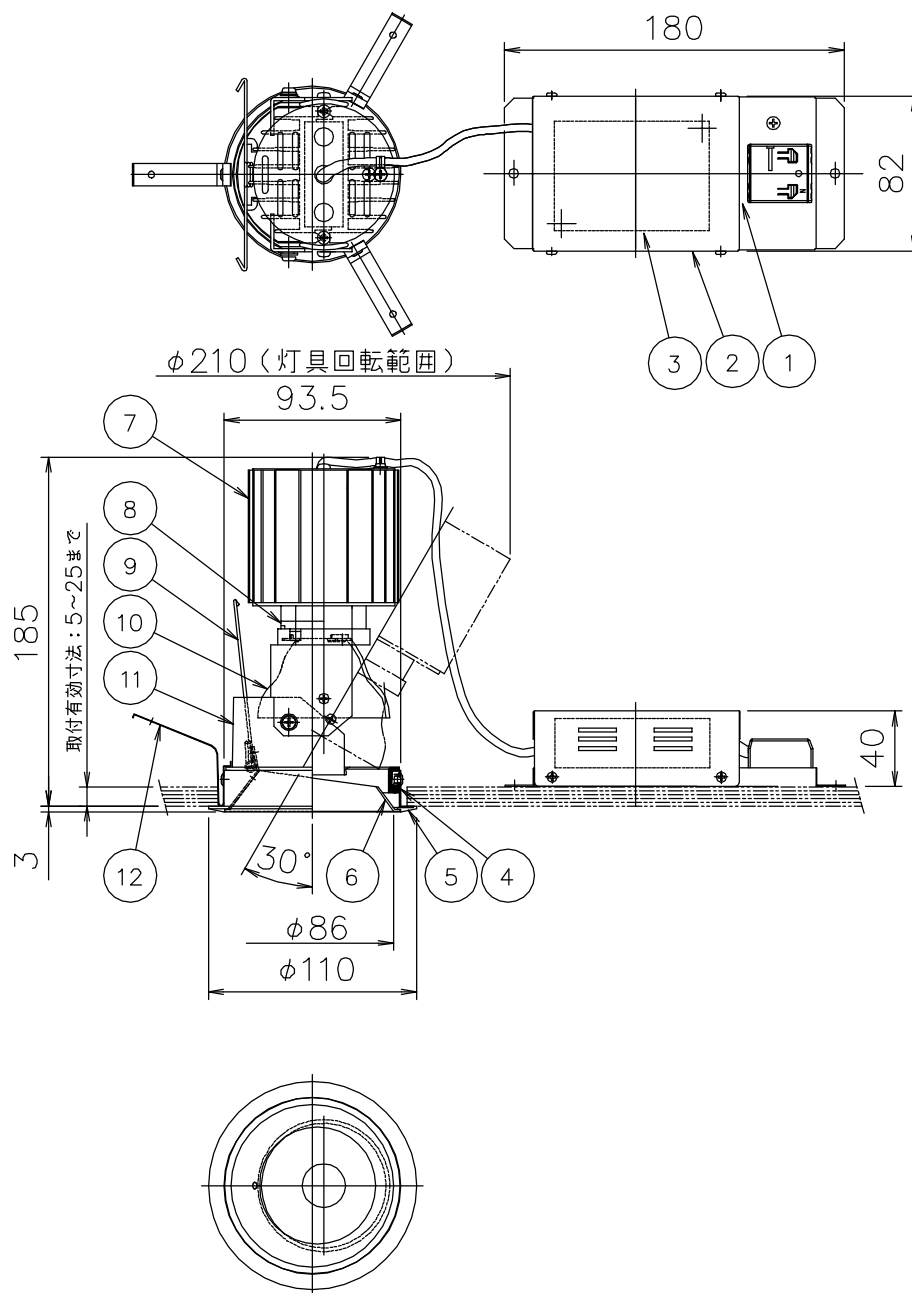

3) 専用調光器により調光可能

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



ブローイング工法不可 密閉施工不可 グラスウール工法不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13				6	下面反射鏡	AP	1	梨地 クリアアルマイト仕上	器具	屋内専用（M形） 調光対応（5～100％） アジャスタブルタイプ 配光 40°		
12	取付バネ	SUS	3	5	トリムリング	PC	1	白色	タイプ			
11	可動リング	ADS	1	4	本 体	SPG	1	生地				
10	反射鏡	PC	1	3	電源装置		1	100V 50/60Hz	適合			
9	Vバネ	SUS	1	2	電源BOX	SPG	1		ランプ	高演色 電球色タイプ（3000K） LED 22W×1		
8	LEDユニット		1	22W	1	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V		色種	
7	放熱フィン	AS	1	アルマイト仕上	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号		
第三角法		作図	Y i	単位	mm	尺度	—	質量	1.0 kg	J-293J	型番	60JJ-C7B4-1J

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。