
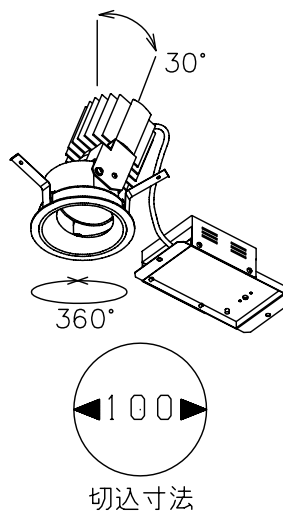


110526

yamagiwa

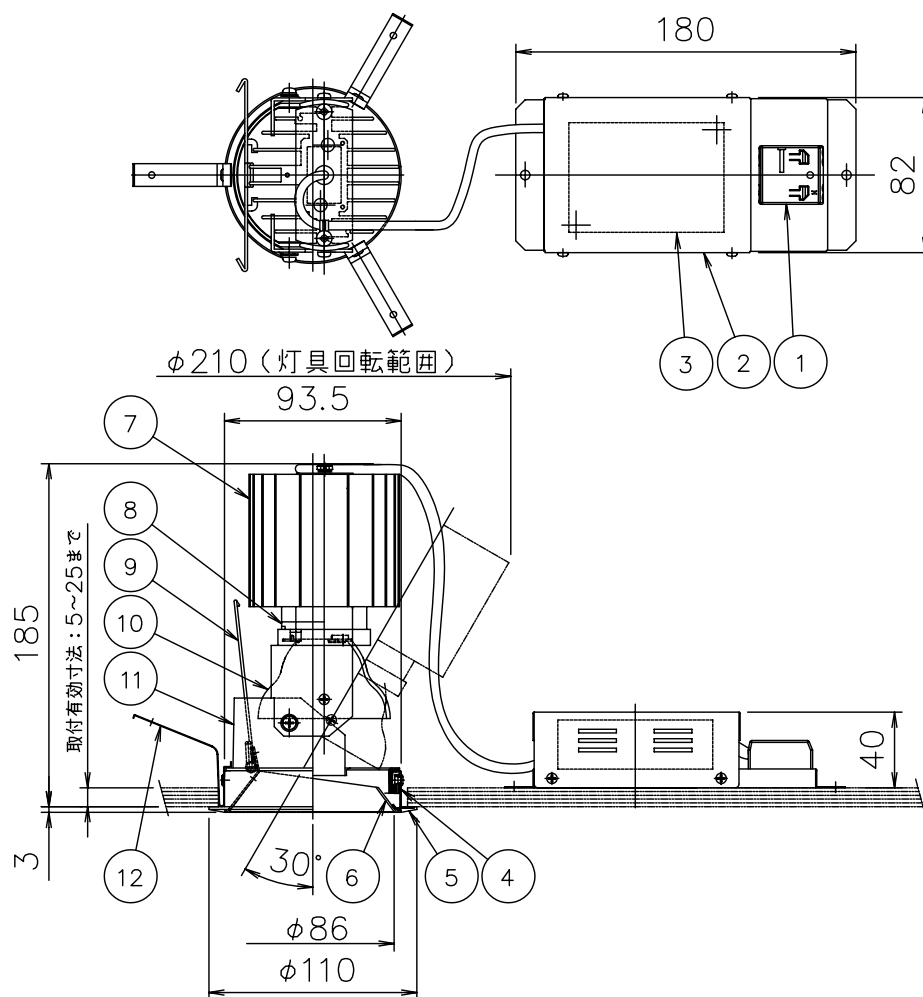


4) 器具施工時には右図のとおり断熱材、
防音材との距離を保つこと

3) 専用調光器により調光可能

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.1 m

[可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]



△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



ブローイング工法不可 密閉施工不可 グラスウール工法不可

- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13				6	下面反射鏡	AP	1	電解研磨 クリアアルマイト仕上	器具	屋内専用 (M形)
12	取付バネ	SUS	3	5	トリムリング	PC	1	白色	タイプ	調光対応 (5~100%)
11	可動リング	ADC	1	4	本体	SPG	1	生地		アジャスタブルタイプ
10	反射鏡	PC	1	3	電源装置		1	100V 50/60Hz	適合	高出力 電球色タイプ (3000K)
9	Vバネ	SUS	1	2	電源BOX	SPG	1		ランプ	LED 22W×1
8	LEDユニット		1	1	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	色種	
7	放熱フィン	AS	1		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号
第三角法		作図	Y i	単位	mm	尺度		質量	1.0 kg	J-413N 型番
										60JJ-S4B4-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。