

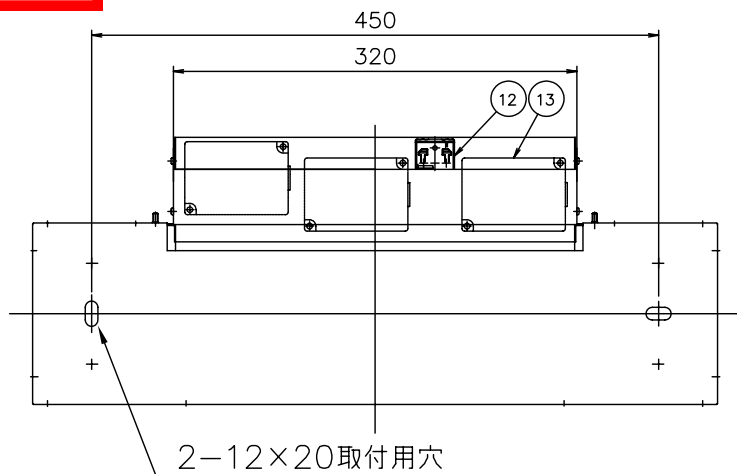






yamagiwa



切込寸法

■別途施工■

2-3/8" 取付用ナット

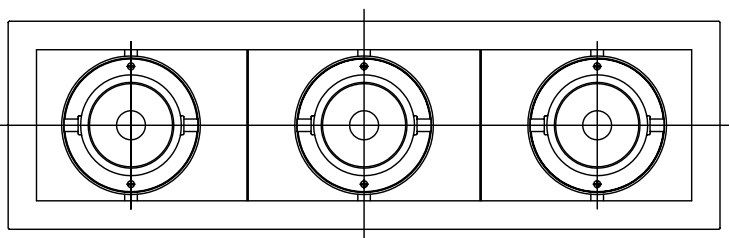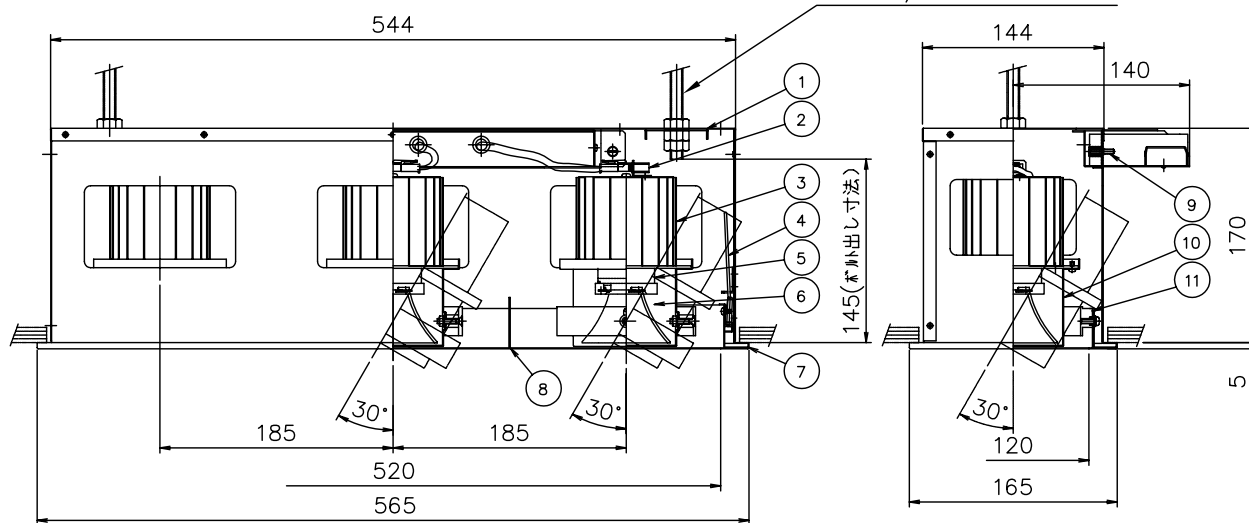


4) 専用調光器により調光可能

3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、
防音材との距離を保つこと

2) 断熱施工不可

注記1) 近接照射限度 : 0.1m

〔可燃物を0.1m未満で照射しないこと〕



△安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



ブローイング工法不可

密閉施工不可

グラスウール工法不可

○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13	電源装置		3	100V 50/60Hz	6	反射鏡	PC	3	鏡面仕上	器具 タイプ	屋内専用（M形）		
12	速結端子台	PBT	1	2P 20A 300V	5	LEDユニット		3	22W		調光対応（5～100％）		
11	外リング	ADC	3	黒色塗装	4	Vバネ	SUS	2	クロメート処理	適合 ランプ	3灯タイプ 配光 60°		
10	フード	SPC	3	黒色塗装	3	放熱フィン	AS	3	黒色塗装		高出力 白色タイプ（4000K）		
9	ローレットネジ	BsBM	2	三価ブラック	2	コネクター	ナイロン	3	黒色 2P 10A 300V	色種	LED 22W×3		
8	ルーバー	SPC	2	黒色塗装	1	本体	SPC	1	黒色塗装				
7	トリム枠	SPC	1	白色塗装 （内面黒色塗装）	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J-458B 型番 60JJ-W9B6-3B		
第三角法		作図	Y i	単位	mm	尺度	—	質量	5.0 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。