


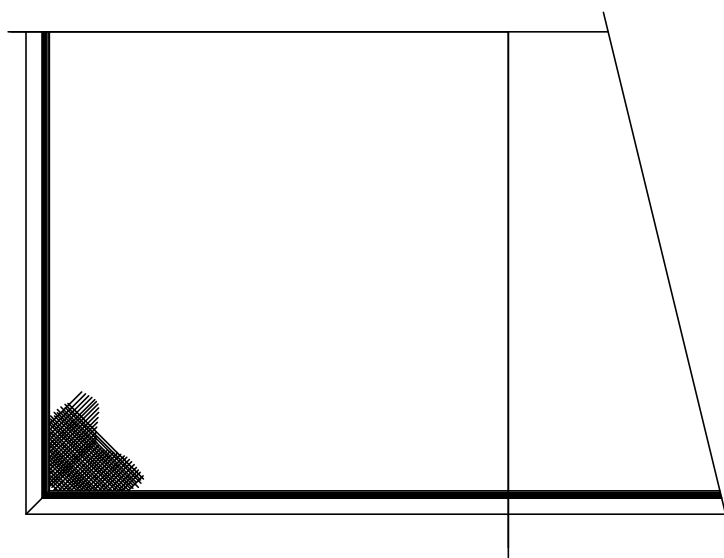


010421

yamagiwa

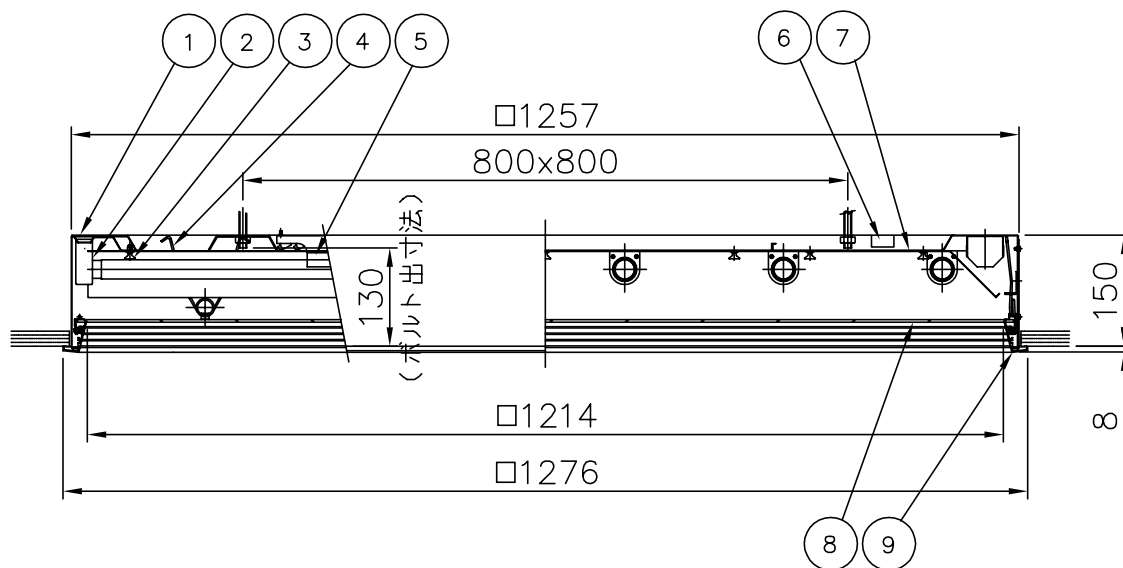

切込寸法

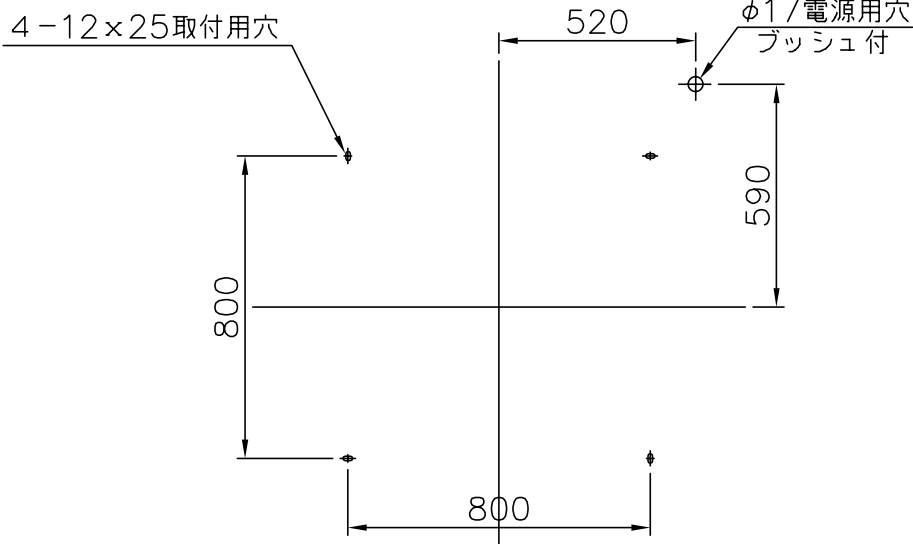

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

13					6	即結端子台	6ナイロン	1	20A 300V アース端子付	器具	
12					5	電子式安定器		4	100V 50/60Hz 高効率 40W2灯用	タイプ	
11					4	Vバネ	SWP	6	クロメート処理		
10					3	ナイラッチ	プラスチック	14	白色	適合	
9	パフフルトリム	AS	1	白色電着塗装	2	ソケット	ユリア樹脂	16	3A 600V	ランプ	FLR40 WX8
8	アクリルカバー	アクリル	1	乳半	1	本 体	SCG	1	白色	色種	
7	反射板	SCG	1	白色	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J5016W 型番 88JA-08G1-8W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	39 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。