



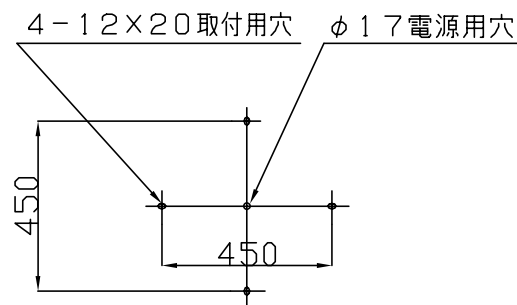
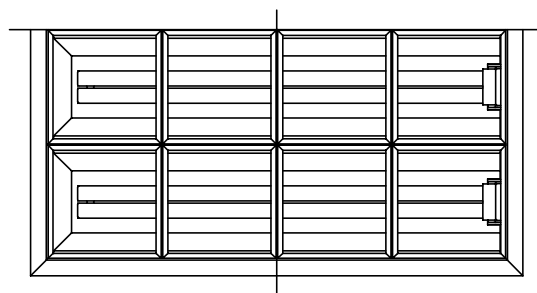


yamagiwa

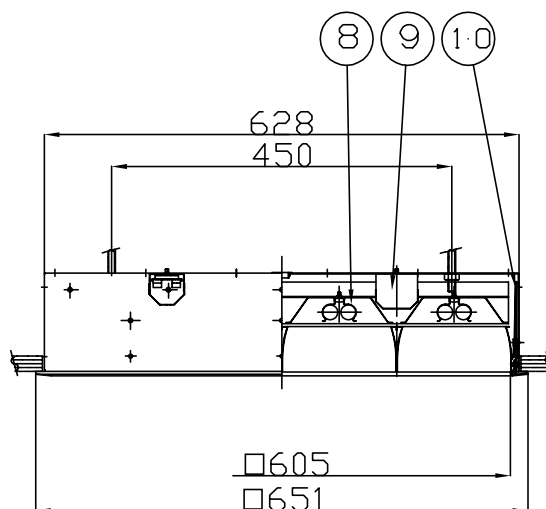

切込寸法

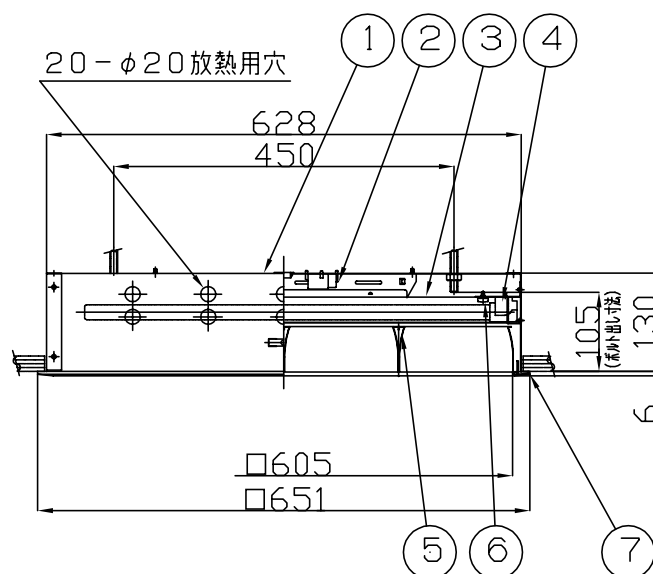

背面図

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	化粧ネジ	SS	8	白 色	器具	200V用
12					5	反射鏡	AP	1	色種欄参照	タイプ	
11					4	ソケット	炭化ナール	4	1A 600V		
10	Vバネ	SWP	2	クロメート処理	3	反射板	SCG	4	白 色	適合	GY10q-7
9	電子安定器		2	200V 50/60Hz 高効率 FPL55W200V	2	即結端子台	サイロン	1	2P 20A300V 7-スロット	ランプ	コンパクト蛍光灯 FPL55W×4
8	ランプホルダー	SUS-P	4	白色塗装	1	本 体	SPG	1		色種	N (クリアアルマイト)
7	トリム	AS	1	白色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ	J5083N
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	15 kg	番号	88JU-21G2-4N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。