
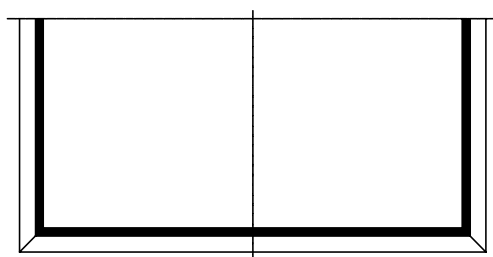
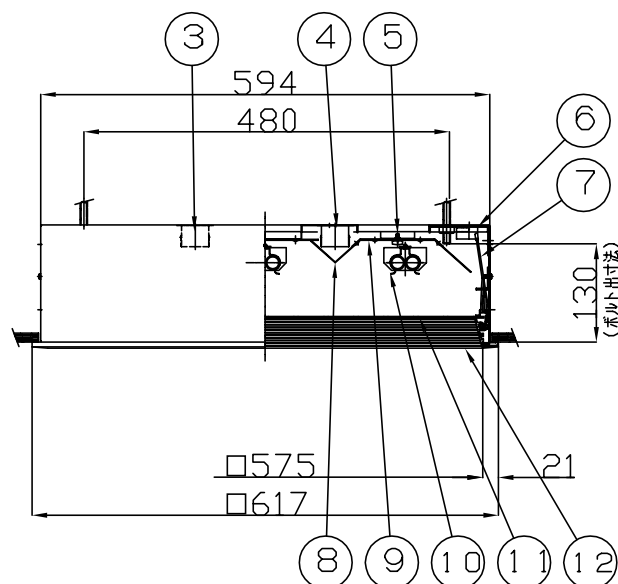
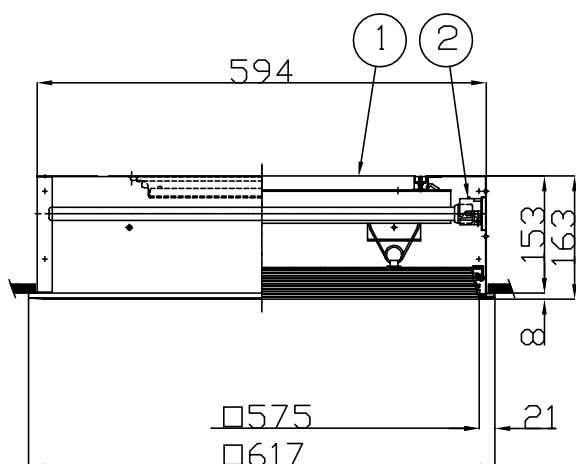


切込寸法

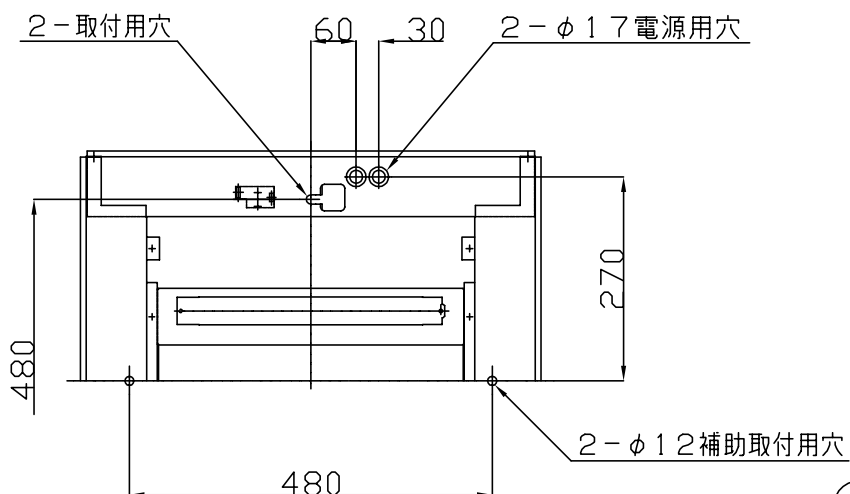

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けしないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

注記1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

13					6	速結端子台	ナイロン	1	2P 20A300V アース端子台	器具	100~254V Hfランプ専用
12	バッフルトリム	AS	1	白色塗装	5	化粧ネジ	ポリアセチレン	4	白色	タイプ	高効率モデル
11	アクリルカバー	アクリル	1	乳半	4	電子安定器		1	100~254V 50/60Hz FHP45W2灯用 高効率		
10	ランプホルダー	SK	3	白色塗装	3	電子安定器		1	100~254V 50/60Hz FHP45W1灯用 高効率	適合	GY10q-10 (昼白色ランプ同梱)
9	拡散反射板	MCPET	3	白色	2	ソケット	ポリカーボネート	3	1A 500V	ランプ	コンパクト蛍光ランプ FHP45W×3
8	アルミ反射板	AP	4	電解研磨クリアホワイト仕上	1	本体	SCG	1	内側白色	色種	
7	Vバネ	SWP	4	クロメート処理	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	J5131W
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	8.5 kg	型番	88JU-40G8-3W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。