
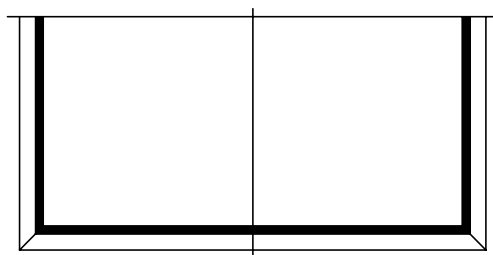
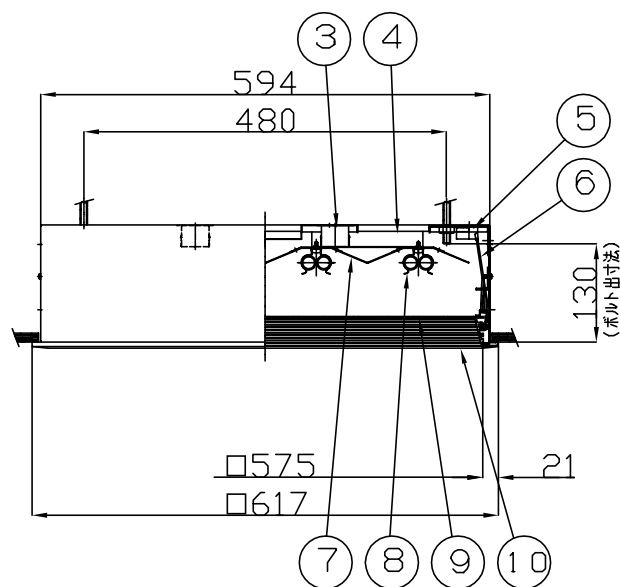
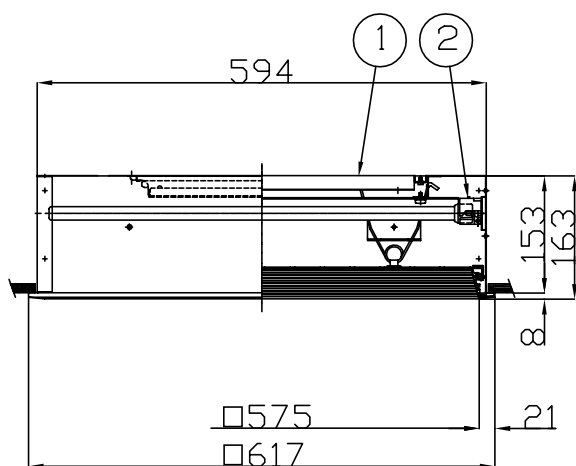


切込寸法

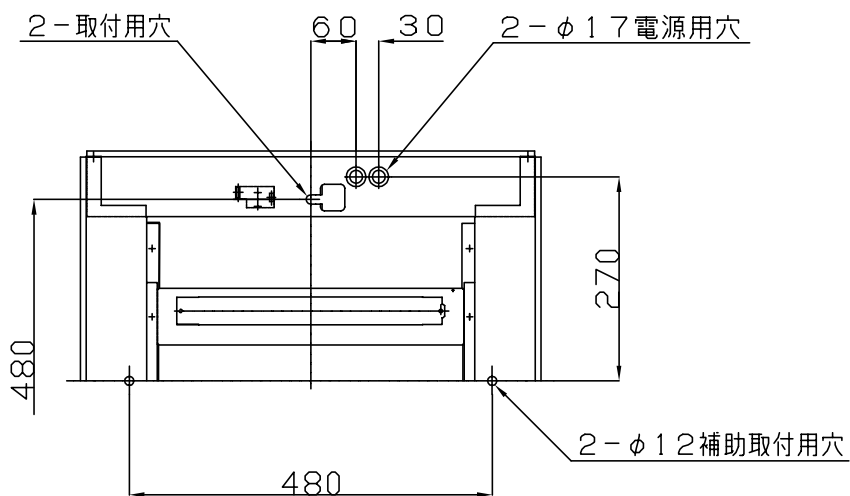

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けられないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けられないでください。過熱による火災のおそれがあります。

注記1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

13					6	Vバネ	SWP	4	クロメート処理	器具	100~254V Hfランプ専用		
12					5	速結端子台	ナイロン	1	2P 20A300V 7-スリット	タイプ	高効率モデル		
11					4	化粧ネジ	クリア樹脂	8	白色				
10	バッフルトリム	AS	1	白色塗装	3	電子安定器		2	100~254V 50/60Hz FHP45W2灯用 高効率	適合	GY10q-10 (昼白色ランプ同梱)		
9	アクリルカバー	アクリル	1	乳半	2	ソケット	樹脂	4	1A 500V	ランプ	コンパクト蛍光ランプ FHP45W×4		
8	ランプホルダー	SK	4	白色塗装	1	本体	SCG	1	内側白色	色種			
7	拡散反射板	MCPET	4	白色	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	J5132W	型番	88JU-41G5-4W
第三角法		作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	9.5 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。