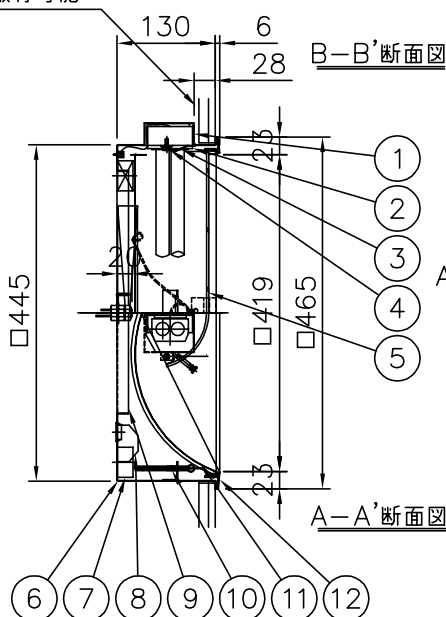


切込寸法


天井厚27mm以下取付可能

φ18取付ボルト用穴

φ17電源用穴
(ブッシュ付)

B-B'断面図

A-A'断面図

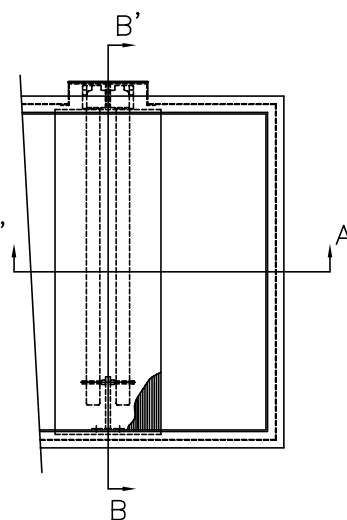

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

13					6	本体	SPG	1	亜鉛メッキ銅板	器具	スタンダードモデル		
12	トリム	AS	1	白色メラミン塗装	5	カバー	アクリル	1	乳白色ルミネート 内面白色印刷	タイプ			
11	反射板	SPC	1	白色メラミン塗装	4	灯具固定ネジ	BsBM	2	白色メラミン塗装				
10	Vバネ	SUS	2	生地	3	押えバネ	SUS	4	生地	適合	GY10q-9 (昼白色同梱) FHP32 WX 2		
9	取付用フィッセル	SPG	1	亜鉛メッキ銅板	2	ソケット	-	2	GY10q-9	ランプ			
8	インバータ	-	1	FHP32WX2用 100V~254V	1	灯具	SPC	1	白色メラミン塗装	色種			
7	端子台	ナイロン	1	2P+E	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J5135W	型番	88JU-44G7-2W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	5.5 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。