



060608

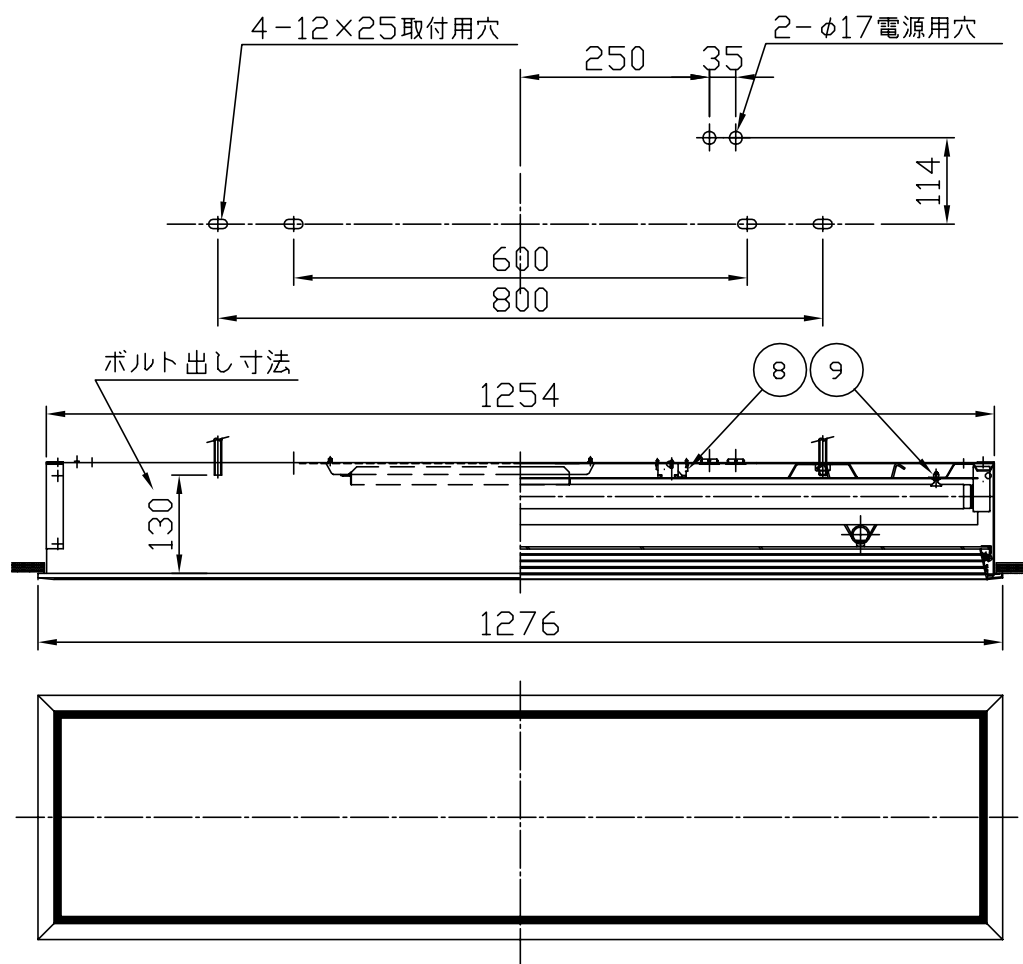

切込寸法

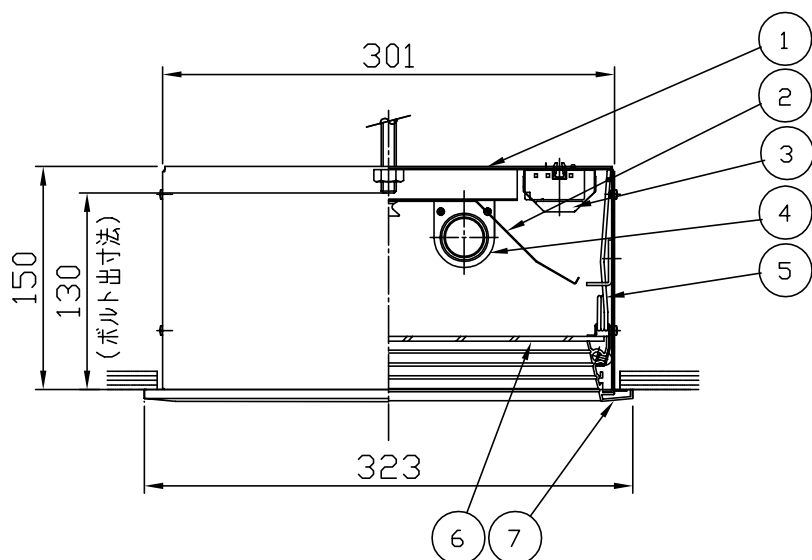

注記1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けられないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けられないでください。過熱による火災のおそれがあります。

13				6	アクリルカバー	アクリル	1	乳半	器具	100~254V Hfランプ専用
12				5	Vバネ	SWP	4	クロメート処理	タイプ	4500lm高出力固定
11				4	ソケット	ユリア樹脂	4	3A 600V		
10				3	電子式安定器	—	1	100~254V 50/60Hz 高効率 FHF32W2灯用高出力	適合	(昼白色ランプ同梱)
9	ナイラッチ	ガラスツック	2	白色	2	反射板	SCG	1	白色	ランプ
8	速結端子台	6ナイロン	1	2P 20A300V	1	本体	SCG	1	白色	色種
7	バッフルトリム	AS	1	白色電着塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	14 kg	型番
									番号	J5147W
									型番	88JA-73G1-2W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。